




**Art.-Nr: KBU013-IP65-COOLIP54**  
**Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, 3 h, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, Kunststoff, weiß,**  
**Universalmontage**

LED-Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Quaderförmiges Kunststoffgehäuse, dezent auf das Wesentliche reduzierte Leuchte. Modulare Bauform und Universalmontage zur Verwendung als Sicherheitsleuchte mit und ohne Einsatz der Piktogramme. Durch das modulare System kann die Leuchte jederzeit ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Die Scheiben zur Montage der Piktogramme werden separat bestellt.

Die COOL-Leuchte ist mit einem externen Batteriegehäuse zur Montage im Gebäude ausgestattet. Die Montage der Leuchte kann im Freien oder auch in Kühlenhäusern erfolgen.

Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.

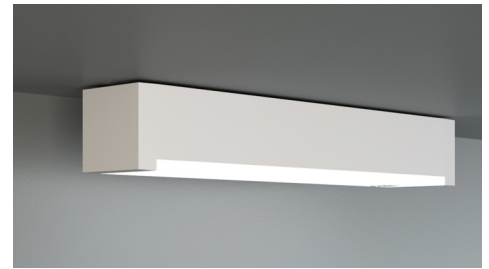

Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/KBU013-IP65-COOLIP54](http://www.rp-group.com/de/item/KBU013-IP65-COOLIP54)





## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart            | Universal                                  |
| Erkennungsweite       | 14 m, 22 m, 30 m                           |
| Piktogramm            | Einzel n.A.                                |
| Leuchtmittel          | LED                                        |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                                 |
| Gehäusefarbe          | weiß                                       |
| Schutzart (IP)        | IP65                                       |
| Schlagfestigkeit (IK) | 5                                          |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                   |
| Schutzklasse          | 2                                          |
| Versorgung            | Einzelbatterie                             |
| Überwachung           | ECB                                        |
| Überbrückungszeit     | 3 h                                        |



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Batterie                 | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                       |
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz                              |
| Leistung max.            | 6,1 W                                   |
| Leistung DS              | 4,5 W                                   |
| Leistung BS              | 0,35 W                                  |
| Umgebungstemperatur DS   | -25 °C bis 40 °C                        |
| Umgebungstemperatur BS   | -25 °C bis 40 °C                        |
| Tiefe                    | 326 mm                                  |
| Breite                   | 50 mm                                   |
| Höhe                     | 50 mm                                   |
| Gewicht                  | 0.5                                     |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.55                                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schalteingang            | Ja                                      |
| Notlichtblockierung      | Ja                                      |
| Batterieanschluss        | Stecker                                 |
| Dimmfunktion             | Ja                                      |
| Lichtstrom Netz          | 220 lm                                  |
| Lichtstrom Not           | 150 lm                                  |
| EOF                      | 0.68                                    |
| Zolltarifnummer          | 94056120                                |
| GTIN                     | 4260581712662                           |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

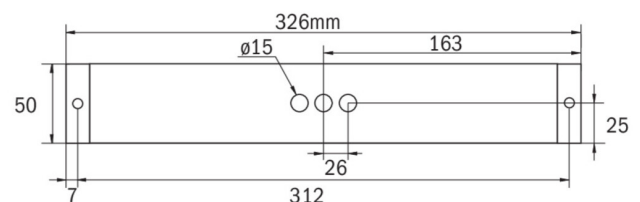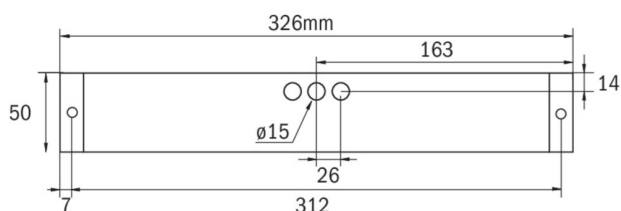




## ZUBEHÖRLISTE

- KBK - KBU Notleuchte: Modulare Rettungswegleuchte mit variabler Sichtweite
- KBM - KBU Notleuchte: Flexible Rettungswegbeleuchtung mit werkzeuglosem Scheibenwechsel
- KBG - KBU Notleuchte – Werkzeuglose Anpassung für variable Sichtweiten
- AWX001 - Wandausleger AWX für Notleuchten – 90° Flaggenmontage
- KBE - Einbaurahmen
- BALLPLX-KBE - Ballschutzhaube
- BALLPLX-KBS - Ballschutzhaube
- BALLPLX-KBU - Ballschutzhaube
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB - Vorkonfektioniertes Design-Pendelpaar mit festem Baldachin, 4-adrig, Weiß
- KBBE - Unterputzkasten
- DSA - Seilaufhängung



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.           | Bild                                                                                | Überwachung      | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
| KBU013             |    | EZB              |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |               |                            |
| KBU013-COOL        |    | EZB              |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |               |                            |
| KBU013-COOLIP54    |    | EZB              |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |               |                            |
| KBU013-IP65        |    | EZB              |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |               |                            |
| KBU013-IP65-COOL   |  | EZB              |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |               |                            |
| KBU013BC           |  | Buscontrol       |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |               |                            |
| KBU013SC           |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |
| KBU013SC-COOL      |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |
| KBU013SC-COOLIP54  |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |
| KBU013SC-IP65      |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |
| KBU013SC-IP65-COOL |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |



| Art.-Nr.               | Bild                                                                              | Überwachung                | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| KBU013SC-IP65-COOLIP54 |  | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| KBU013WL               |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| KBU013WL-COOLIP54      |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |