
## Art.-Nr: WAF029ML-E
## Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandaufbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, IP20, Zink-Druckguss, Edelstahl

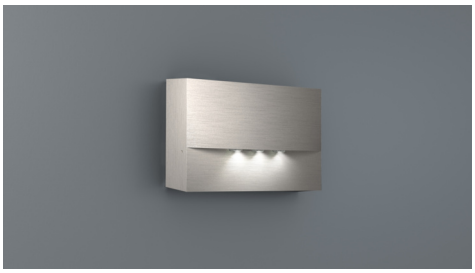

Hochwertige Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandaufbaumontage.

Die Abstrahlcharakteristik verläuft parallel zur Wand um die optimale Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege zu unterstützen.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WAF029ML-E

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Wandaufbau |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zinc die-cast |
| Gehäusefarbe | Edelstahl |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 4 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | Central power supply (ML) |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |
| Betriebsart | Einzelleuchtenschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 216 V |
| Leistung max. | 4,5 W |
| Leistung DS | 4,5 W |
| Leistung BS | 1,1 W |

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur DS | -20 °C bis 35 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -20 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 53 mm |
| Breite | 193 mm |
| Höhe | 115 mm |
| Gewicht | 0.07 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.1 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 420 lm |
| Lichtstrom Not | 420 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260581712891 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

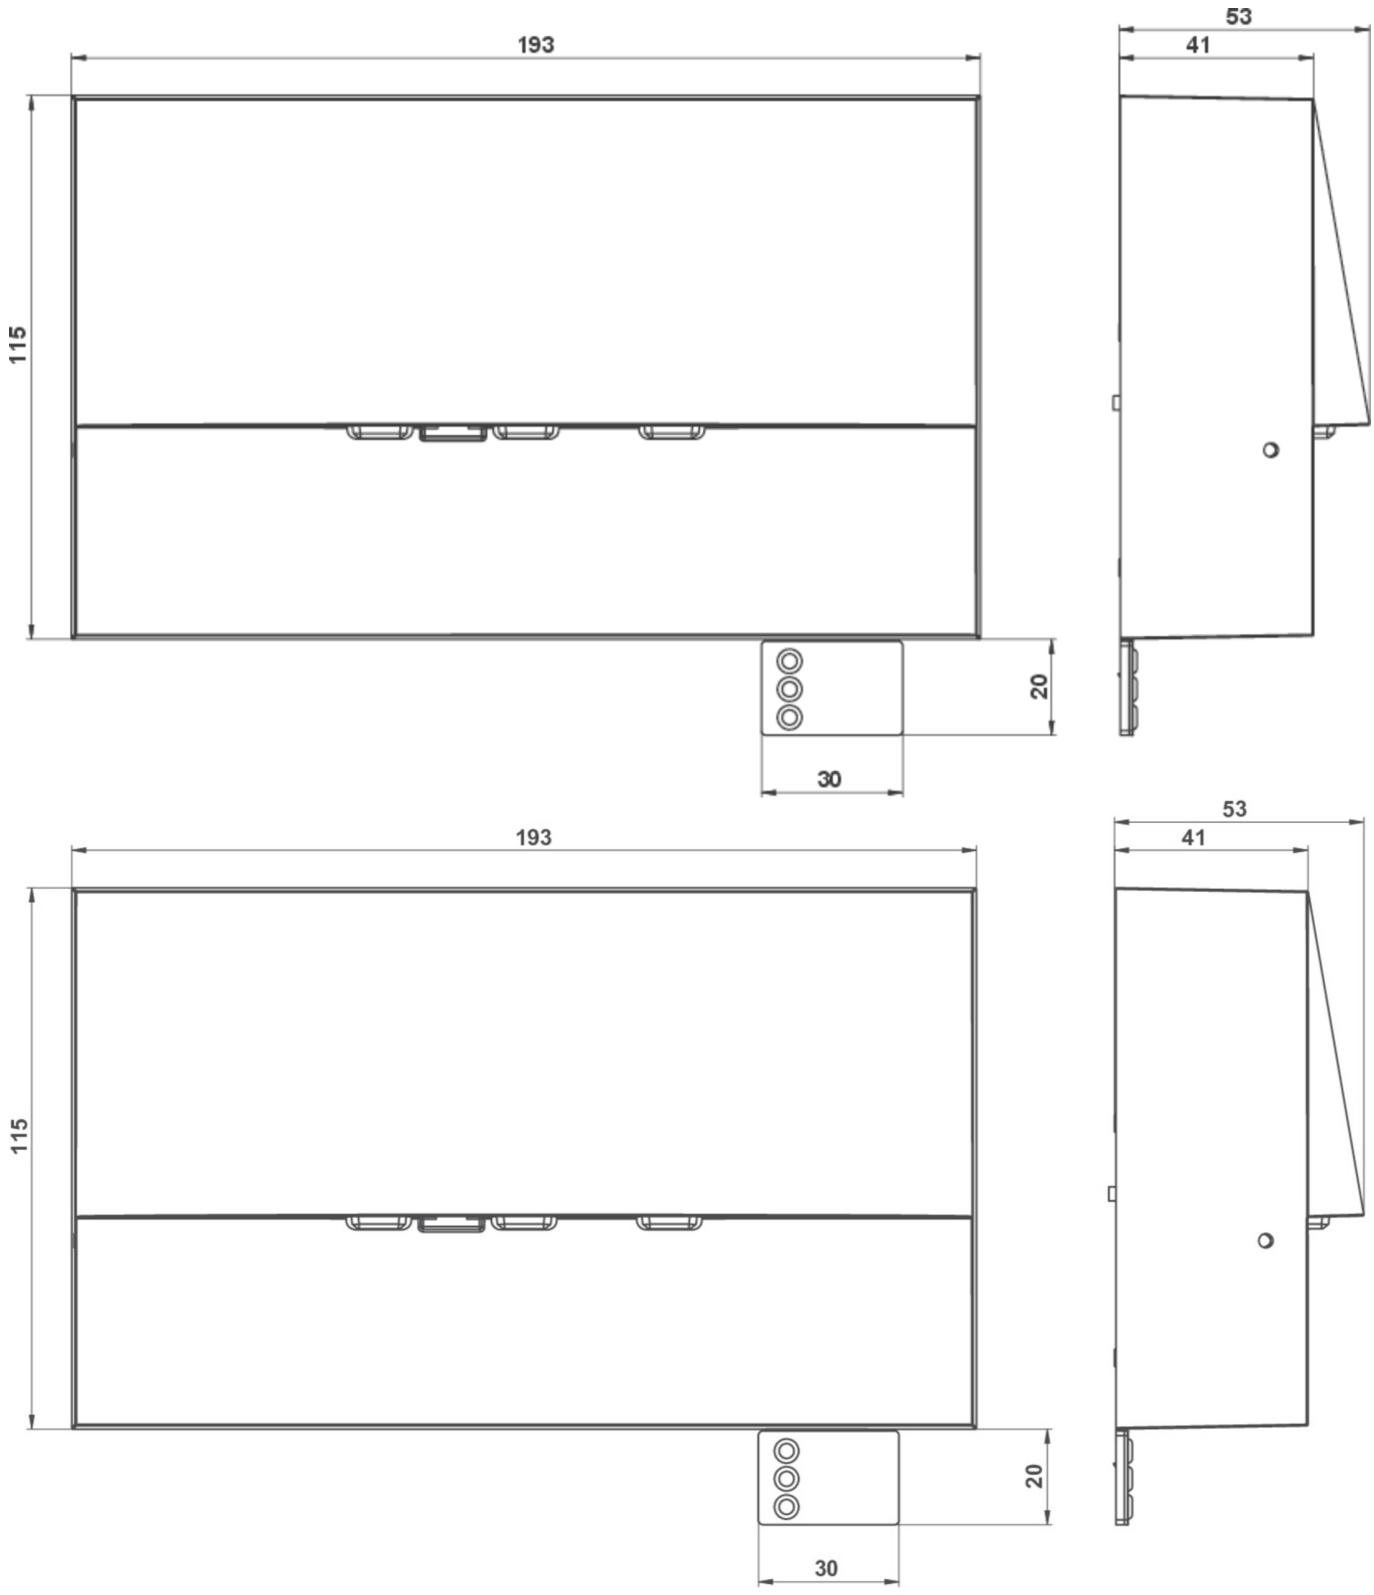


Stand: 11.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.