




**Art.-Nr: WAF028SC-E**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, 8 h, IP20, Zink-Druckguss, Edelstahl**

Hochwertige Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandaufbaumontage.

Die Abstrahlcharakteristik verläuft parallel zur Wand um die optimale Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege zu unterstützen.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

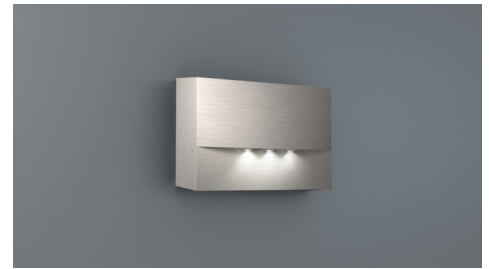

Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/WAF028SC-E](http://www.rp-group.com/de/item/WAF028SC-E)



## TECHNISCHE DATEN


|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp            | Sicherheitsleuchte                      |
| Montageart             | Wandaufbau                              |
| Piktogramm             | Nein                                    |
| Leuchtmittel           | LED                                     |
| Gehäusematerial        | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe           | Edelstahl                               |
| Schutzart (IP)         | IP20                                    |
| Schlagfestigkeit (IK)  | 4                                       |
| Zertifizierung         | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse           | 2                                       |
| Versorgung             | Einzelbatterie                          |
| Überwachung            | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit      | 8 h                                     |
| Batterie               | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                       |
| Betriebsart            | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC    | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz       | 50 / 60 Hz                              |
| Leistung max.          | 5 W                                     |
| Leistung DS            | 3,6 W                                   |
| Leistung BS            | 0,35 W                                  |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 35 °C                         |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C                         |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Tiefe                    | 53 mm               |
| Breite                   | 193 mm              |
| Höhe                     | 115 mm              |
| Gewicht                  | 0.19                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.22                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 300 lm              |
| Lichtstrom Not           | 140 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4260682140838       |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

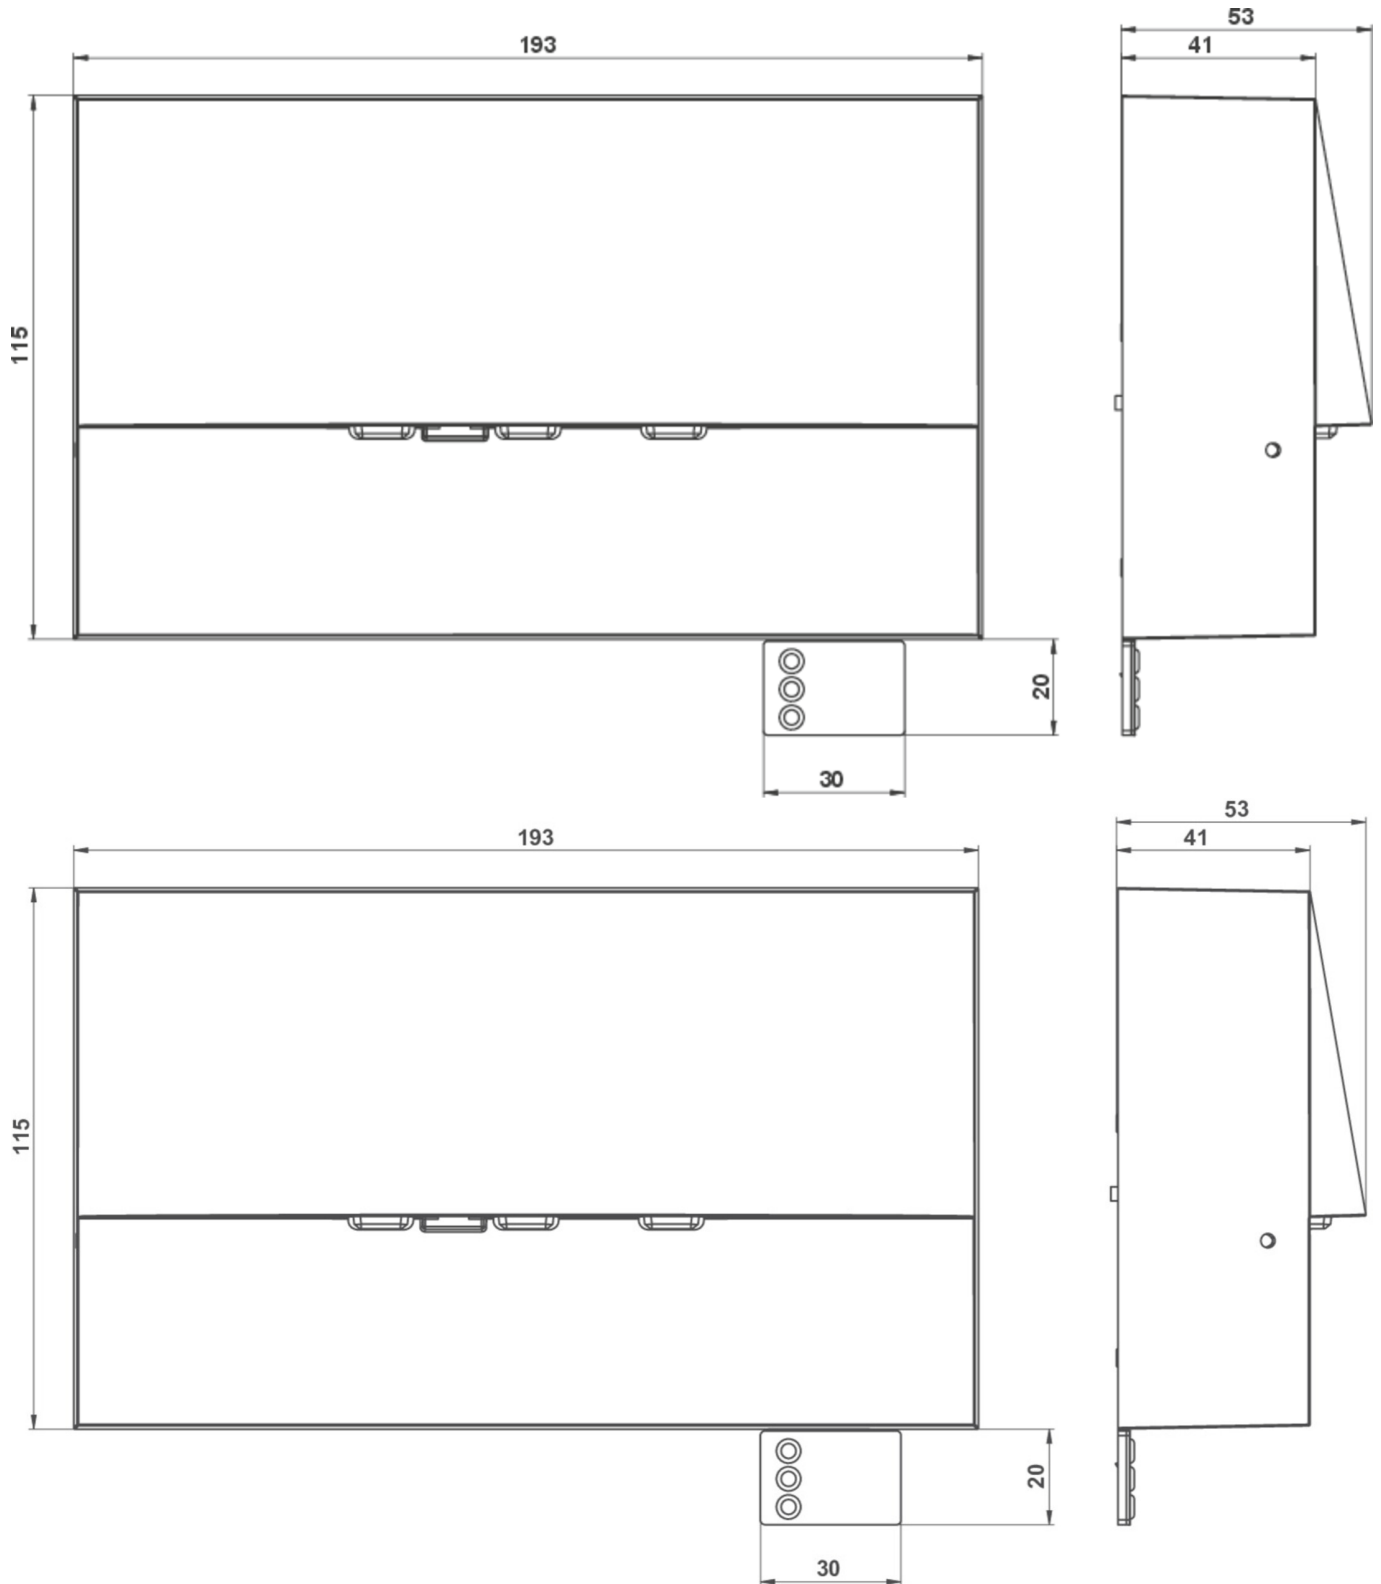



## ZUBEHÖRLISTE

NIMHHT4820Q - Batterie