




**Art.-Nr: YPAED-QER-3801-C**  
**LED Panel "EDGE"**  
**für Deckeneinlage, 615x615x15mm, 40W**

LED-Einlegeleuchte, Rahmenpanel, Serie EDGE, für Deckenmodul 625mm. Flache Bauform. Aluminium Rahmen, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA), opal, vergilbungsfrei. Netzteil, schaltbar oder DALI/TRIAC dimmbar, extern. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung, RGBW und Tunable White verfügbar.

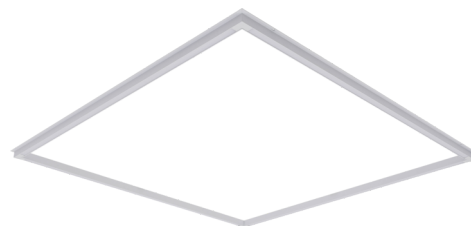

Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YPAED-QER-3801-C](http://www.rp-group.com/de/item/YPAED-QER-3801-C)



## TECHNISCHE DATEN

| Abmessungen              |           |
|--------------------------|-----------|
| Produktmaße Länge        | 615 mm    |
| Produktmaße Breite       | 615 mm    |
| Produktmaße Höhe         | 15 mm     |
| Produktgewicht           | 0.46 kg   |
| Verpackungsmaße          |           |
| Verpackungsmaße Länge    | 640 mm    |
| Verpackungsmaße Breite   | 635 mm    |
| Verpackungsmaße Höhe     | 30 mm     |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.56 kg   |
| Ausschnitt Maße          |           |
| Lochausschnitt Länge     | 0 mm      |
| Lochausschnitt breite    | 0 mm      |
| Farbe                    |           |
| Farbe                    | weiß      |
| Gehäusematerial          |           |
| Gehäusematerial          | Aluminium |
| Zertifizierung           |           |
| Zertifizierung           | CE, RoHS  |
| Schutzklasse             | 2         |
| Schutzart (IP)           | IP20      |



|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Schutzart (IP)                | IP40                                |
| <b>Elektrischer Anschluss</b> |                                     |
| Dimmungsart                   | CASAMBI, PWM                        |
| Systemleistung                | 40 W                                |
| Eingangsspannung AC           | 220-240V / 50-60Hz V                |
| Einschaltstrom                | 28.6 A                              |
| Leistungsfaktor               | 90 PF                               |
| <b>Stromversorgung</b>        |                                     |
| Anzahl Netzteile an LS B10A   | 5 Stk.                              |
| Anzahl Netzteile an LS B16A   | 9 Stk.                              |
| Anzahl Netzteile an LS C10A   | 7 Stk.                              |
| Anzahl Netzteile an LS C16A   | 12 Stk.                             |
| Elektrische Ausführung        | mit externem Betriebsgerät, Dimmbar |
| <b>Lighttechnische Daten</b>  |                                     |
| Lichtquelle                   | LED                                 |
| Bemessungslichtstrom          | 0 lm                                |
| Farbwiedergabeindex           | > 80 Ra                             |
| Abstrahlwinkel                | 110 °                               |
| Farbtemperatur                | K                                   |
| Lichtfarbe                    | RGBW                                |
| Lebensdauer                   | 50000 h, L70                        |
| <b>Temperaturen</b>           |                                     |
| Umgebungstemperatur (Min)     | -20 °C                              |
| Umgebungstemperatur (Max)     | +40 °C                              |
| <b>Montageart</b>             |                                     |
| Montageart                    | Deckeneinbau                        |
| <b>CASAMBI Produkte</b>       |                                     |
| Kommunikationsart             | Bluetooth                           |
| Max. Sendeleistung            | +4 dBm                              |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

