RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: LFD15003SC-NW
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Universal, SelfControl (SC), 3 h, IP65, PC, Lichtgrau



Die robuste LED-Wand- und Deckenleuchte aus glasfaserverstärktem Polyester für Feuchtraumanwendungen. Die externen Befestigungsbügel erleichtern die Montage.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/LFD15003SC-NW

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	CE, Waste disposal
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/4,5 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	58 W
Leistung DS	55 W
Leistung BS	0,7 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C

Tiefe	1560 mm
Breite	82 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	2.33
Gewicht inkl. Verpackung	2.68
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	6500 lm
Lichtstrom Not	500 lm
EOF	0.08
Zolltarifnummer	94051140
GTIN	4260659566494

TECHNISCHE ZEICHNUNG

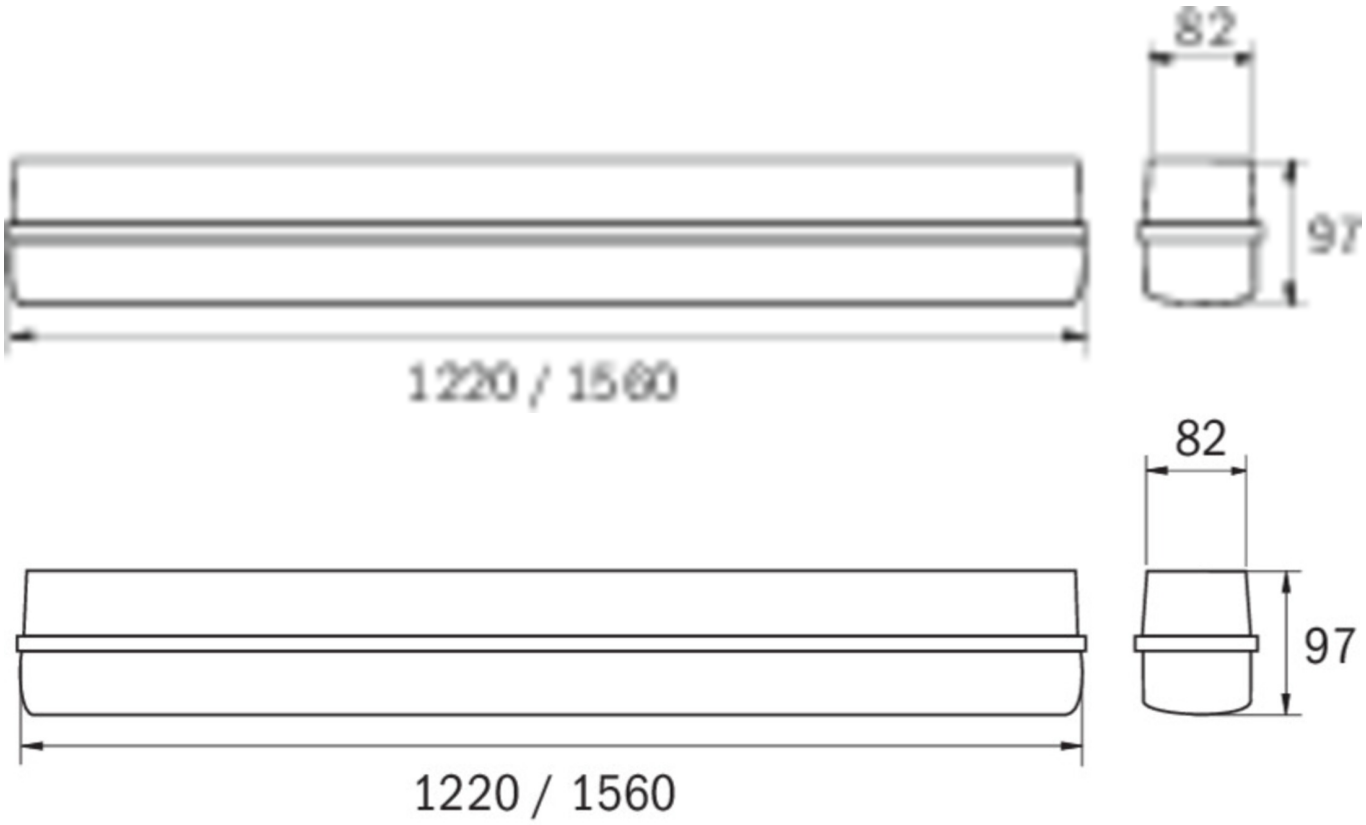

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung

Stand: 16.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.