



**Art.-Nr: AMEC001SC**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Seil Deckeneinbau, 1 h, 22 m, IP20, Zink-Druckguss, weiß,**  
**Piktogramm - Set**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.  
Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/AMEC001SC](http://www.rp-group.com/de/item/AMEC001SC)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart            | Seil Deckeneinbau      |
| Erkennungsweite       | 22 m                   |
| Piktogramm            | Set                    |
| Leuchtmittel          | LED                    |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss         |
| Gehäusefarbe          | weiß                   |
| Schutzart (IP)        | IP20                   |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                    |
| Zertifizierung        | WEEE, CE               |
| Schutzklasse          | 2                      |
| Versorgung            | Einzelbatterie         |
| Überwachung           | SelfControl (SC)       |
| Überbrückungszeit     | 1 h                    |
| Batterie              | NIMH 4,8 V/2,0 Ah      |



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz                              |
| Leistung max.            | 4,7 W                                   |
| Leistung DS              | 4,7 W                                   |
| Leistung BS              | 1,95 W                                  |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C                         |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C                         |
| Tiefe                    | 92 mm                                   |
| Breite                   | 236 mm                                  |
| Höhe                     | 182 mm                                  |
| Einbau Durchmesser       | 68 mm                                   |
| Gewicht                  | 1.58                                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.94                                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schalteingang            | Ja                                      |
| Notlichtblockierung      | Ja                                      |
| Batterieanschluss        | Stecker                                 |
| Dimmfunktion             | Ja                                      |
| Zolltarifnummer          | 94056180                                |
| GTIN                     | 4260682142788                           |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

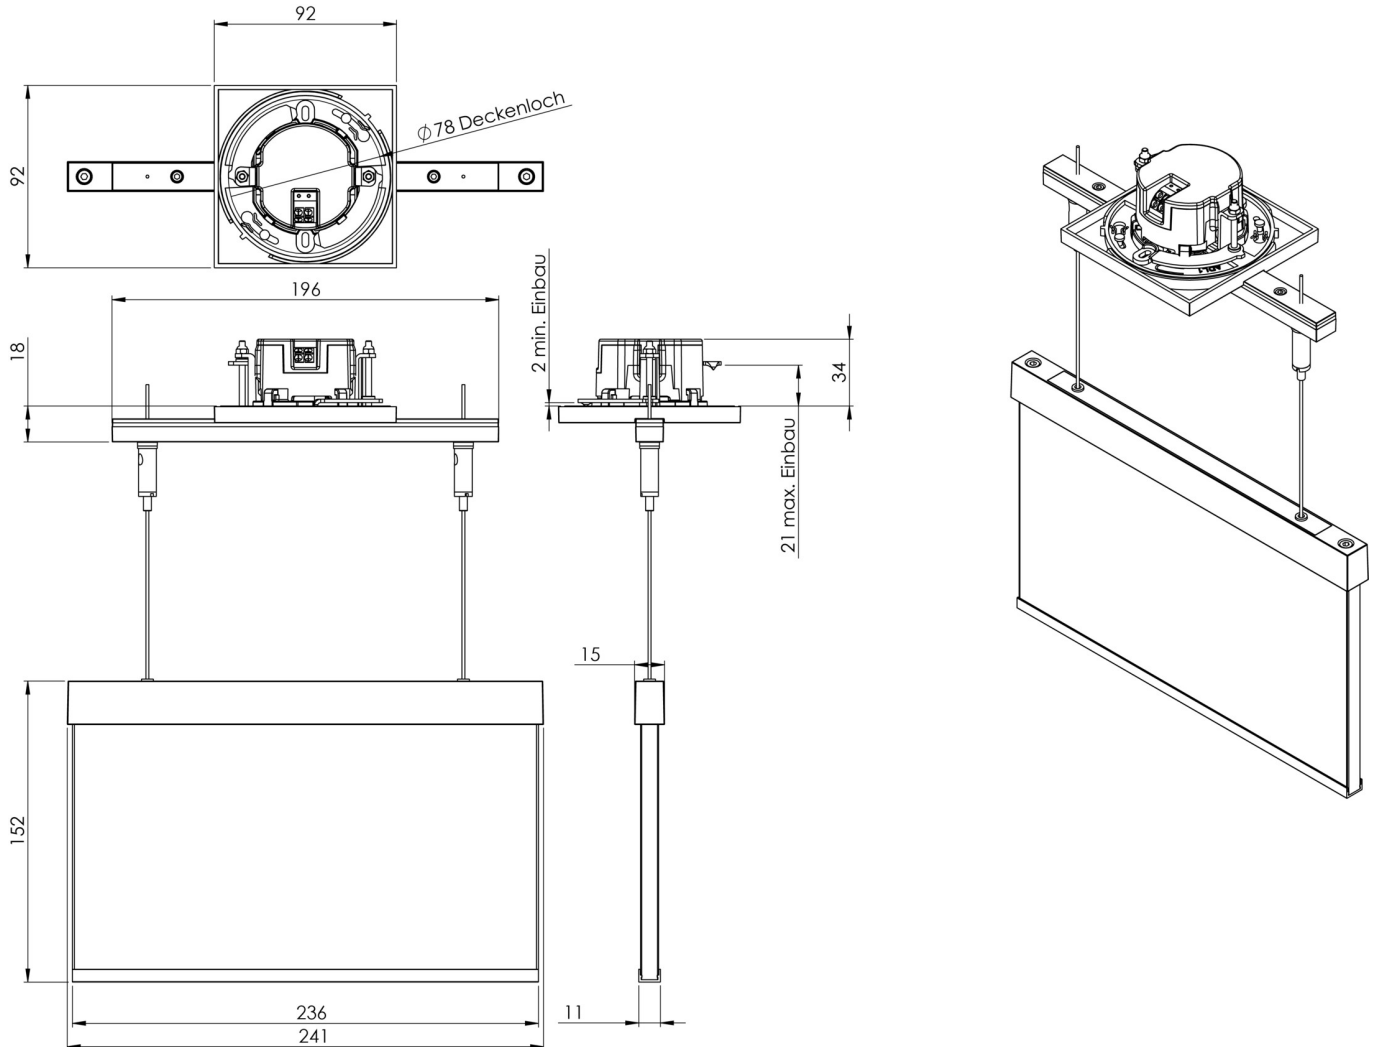

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.     | Bild | Überwachung      | Versorgung     | Farbe     | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|--------------|------|------------------|----------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
| AMEC001SC-AZ |      | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 7016  | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |
| AMEC001SC-E  |      | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | Edelstahl | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |

Stand: 20.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.