
Art.-Nr: WEF029ML-AZ
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandeinbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, IP20, Zink-Druckguss, Anthrazit

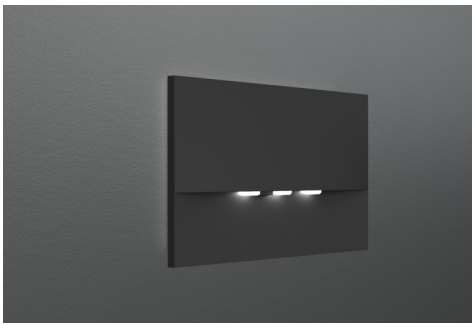

Hochwertige Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandeinbaumontage. Sie ist für die Montage in konventionellen Doppel-Schalterdosen vorgesehen, wobei der Montagerahmen an der Dose ausgerichtet werden kann.. Die Zink-Druckguss-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert.

Die Abstrahlcharakteristik verläuft parallel zur Wand um die optimale Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege zu unterstützen.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WEF029ML-AZ

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandeinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	7
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	4,3 W





RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Leistung DS	4,3 W
Leistung BS	0,7 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	20 mm
Breite	161 mm
Höhe	107 mm
Einbau Länge	155 mm
Einbau Breite	82 mm
Einbau Höhe	70 mm
Gewicht	0.45
Gewicht inkl. Verpackung	0.48
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	420 lm
Lichtstrom Not	420 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682141521

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TECHNISCHE ZEICHNUNG

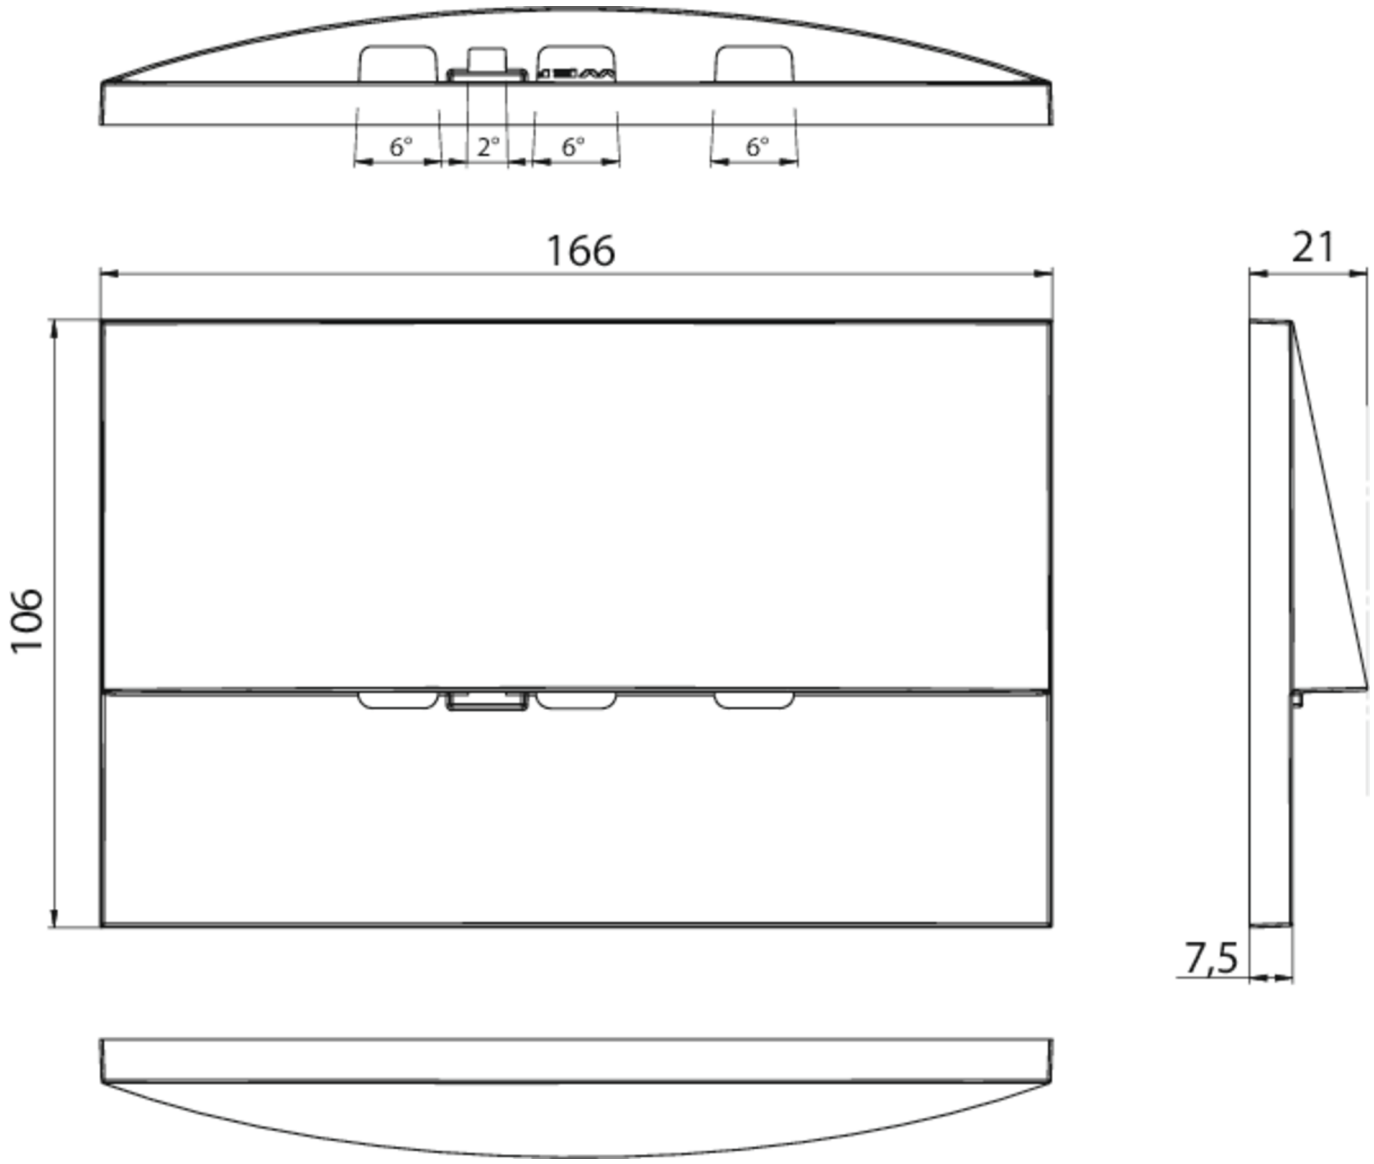
6°
2°
6°
6°
166
106
21
7,5

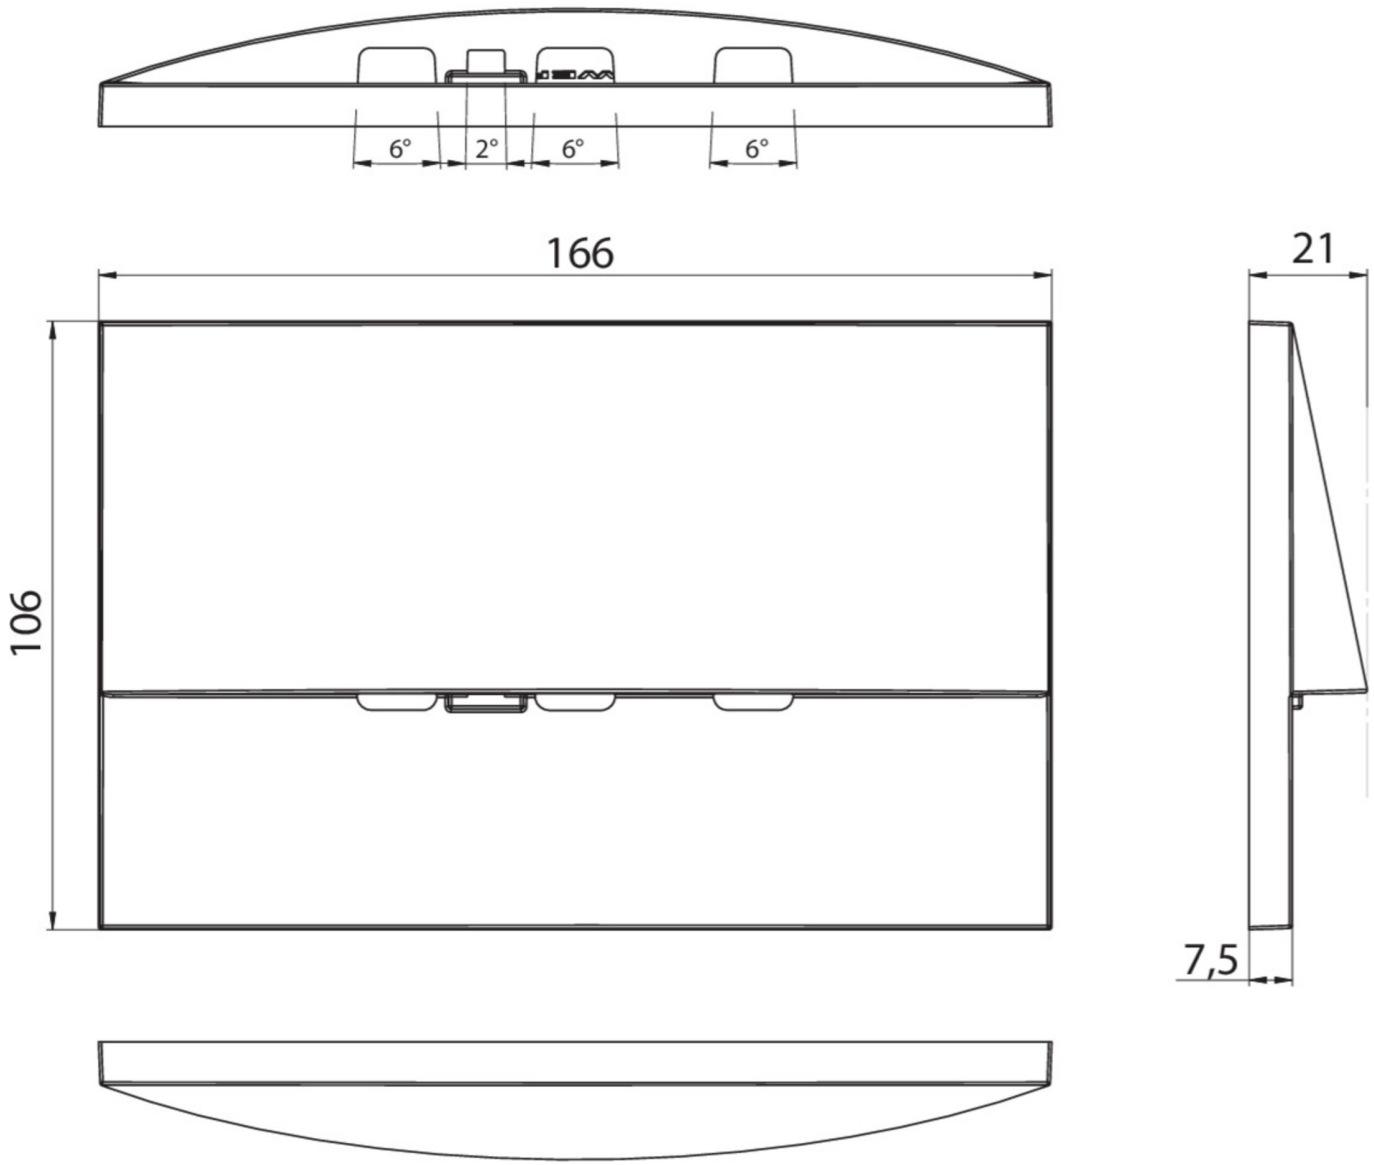

Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.