



**Art.-Nr: AMCP001SC-AZ**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Pendel Deckeneinbau, 1 h, 22 m, IP20, Zink-Druckguss,**  
**Anthrazit, Piktogramm - Set**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckeneinbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/AMCP001SC-AZ](http://www.rp-group.com/de/item/AMCP001SC-AZ)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Pendel Deckeneinbau                     |
| Erkennungsweite       | 22 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe          | Anthrazit                               |
| Schutzart (IP)        | IP20                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 2                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Batterie              | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                       |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsspannung AC      | 230 V               |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz          |
| Leistung max.            | 4,7 W               |
| Leistung DS              | 4,7 W               |
| Leistung BS              | 1,95 W              |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 79 mm               |
| Breite                   | 241 mm              |
| Höhe                     | 159 mm              |
| Einbau Länge             | 176 mm              |
| Einbau Breite            | 68 mm               |
| Einbau Höhe              | 40 mm               |
| Gewicht                  | 1.4                 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.76                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4260682142641       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

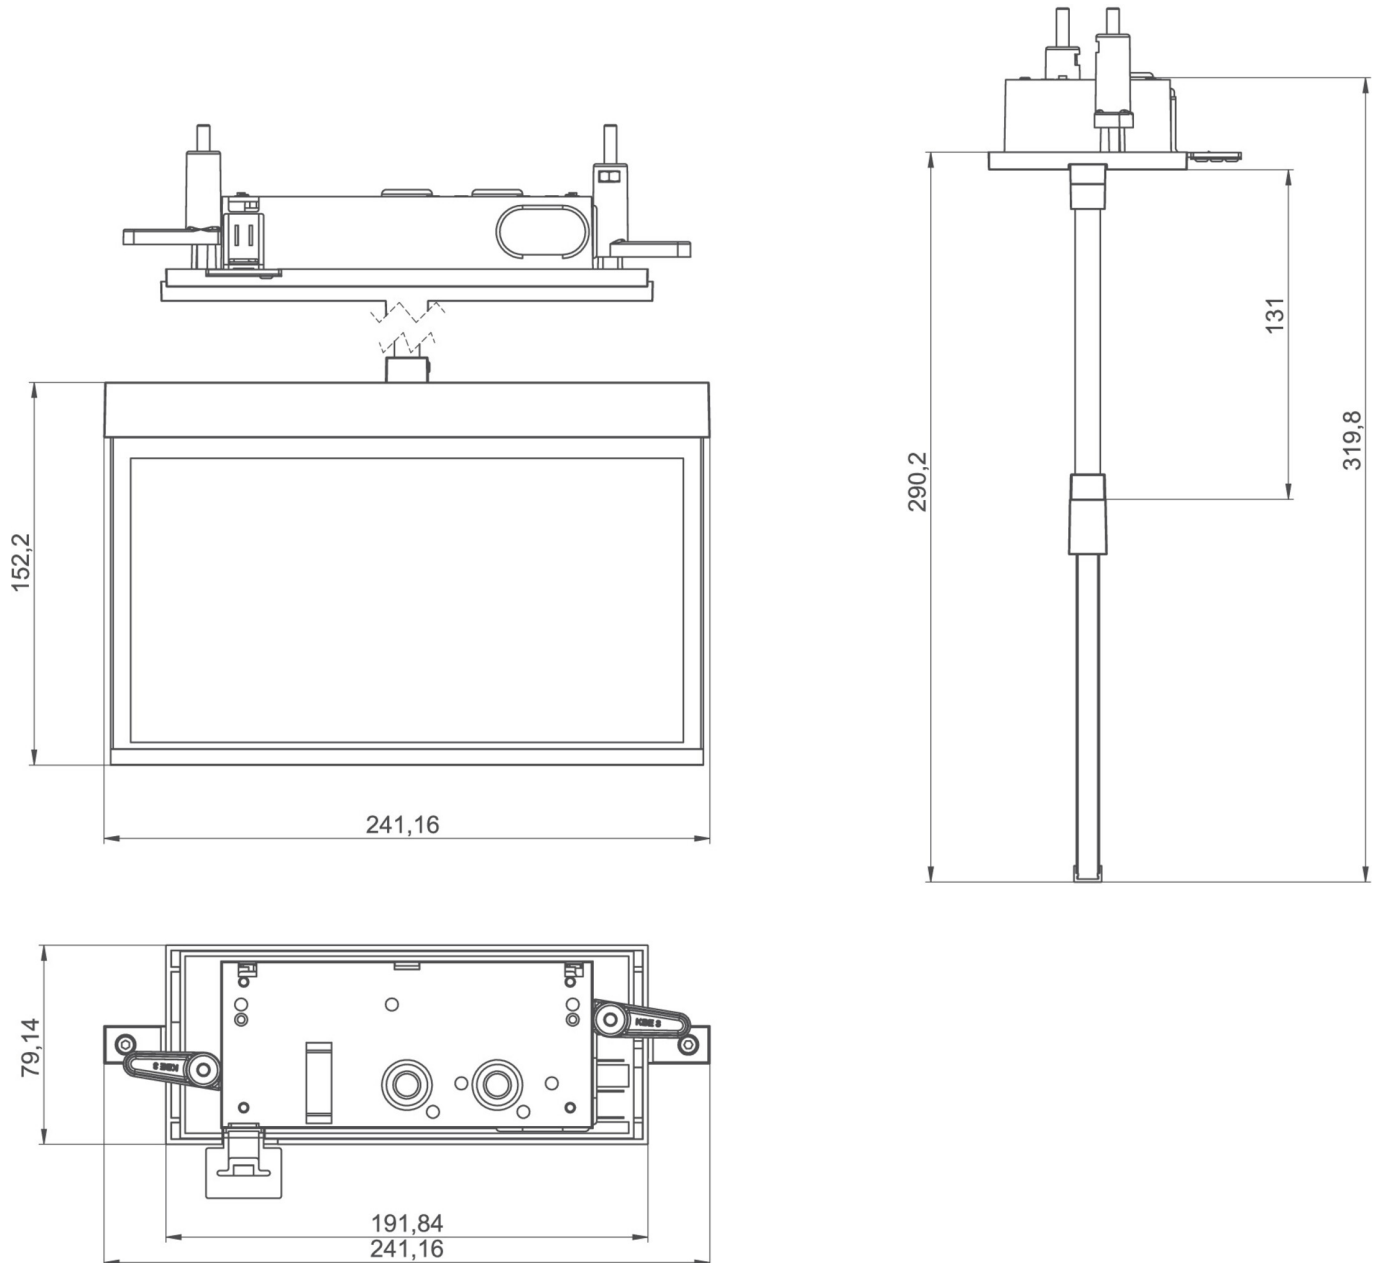

## ZUBEHÖRLISTE

AM-XBE - Unterputzkasten

AM-X-PKG - Präzisions-Kugelgelenk für quadratische Pendel – Neigungsausgleich bis 23°



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.    | Bild                                                                              | Überwachung      | Versorgung     | Farbe     | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
| AMCP001SC   |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003  | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |
| AMCP001SC-E |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | Edelstahl | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |