



Art.-Nr: FMDS021SC-AZ
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Deckenaufbau, 1 h, IP65, Zink-Druckguss, Anthrazit

Robuste Aufbauleuchte aus Zink Druckguss zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Ansprechendes Design durch verdeckte Verschraubung. Erhältlich als ZBA- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte.

Ballwurfsicher nach DIN 18032.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/FMDS021SC-AZ




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen, HACCP, Ballwurfsicher
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	6 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0,35 W



Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	58 mm
Breite	262 mm
Höhe	188 mm
Gewicht	2.11
Gewicht inkl. Verpackung	2.21
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	430 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682144034

TECHNISCHE ZEICHNUNG

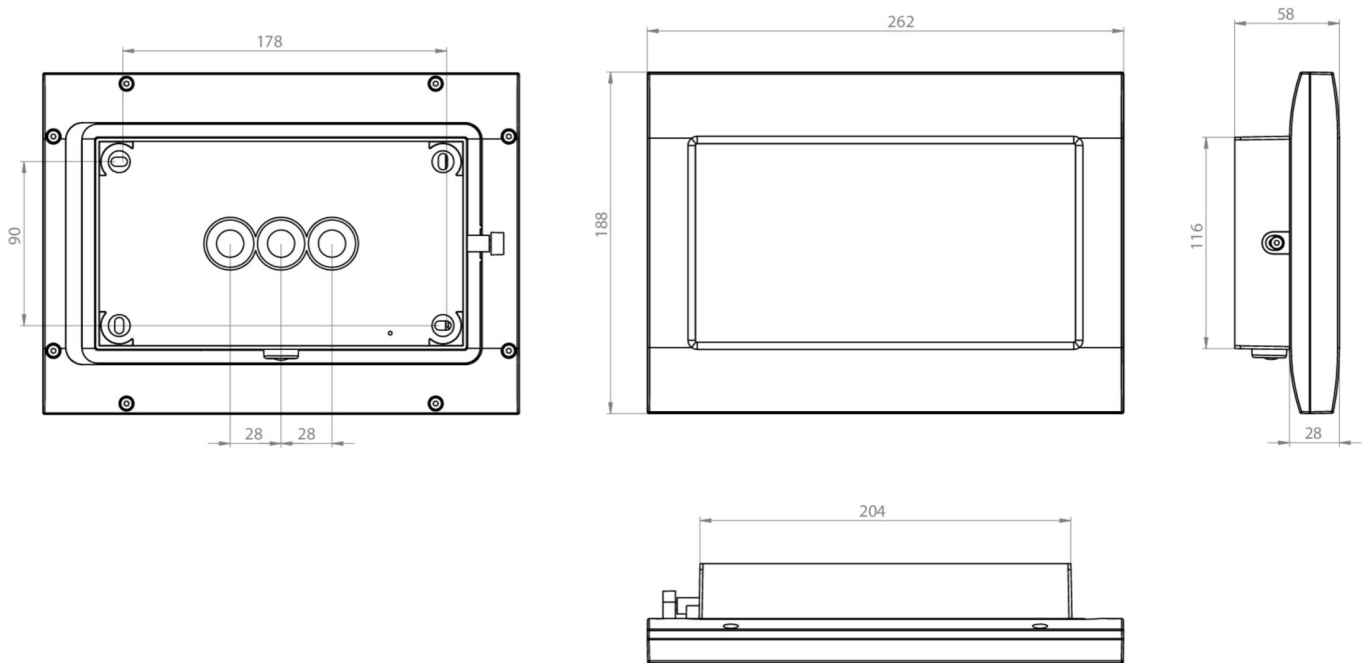



ZUBEHÖRLISTE

FMDA001-AZ - Hochwertiger Deckenausleger für FM-Leuchten, einseitig, Anthrazit

FMDA002-AZ - Zweiseitiger Deckenausleger für Notbeleuchtung – Anthrazit, FM-kompatibel

FMWA001 -

FMFH -

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
FMDS021SC		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 9003	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst