




Art.-Nr: LFD12008SC-NW
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Universal, 8 h, IP65, Polycarbonat, Lichtgrau

Die robuste LED-Wand- und Deckenleuchte aus glasfaserverstärktem Polyester für Feuchtraumanwendungen. Die externen Befestigungsbügel erleichtern die Montage.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

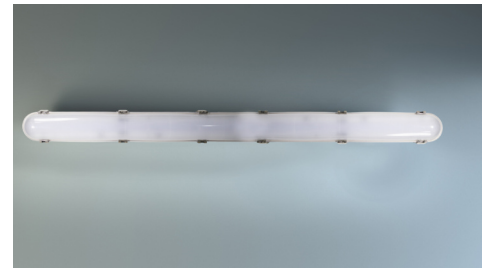

Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/LFD12008SC-NW



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/4,5 Ah
Leistung DS	36 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	1220 mm
Breite	82 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	1.93
Gewicht inkl. Verpackung	2.18
Lichtstrom Netz	4400 lm
EOF	N/A



Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260659566470

TECHNISCHE ZEICHNUNG

