




Art.-Nr: LFD15001SC-NW
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Universal, 1 h, IP65, Polycarbonat, Lichtgrau

Die robuste LED-Wand- und Deckenleuchte aus glasfaserverstärktem Polyester für Feuchtraumanwendungen. Die externen Befestigungsbügel erleichtern die Montage.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

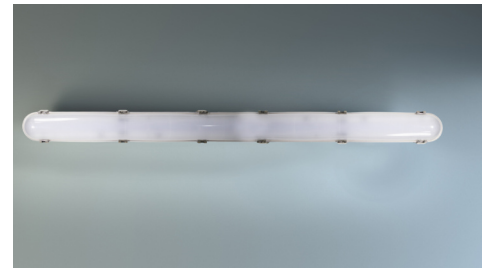

Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/LFD15001SC-NW




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	CE, WEEE
Schutzklasse	1
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,0 Ah
Leistung max.	58 W
Leistung DS	55 W
Leistung BS	0,7 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	1560 mm
Breite	82 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	2.2



Gewicht inkl. Verpackung	2.55
Lichtstrom Netz	6500 lm
Lichtstrom Not	500 lm
EOF	0.08
Zolltarifnummer	94051140
GTIN	4260659566487

TECHNISCHE ZEICHNUNG

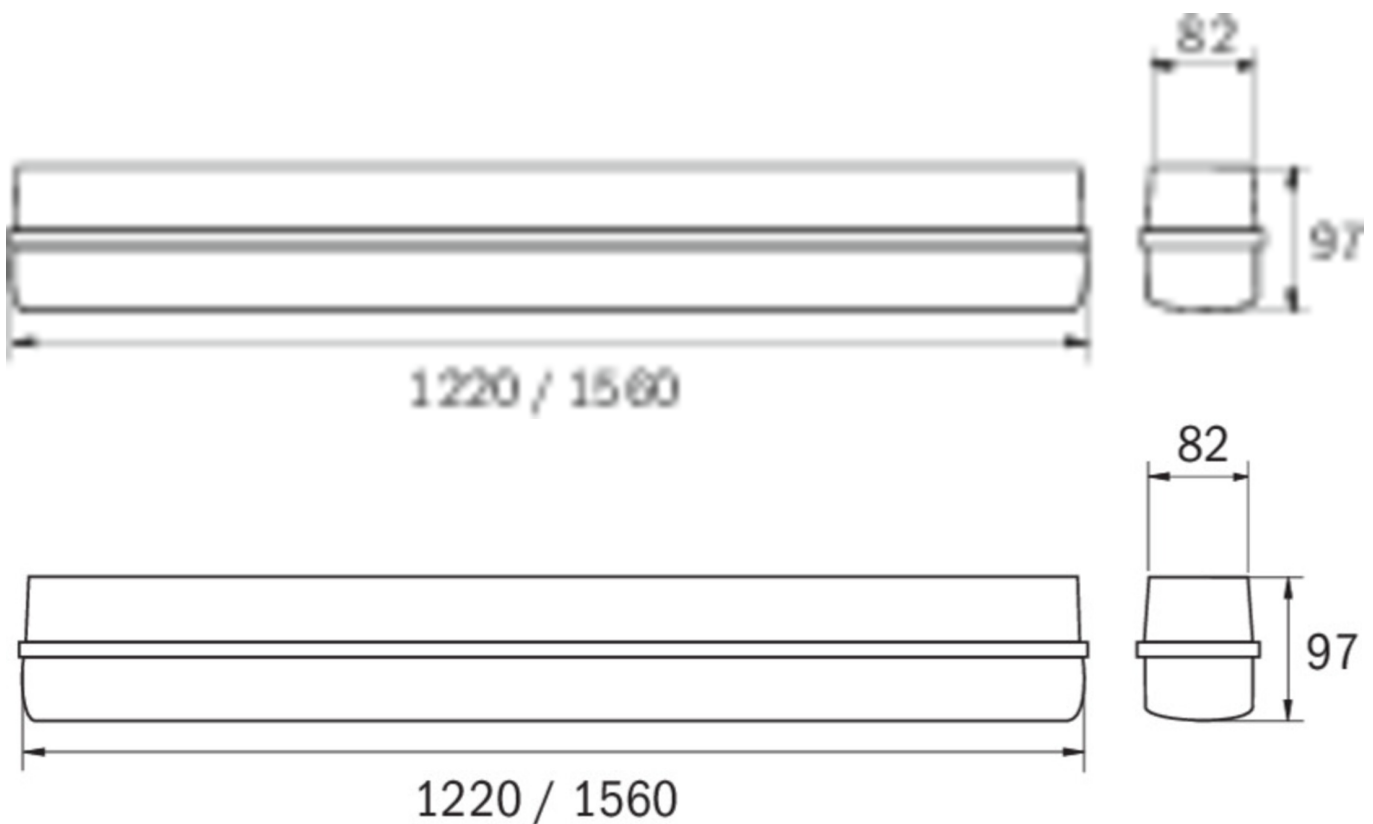

Stand: 24.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.