



Art.-Nr: YWDHU-RPNS-1701-D

LED Pendelleuchte "HUGO", Deckenaufbau, rund, 400x87mm, 17W, 2000lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß, schaltbar

Professionelle, schaltbare LED-Deckenleuchte mit robustem Aluminiumgehäuse für eine homogene und UV-stabile Grundbeleuchtung in Geschäfts- und Wohnräumen.

Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie HUGO bietet eine hochwertige und effiziente Lichtausstattung. Das Gehäuse besteht aus langlebigem, pulverbeschichtetem Aluminium in Weiß (Maße: Ø 400 x 87 mm). Der opale Diffusor aus UV-stabilisiertem PMMA-Kunststoff gewährleistet eine gleichmäßige Lichtverteilung (2000lm bei 4000K). Das Betriebsgerät ist integriert und schaltbar. Optional sind Ausführungen mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. Das Produkt ist zudem DC tauglich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDHU-RPNS-1701-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	400 mm
Produktmaße Höhe	87 mm
Produktgewicht	4 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	505 mm
Verpackungsmaße Breite	405 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	4.2 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40




Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	17 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	23 A
Leistungsfaktor	0.97 PF
Einschaltzeit	140 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	23 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	38 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	39 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	64 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2000 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6/106 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	22.1
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	118 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

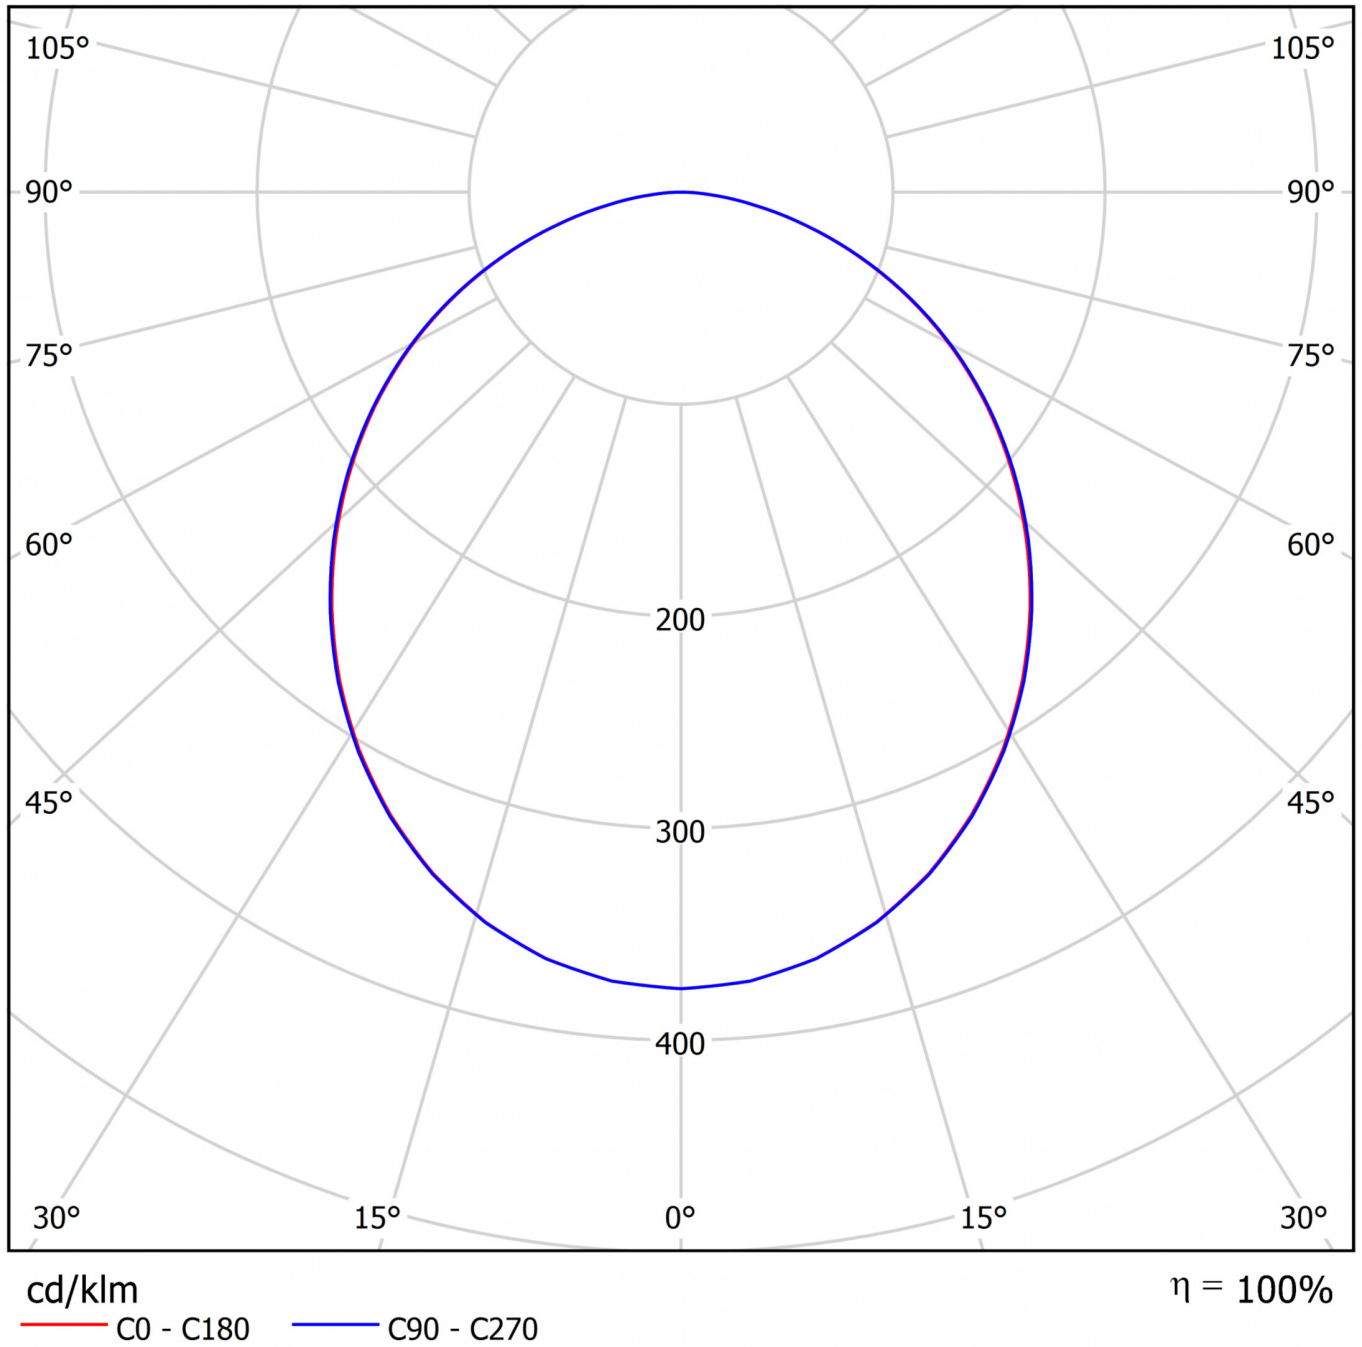

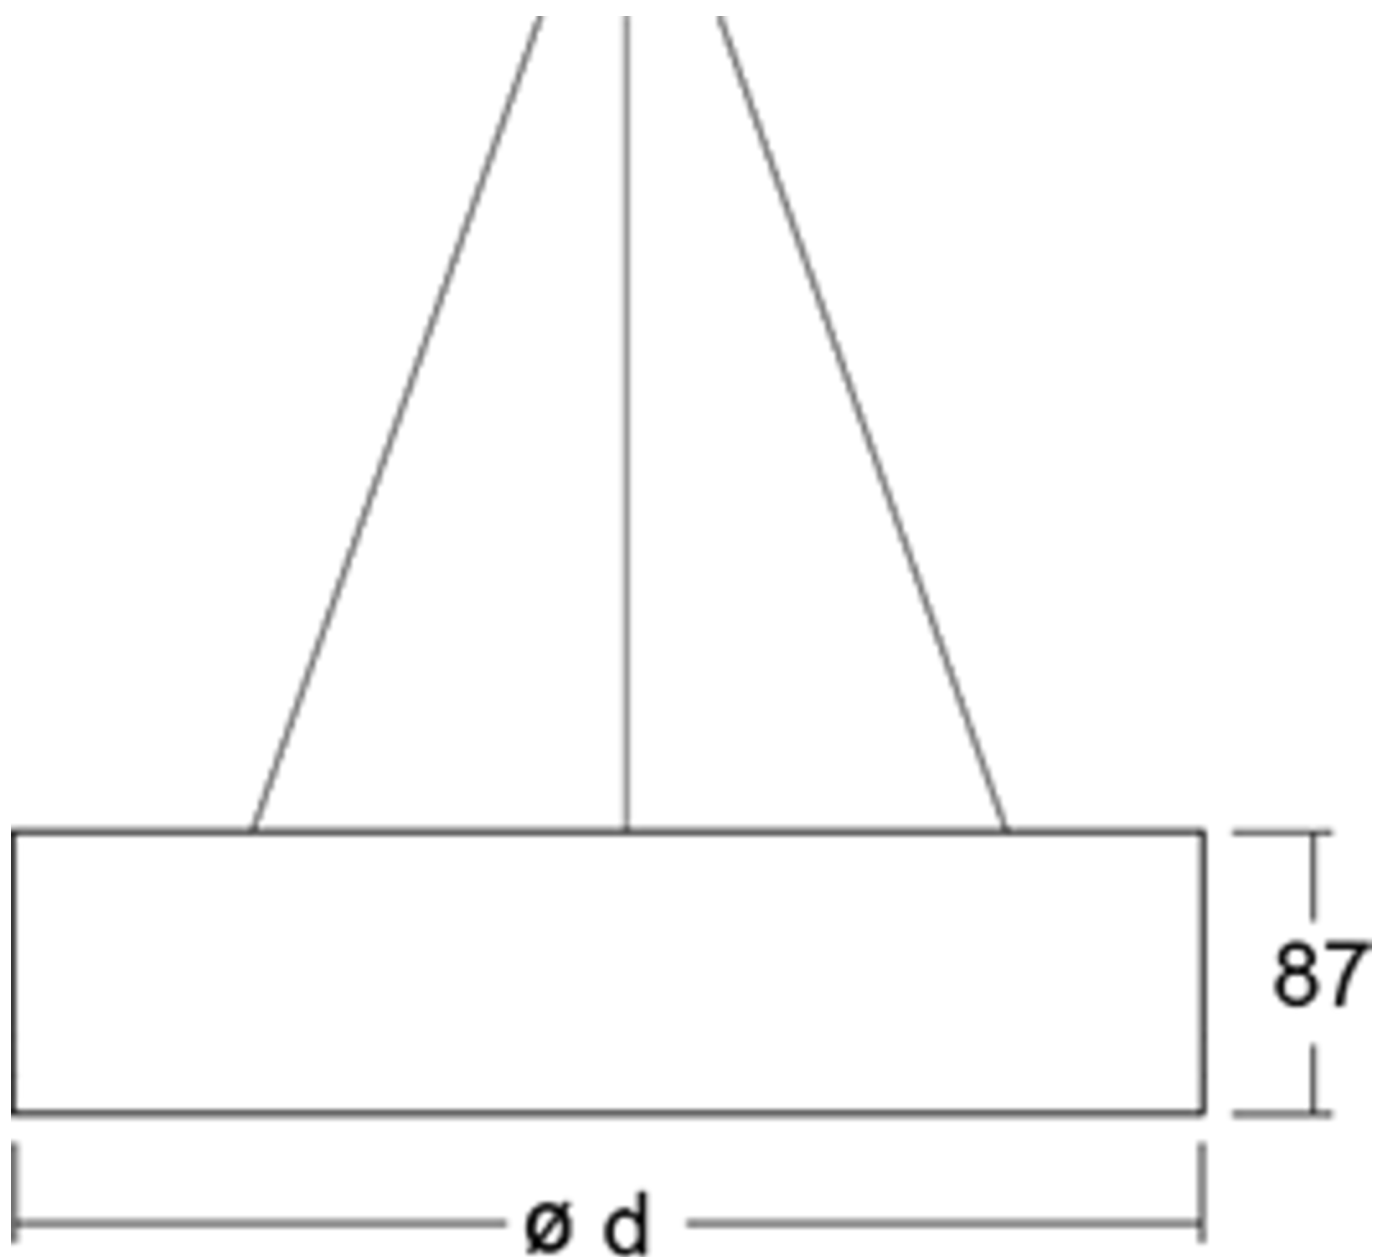

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.