



Art.-Nr: YWDRO-RPNS-5301-D

**LED Pendelleuchte "RONDO", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 600x62mm, 53W, 7250lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß, schaltbar
Hochwertiges Aluminium-Design für moderne Geschäfts- und Wohnräume – hohe Effizienz dank 7250 Lumen und warmweißer Lichtfarbe.**

Die elegante LED-Pendelleuchte der Serie RONDO bietet eine professionelle Grundbeleuchtung durch eine effiziente direkte und indirekte Lichtverteilung. Das robuste Gehäuse ist aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt (Ø 600 mm, Höhe 62 mm) und verfügt über einen UV-stabilisierten, opalen PMMA-Diffusor. Mit 53W und 7250 Lumen liefert diese Leuchte (3000K, CRI >80) höchste Lichtqualität. Sie ist standardmäßig schaltbar und bietet flexible Optionen wie DALI-Dimmung, Casambi Bluetooth-Steuerung oder DC-Tauglichkeit für vielseitige Anwendungen in Büro- und Wohnbereichen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RPNS-5301-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	600 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	5.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	610 mm
Verpackungsmaße Breite	610 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1



Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	53 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	33 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Einschaltzeit	162 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	22 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	36 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	7250 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	22
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	137 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau




TEXT.LICHTVERTEILUNG

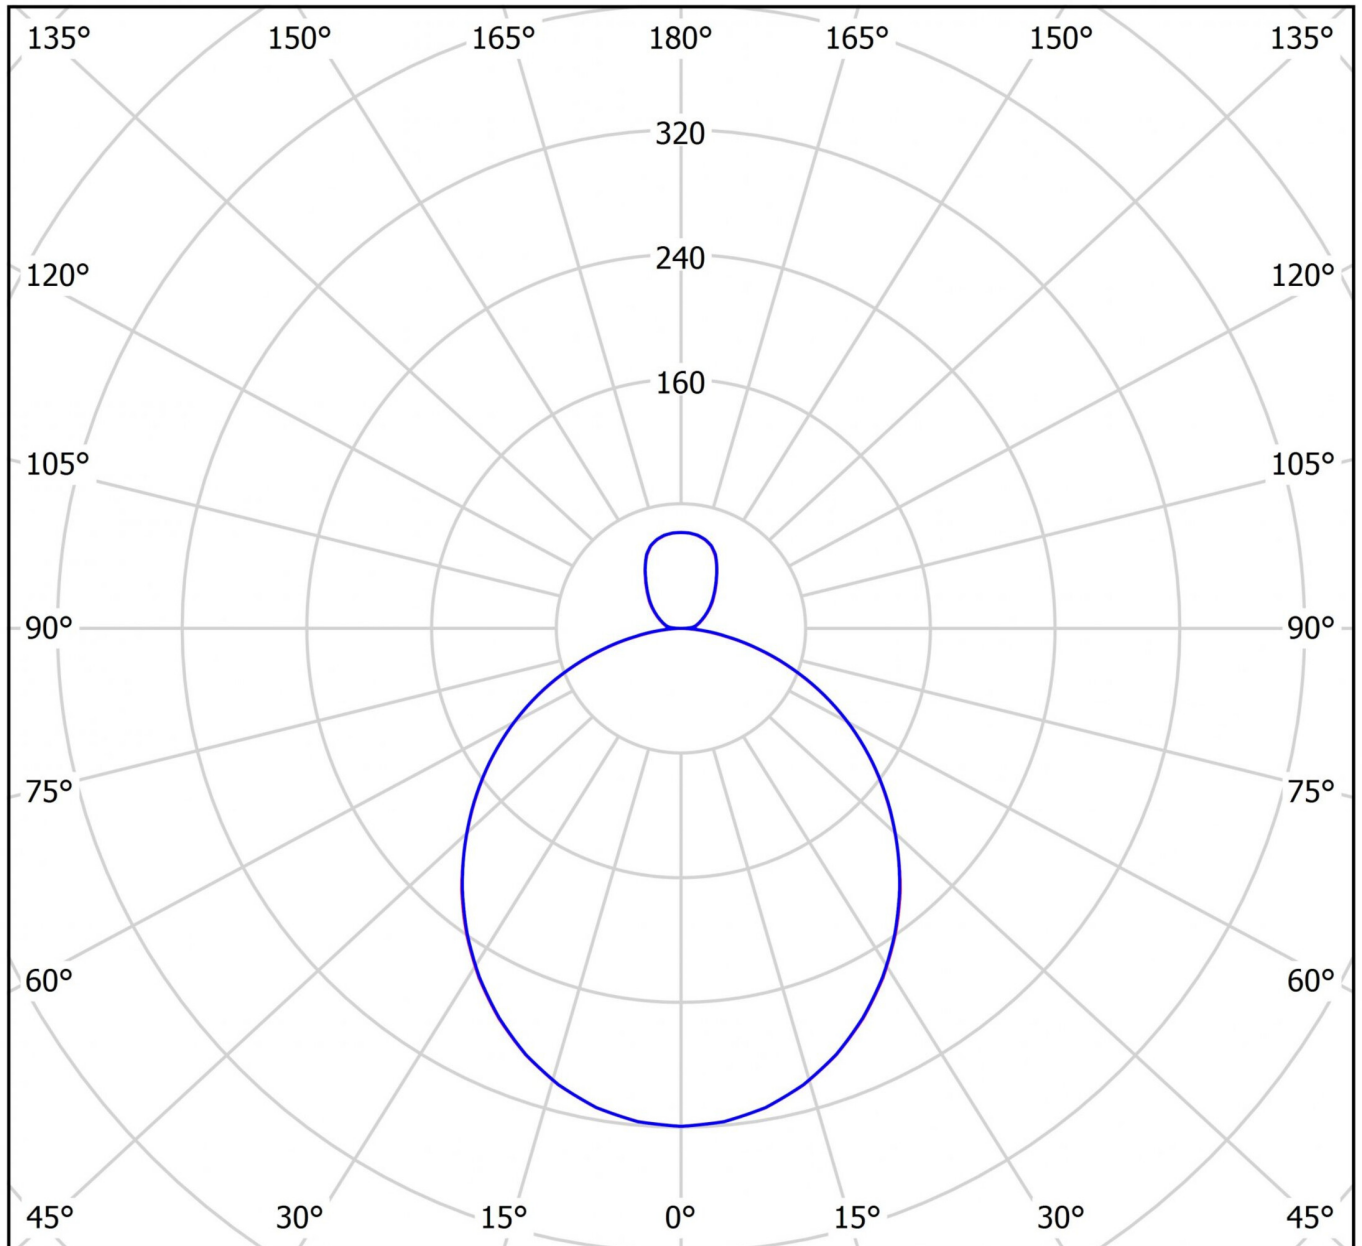

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

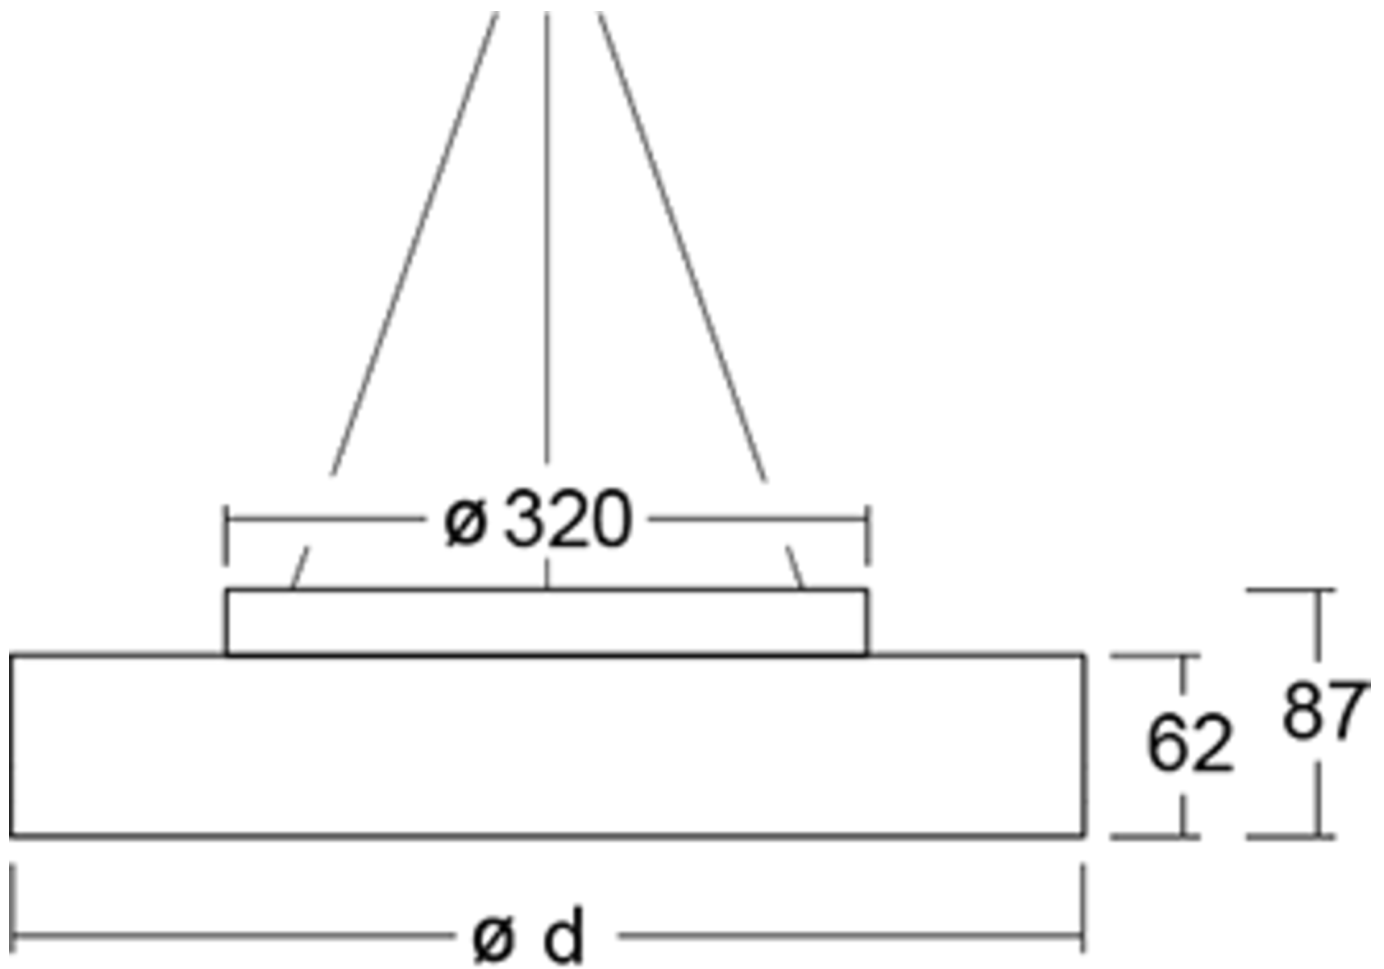

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.