



Art.-Nr: YWDRO-RPWS-5301-D

**LED Pendelleuchte "RONDO", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 600x62mm, 53W, 6900lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß, schaltbar
Hochwertiges, rundes Aluminiumgehäuse in Weiß (IP40).
Perfekte, homogene Ausleuchtung dank direkt/indirekter Lichtverteilung (CRI >80).**

Diese leistungsstarke LED-Leuchte der Serie RONDO ist ideal als grundlegende Lichtausstattung für anspruchsvolle Geschäfts- und Wohnräume konzipiert. Das robuste Gehäuse (Ø 600x62mm) ist aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Die direkt/indirekt Strahlung in Kombination mit dem UV-stabilisierten PMMA-Opal-Diffusor sorgt für eine homogene Ausleuchtung (CRI >80). Die Leuchte ist standardmäßig schaltbar (53W, 6900lm, 3000K, IP40) und DC-tauglich. Dimmbare Ausführungen (DALI oder Casambi Bluetooth Steuerung) sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RPWS-5301-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	600 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	5.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	610 mm
Verpackungsmaße Breite	610 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1



Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	53 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	33 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Einschaltzeit	162 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	22 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	36 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	6900 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	21.8
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	130 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau




TEXT.LICHTVERTEILUNG

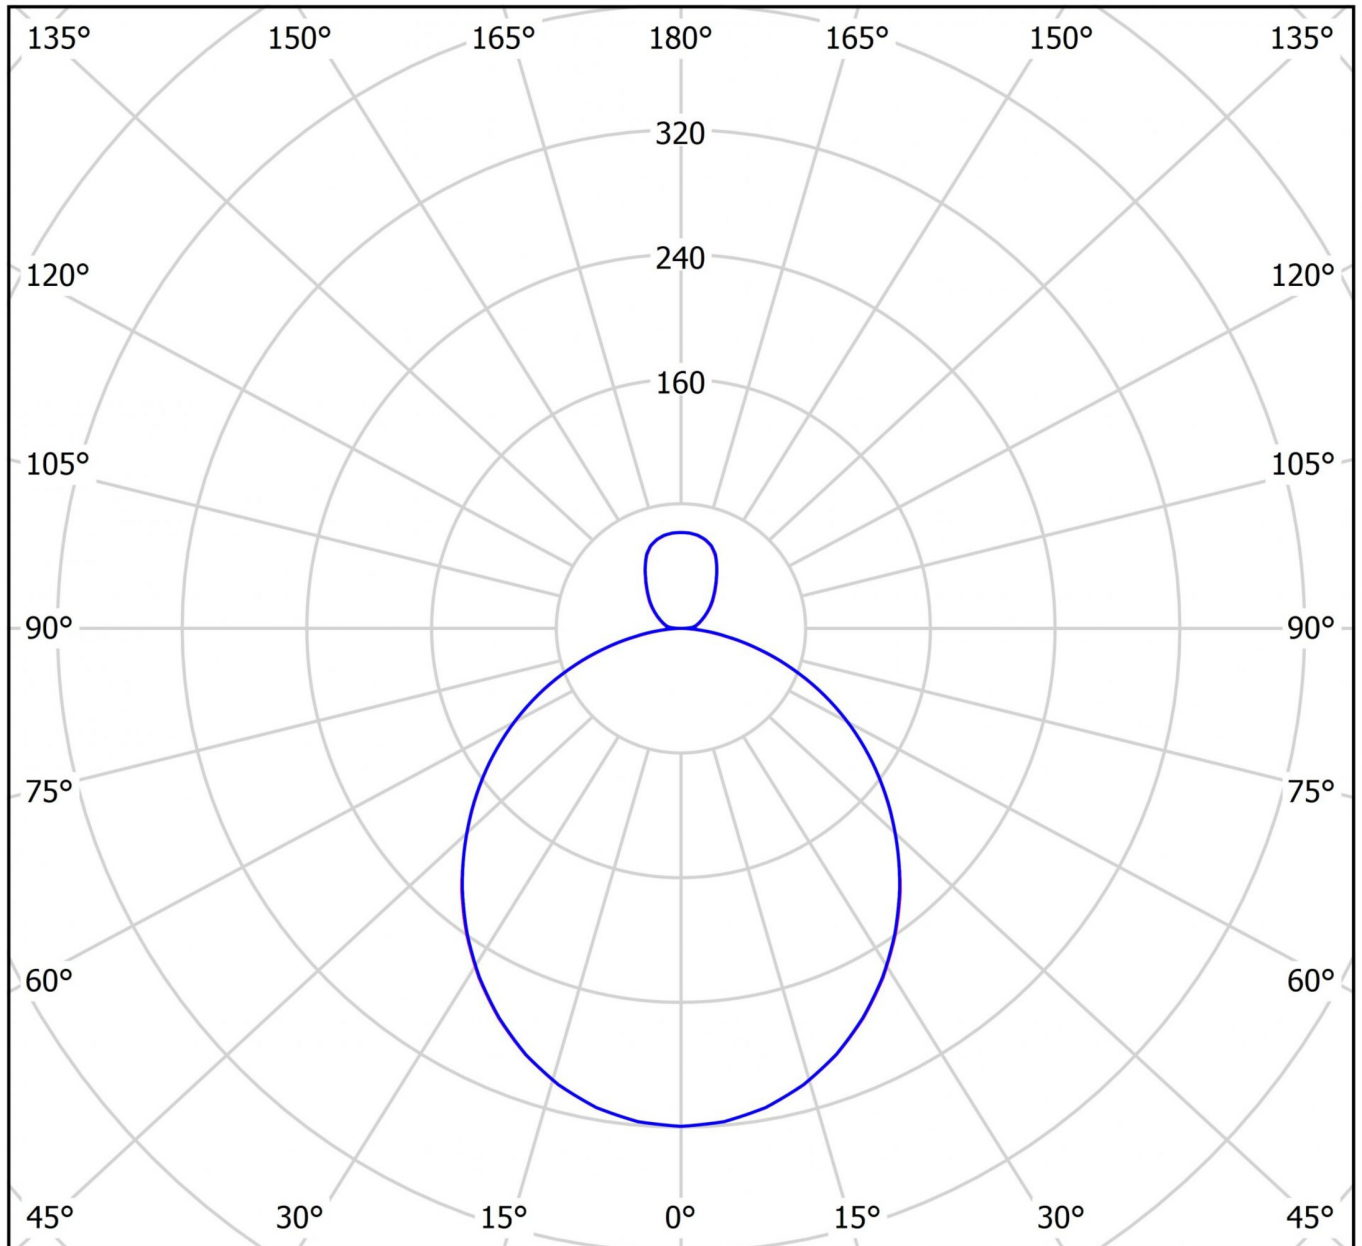

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

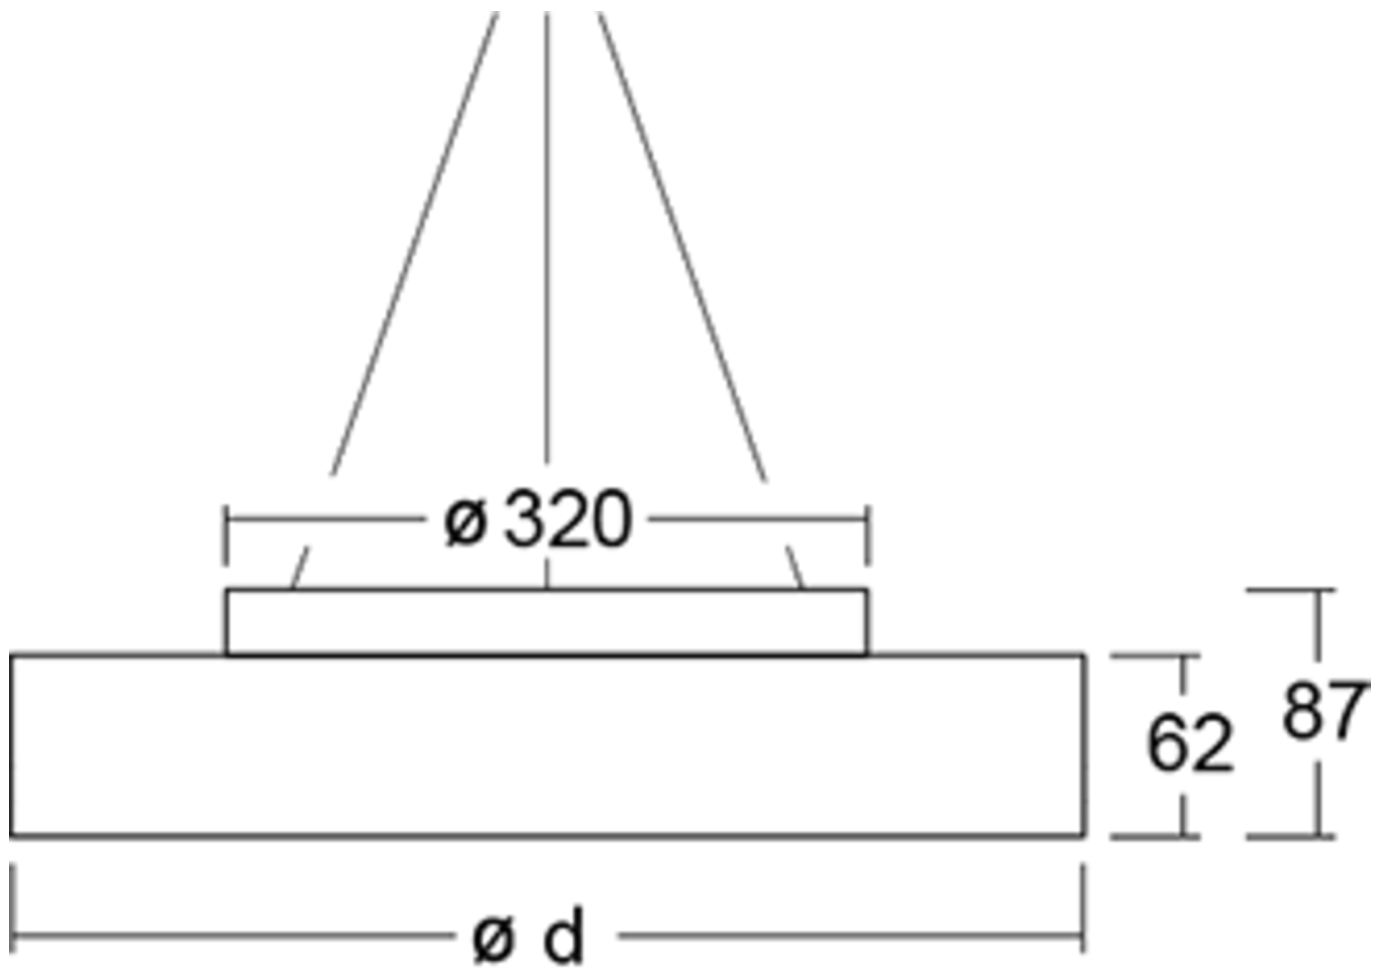

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.