



Art.-Nr: YWDRO-RAWS-2401-D

LED Leuchte "RONGO", W-/D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 600x62mm, 24W, 3200lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß, schaltbar

Hochwertige runde LED-Aufbauleuchte (Ø 600mm) aus Aluminium, ideal für die repräsentative Grundbeleuchtung in Gewerbe- und Wohnbereichen.



Die LED-Leuchte RONGO ist eine vielseitige Decken- und Wandleuchte für eine ästhetische Grundbeleuchtung in Geschäfts- und Wohnräumen. Das hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (Ø 600 mm, Tiefe 62 mm) gewährleistet Langlebigkeit und eine ansprechende Optik. Dank der direkten und indirekten Lichtverteilung wird eine angenehme und homogene Ausleuchtung mit 3200 lm bei 3000K (CRI >80) erreicht. Der opale, UV-stabilisierte PMMA-Diffusor sorgt für blendfreies Licht (Schutzart IP40). Die Leuchte ist standardmäßig schaltbar und optional auch mit DALI oder Casambi Bluetooth Steuerung sowie DC-tauglich erhältlich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RAWS-2401-D



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	600 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	5.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	610 mm
Verpackungsmaße Breite	610 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC



Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	24 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	33 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Einschaltzeit	162 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	22 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	36 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3200 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	19.1
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	133 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau





TEXT.LICHTVERTEILUNG



cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

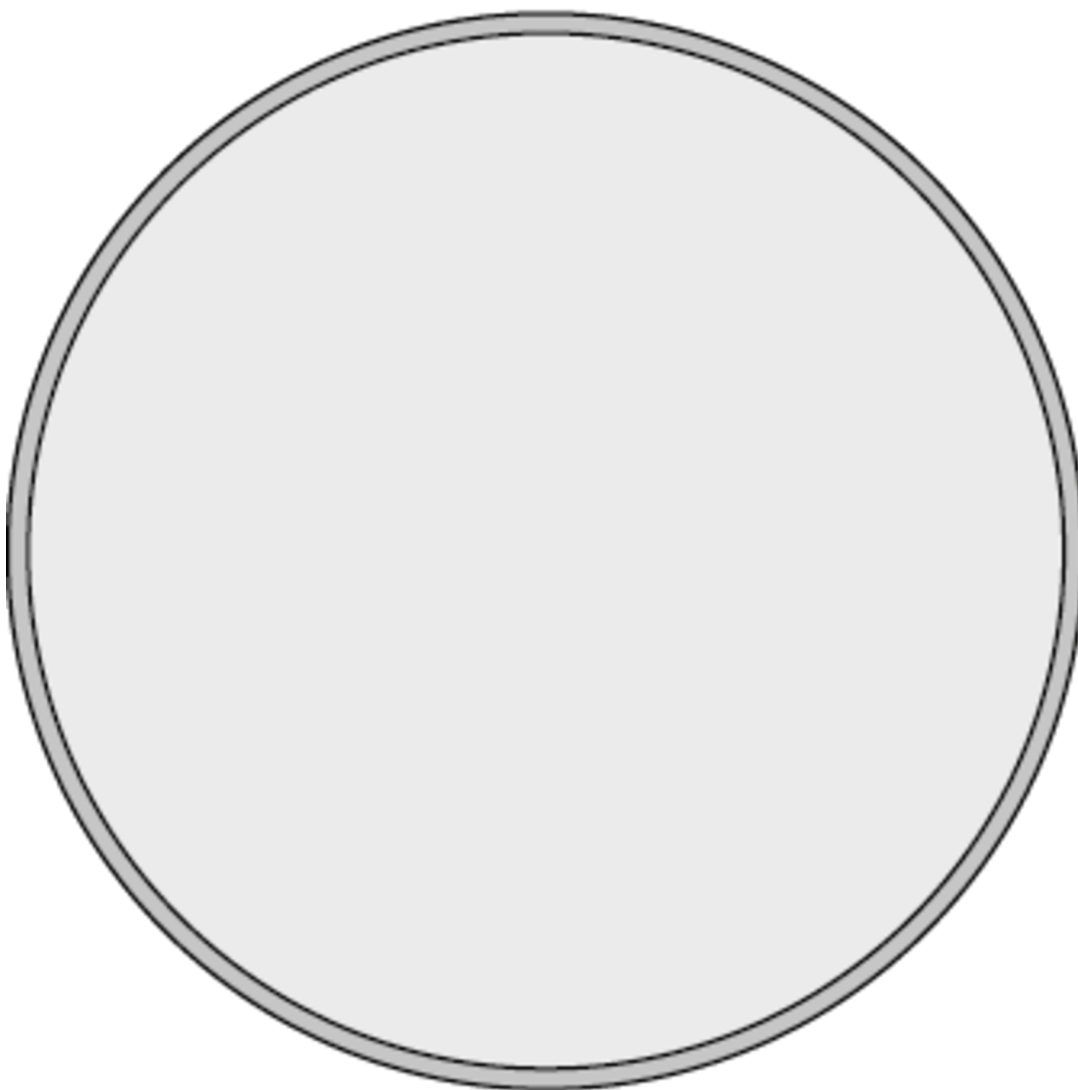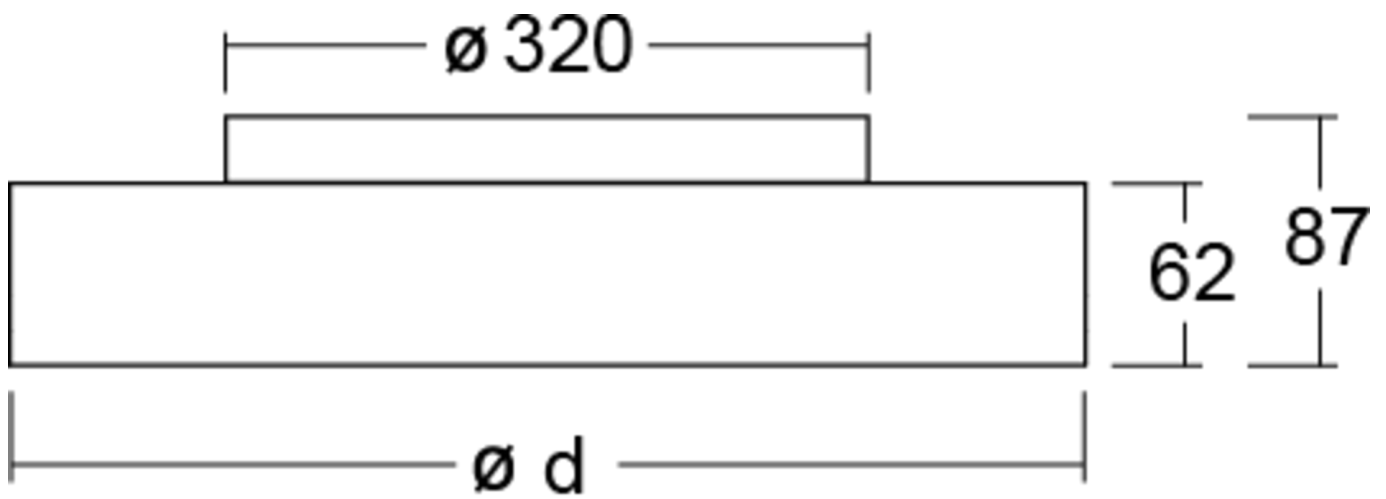

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.