



Art.-Nr: YWDRO-RPWS-3901-D

LED Pendelleuchte "RONDO", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 600x62mm, 39W, 5200lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß, schaltbar

Hocheffiziente und blendfreie Beleuchtungslösung (5200lm, CRI >80) für moderne Geschäfts- und Wohnräume, gefertigt aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium.

Die professionelle LED Pendelleuchte der Serie RONDO bietet eine harmonische und blendfreie Beleuchtung durch die direkt/indirekte Lichtverteilung. Das hochwertige Gehäuse (Ø 600 x 62 mm) ist aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminium in Weiß gefertigt, was Langlebigkeit und eine ansprechende Ästhetik gewährleistet. Ausgestattet mit einem opalen, UV-stabilisierten PMMA-Diffusor, liefert die Leuchte 5200lm bei 3000K und einem hohen Farbwiedergabeindex (CRI >80). Das integrierte Betriebsgerät ist schaltbar (IP40). Optional sind auch Ausführungen mit DALI Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. Diese Leuchte ist DC-tauglich und ideal als grundlegende Lichtausstattung für anspruchsvolle Umgebungen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RPWS-3901-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	600 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	5.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	610 mm
Verpackungsmaße Breite	610 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC



Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	39 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	33 A
Leistungsfaktor	98 PF
Einschaltzeit	162 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	22 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	36 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	5200 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	20.8
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	133 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau




TEXT.LICHTVERTEILUNG

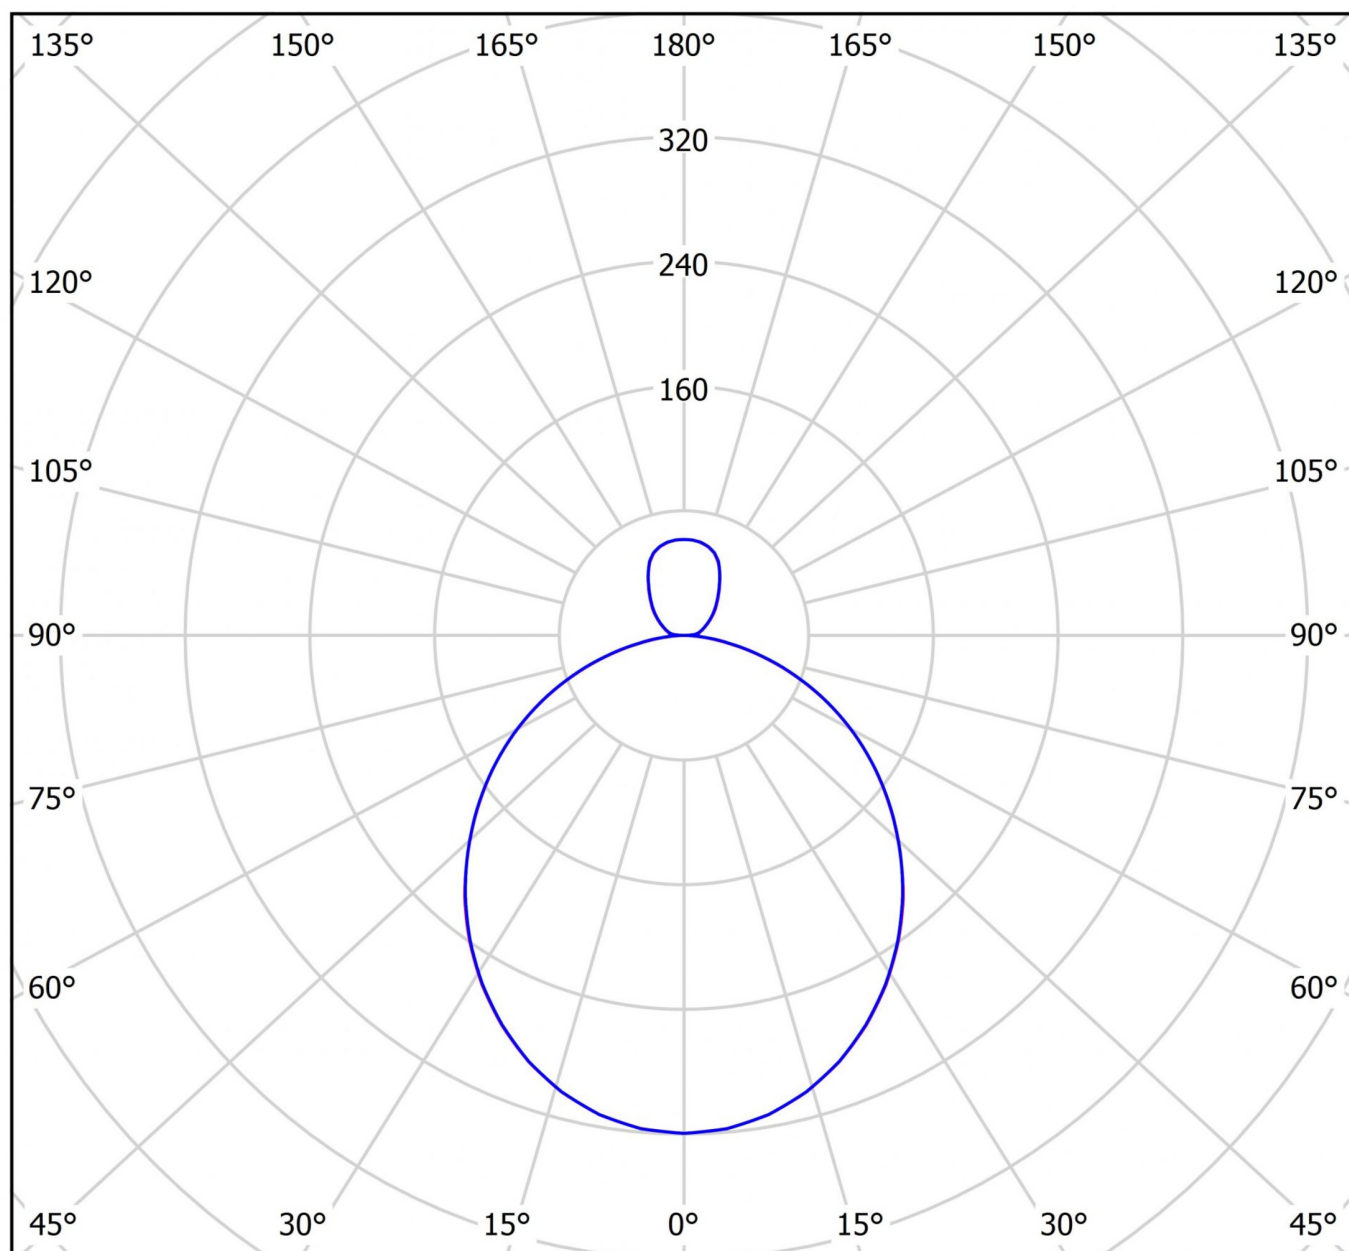

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

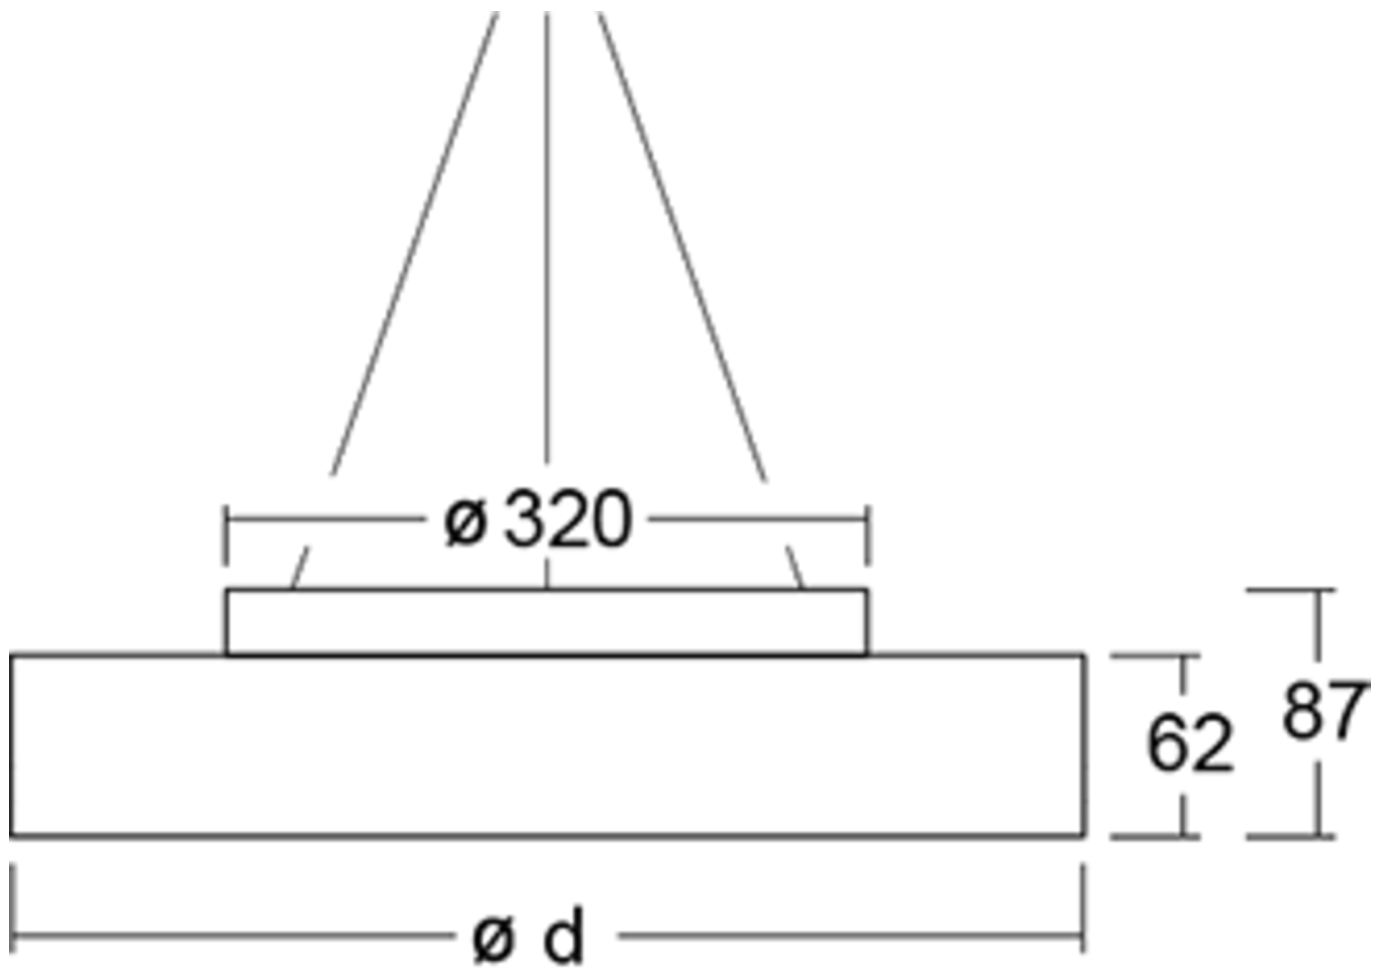

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.