



Art.-Nr: YWDRO-RAND-3901-D

LED Leuchte "RONGO", W-/D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 600x62mm, 39W, 5450lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß, Dali dimmbar

Elegante Decken- und Wandleuchte aus robustem Aluminium (IP40), ideal für anspruchsvolle Grundbeleuchtung in Gewerbe und Wohnen.



Die LED-Rundleuchte RONGO bietet mit 5450 Lumen (4000K) eine leistungsstarke, homogene Direkt-/Indirektbeleuchtung für gewerbliche und private Anwendungen. Das Gehäuse mit schlanker Bauhöhe (600 x 62 mm) ist aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und mit einem UV-stabilisierten PMMA-Diffusor ausgestattet. Dank des integrierten DALI-Betriebsgeräts ist eine präzise Lichtsteuerung gewährleistet; optional ist die Leuchte auch für Casambi Bluetooth-Steuerung erhältlich und DC-tauglich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RAND-3901-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	600 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	5.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	610 mm
Verpackungsmaße Breite	610 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40



Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	39 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	20 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	15 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	40 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	5450 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	21
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	140 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau





TEXT.LICHTVERTEILUNG

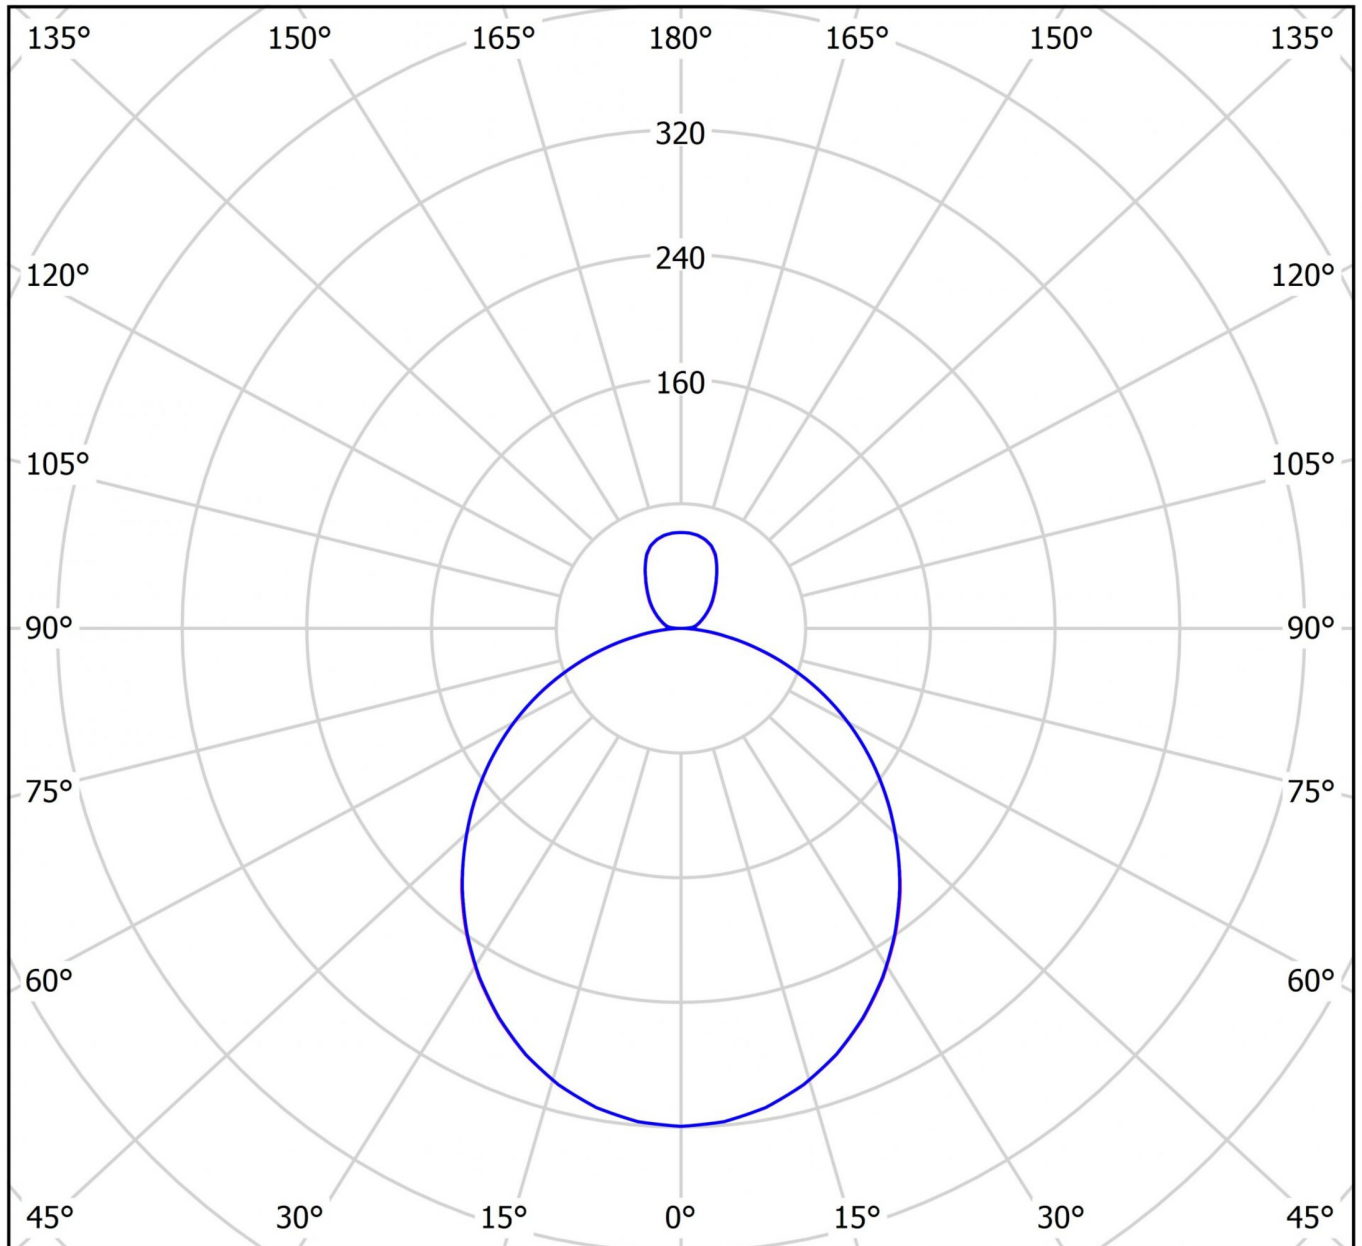

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

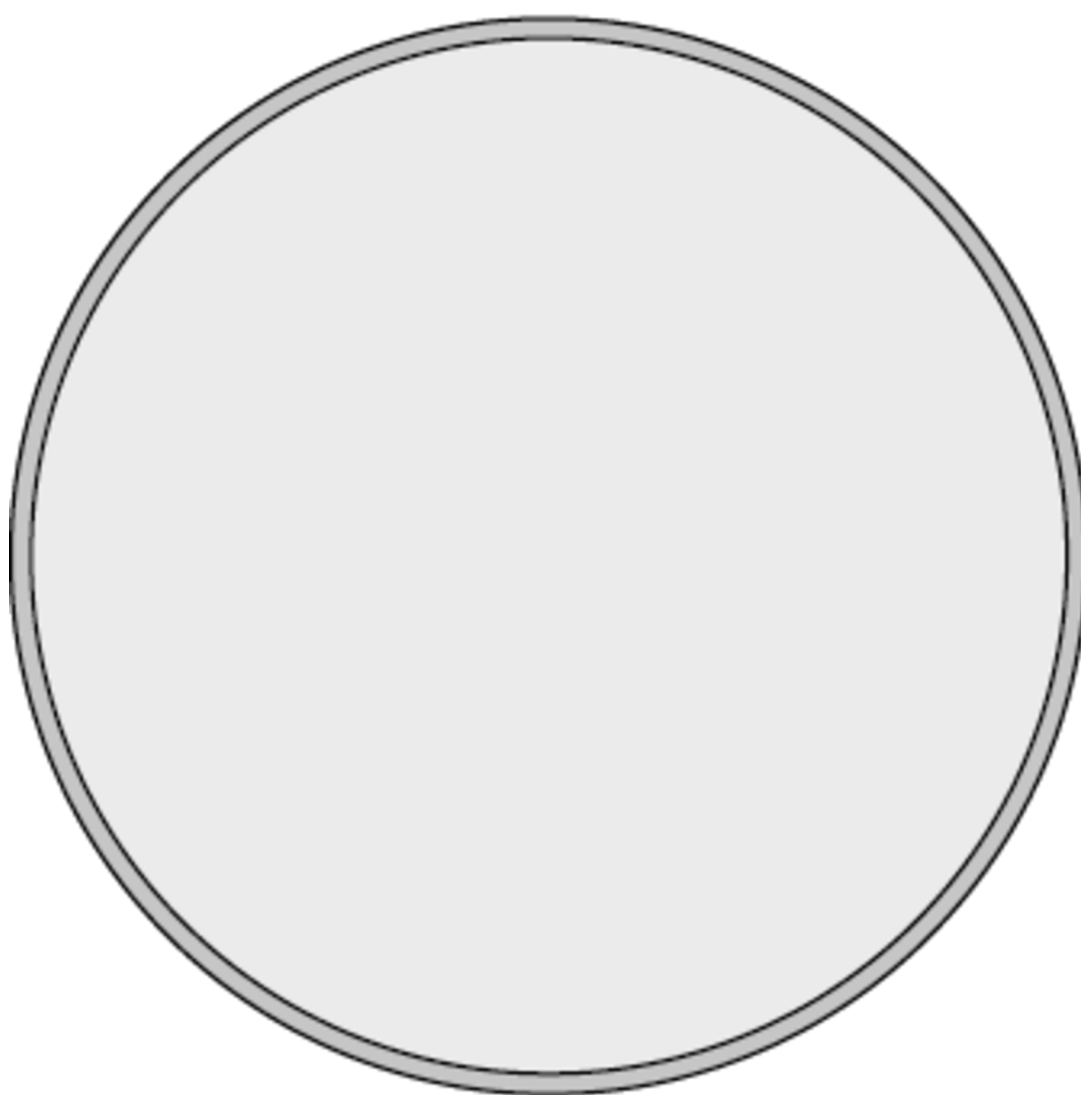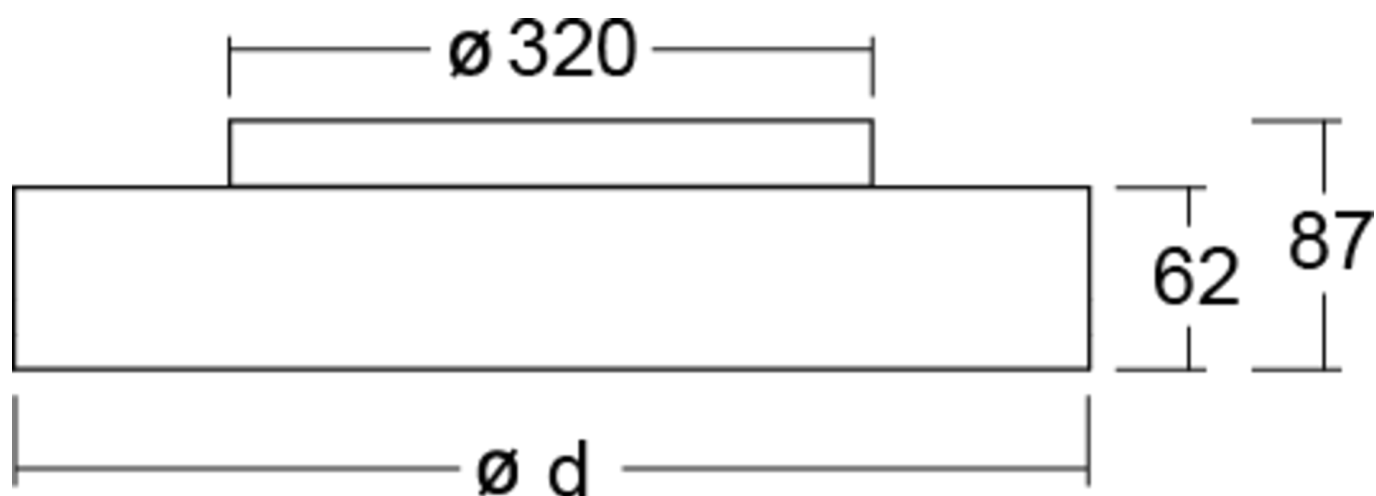

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.