



Art.-Nr: YWDRO-RAWS-3901-D

LED Leuchte "RONDO", W-/D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 600x62mm, 39W, 5200lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß, schaltbar

Premium LED-Lichtlösung für Decken- und Wandanbau (IP40). Perfekte Grundbeleuchtung durch direkte und indirekte Lichtverteilung.



Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie RONDO bietet durch ihre direkte und indirekte Lichtverteilung eine hochwertige Grundausstattung für Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste, pulverbeschichtete Gehäuse besteht aus Aluminium. Ausgestattet mit einem UV-stabilisierten Diffusor aus opal PMMA garantiert sie eine lange Lebensdauer und hervorragende Lichtqualität (3000K, 5200lm, CRI >80). Dieses Modell ist schaltbar und zudem DC-tauglich; optional sind Ausführungen mit DALI oder Casambi Bluetooth Steuerung erhältlich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RAWS-3901-D



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	600 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	5.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	610 mm
Verpackungsmaße Breite	610 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40



Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	39 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	33 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Einschaltzeit	162 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	22 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	36 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	5200 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	133 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau





TEXT.LICHTVERTEILUNG



cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

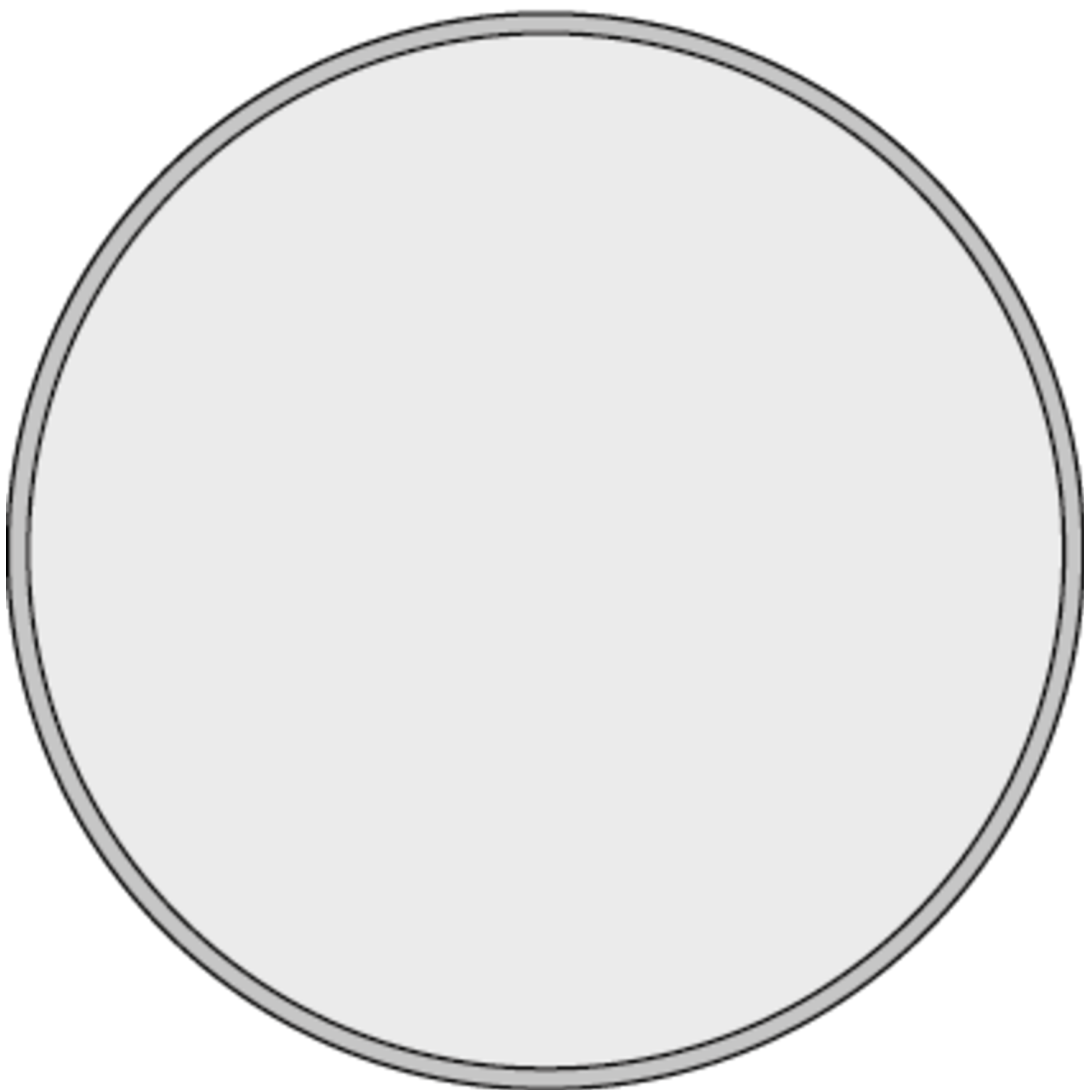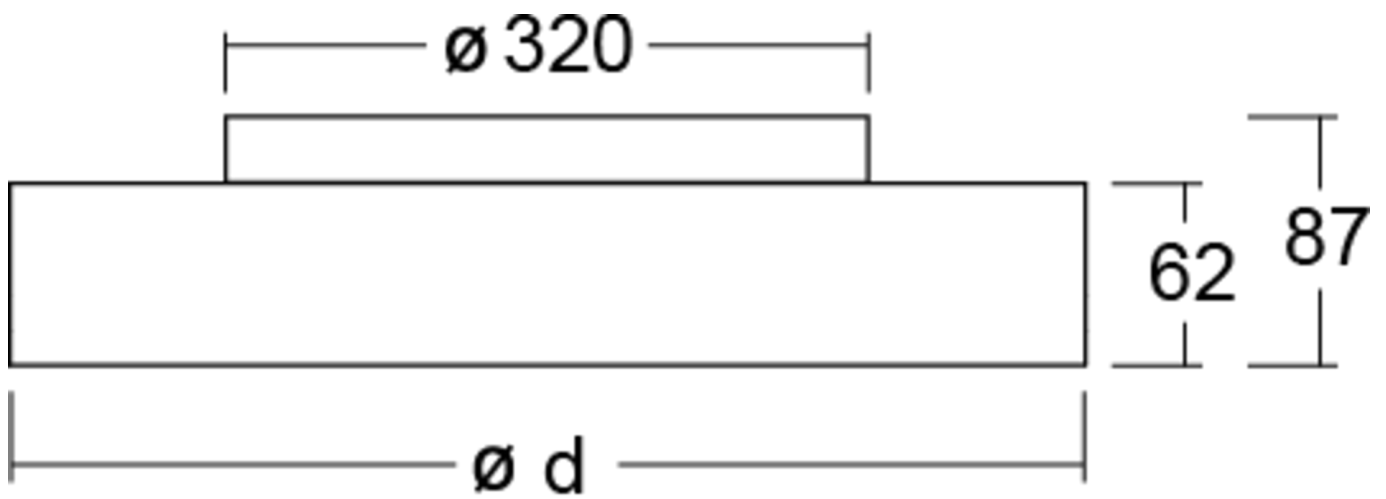

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.