



Art.-Nr: YWDRO-RPWD-2801-D

LED Pendelleuchte "RONDO", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 400x62mm, 28W, 3350lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß, Dali dimmbar

Runde Designleuchte (IP40) mit flachem Aufbau (62 mm) und hocheffizienter Lichttechnik, ideal für die professionelle Beleuchtung von Büro- und Geschäftsräumen.

Die LED-Leuchte der Serie RONDO bietet eine harmonische, direkt/indirekte Lichtverteilung und eignet sich hervorragend als grundlegende Lichtausstattung für Geschäfts- und Wohnräume. Das hochwertige Gehäuse besteht aus robustem, weiß pulverbeschichtetem Aluminium (Ø 400 x 62 mm). Der Diffusor aus opalisiertem, UV-stabilisiertem Kunststoff (PMMA) sorgt für blendfreies Licht. Die Leuchte verfügt über ein integriertes DALI-Betriebsgerät und ist DC-tauglich. Optional ist eine Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RPWD-2801-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	400 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	3.8 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	505 mm
Verpackungsmaße Breite	405 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	4 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40



Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	28 W
Einschaltstrom	35 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Einschaltzeit	170 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	22 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	36 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3350 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6/106 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	23.9
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	120 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau




TEXT.LICHTVERTEILUNG

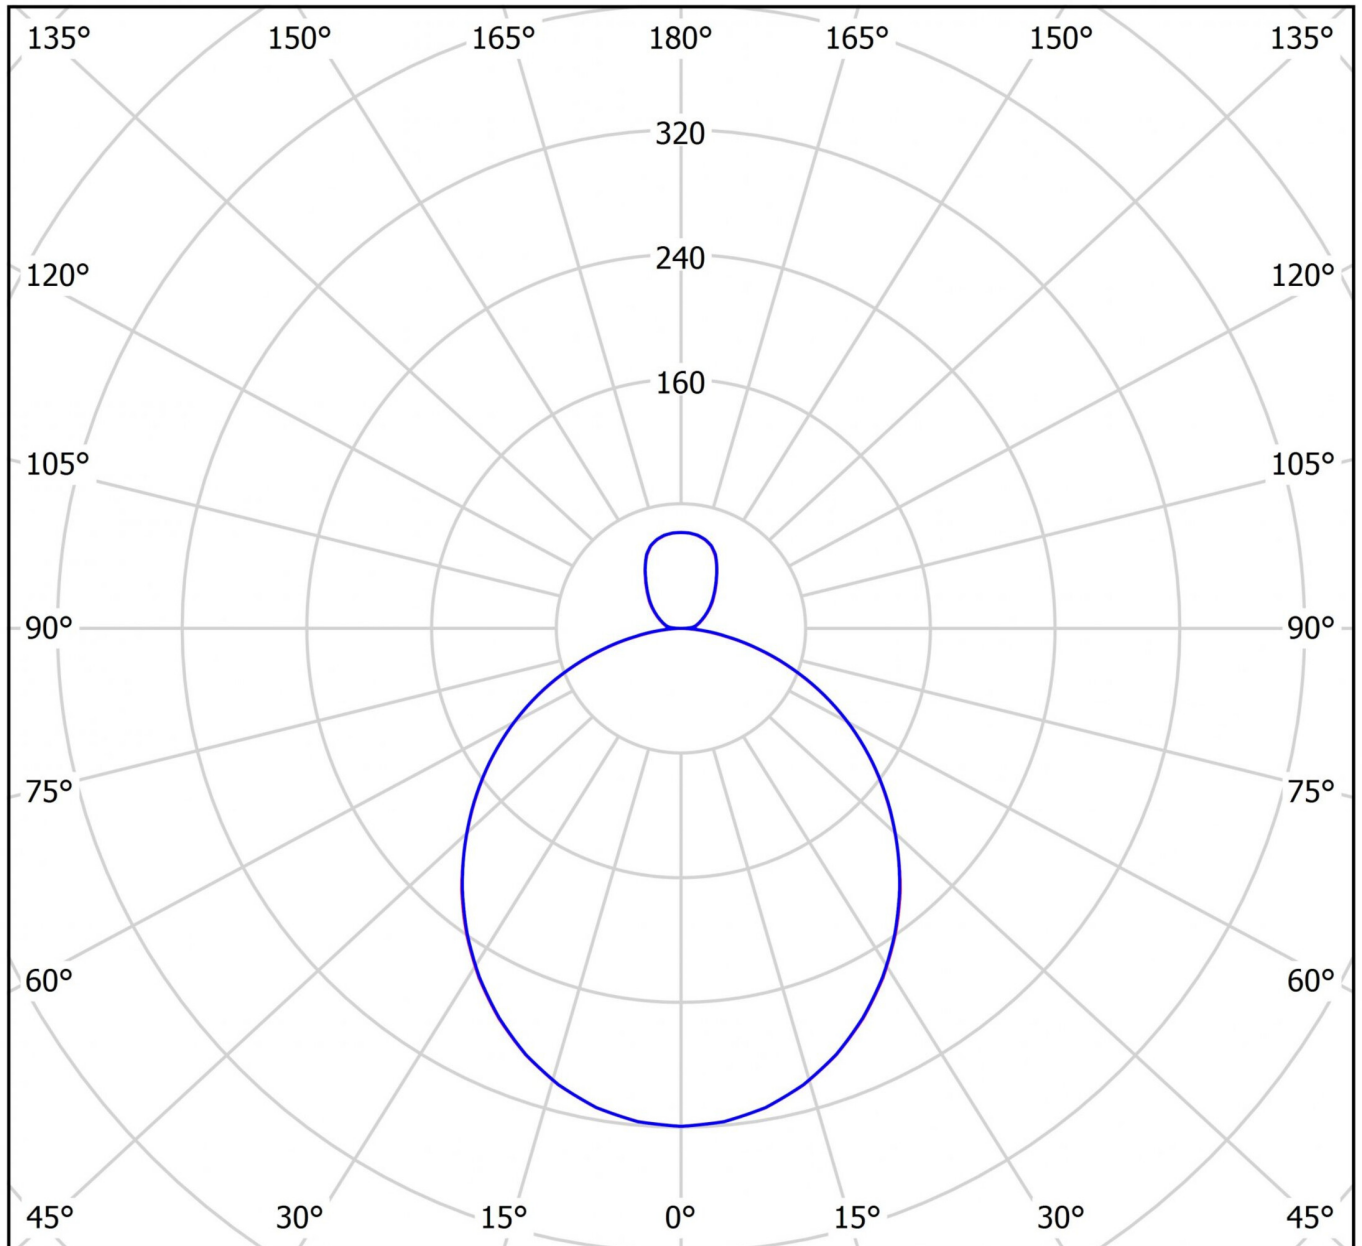

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

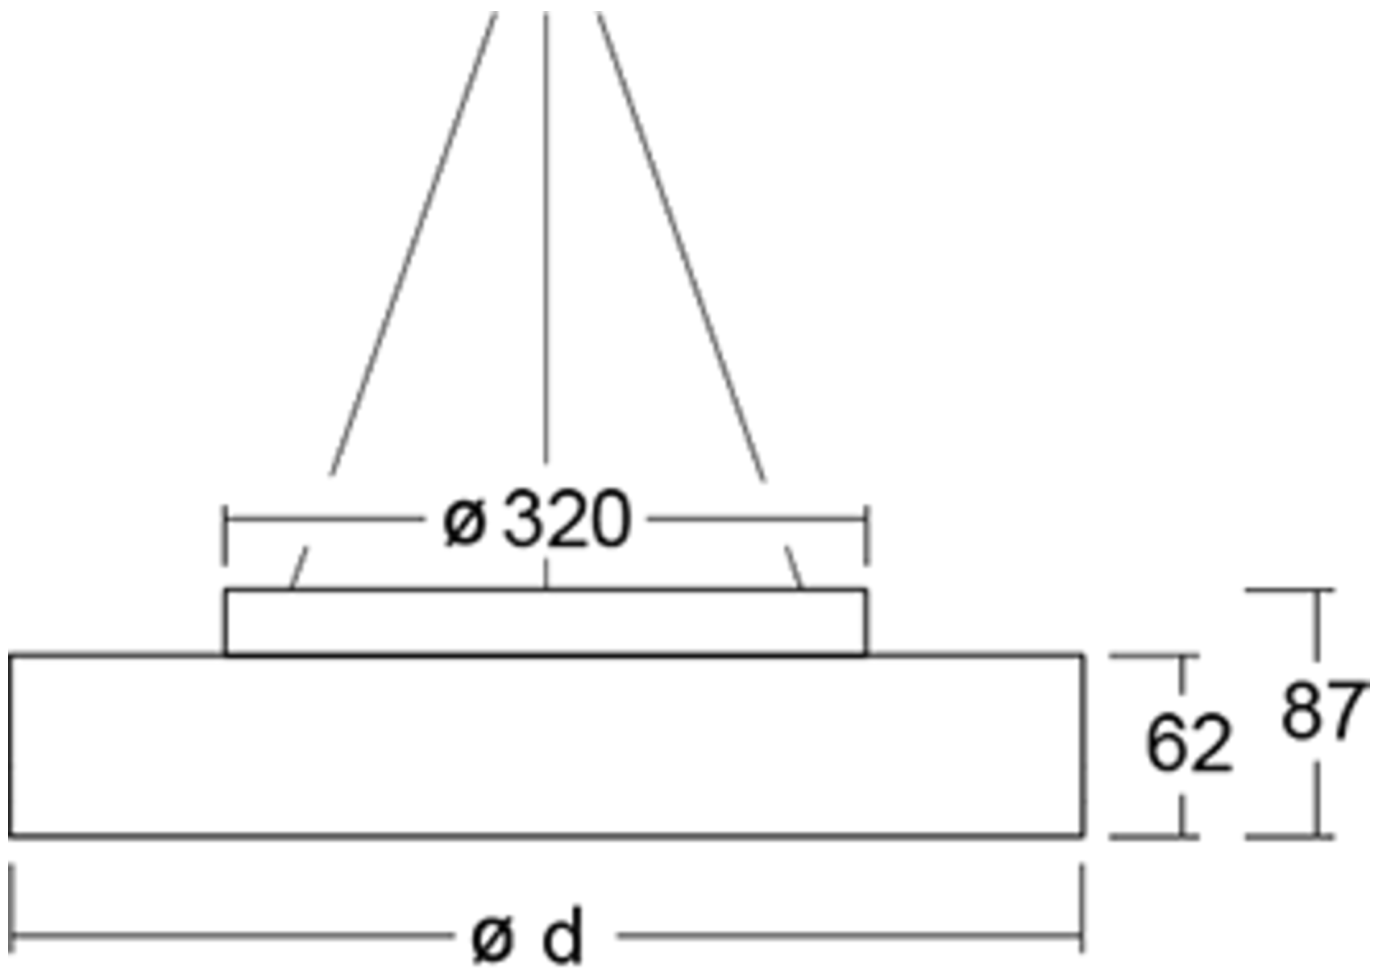

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.