



Art.-Nr: YWDRO-RAWD-2801-D

LED Leuchte "RONDO", W-/D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 400x62mm, 28W, 3350lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß, Dali dimmbar

Elegante, runde Aluminiumleuchte für gehobene Anforderungen in Geschäfts- und Wohnräumen.



Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie RONDO bietet mit ihrer direkten/ indirekten Strahlung eine optimale Grundausstattung für professionelle und private Anwendungen. Das hochwertige Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium (weiß), ergänzt durch einen UV-stabilisierten Diffusor aus opal PMMA. Mit Abmessungen von Ø 400 mm x 62 mm und 28W Leistung erzielt sie 3350lm bei 3000K (CRI >80). Das integrierte Betriebsgerät ist DALI dimmbar und die Leuchte ist IP40 geschützt sowie DC-tauglich. Ausführungen mit Casambi Bluetooth sind ebenfalls erhältlich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RAWD-2801-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	400 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	3.8 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	505 mm
Verpackungsmaße Breite	405 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	4 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40



Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	28 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	35 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Einschaltzeit	170 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	22 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	36 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	Dimmbar, mit internem Betriebsgerät
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3350 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6/106 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	23.9
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	120 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau





TEXT.LICHTVERTEILUNG

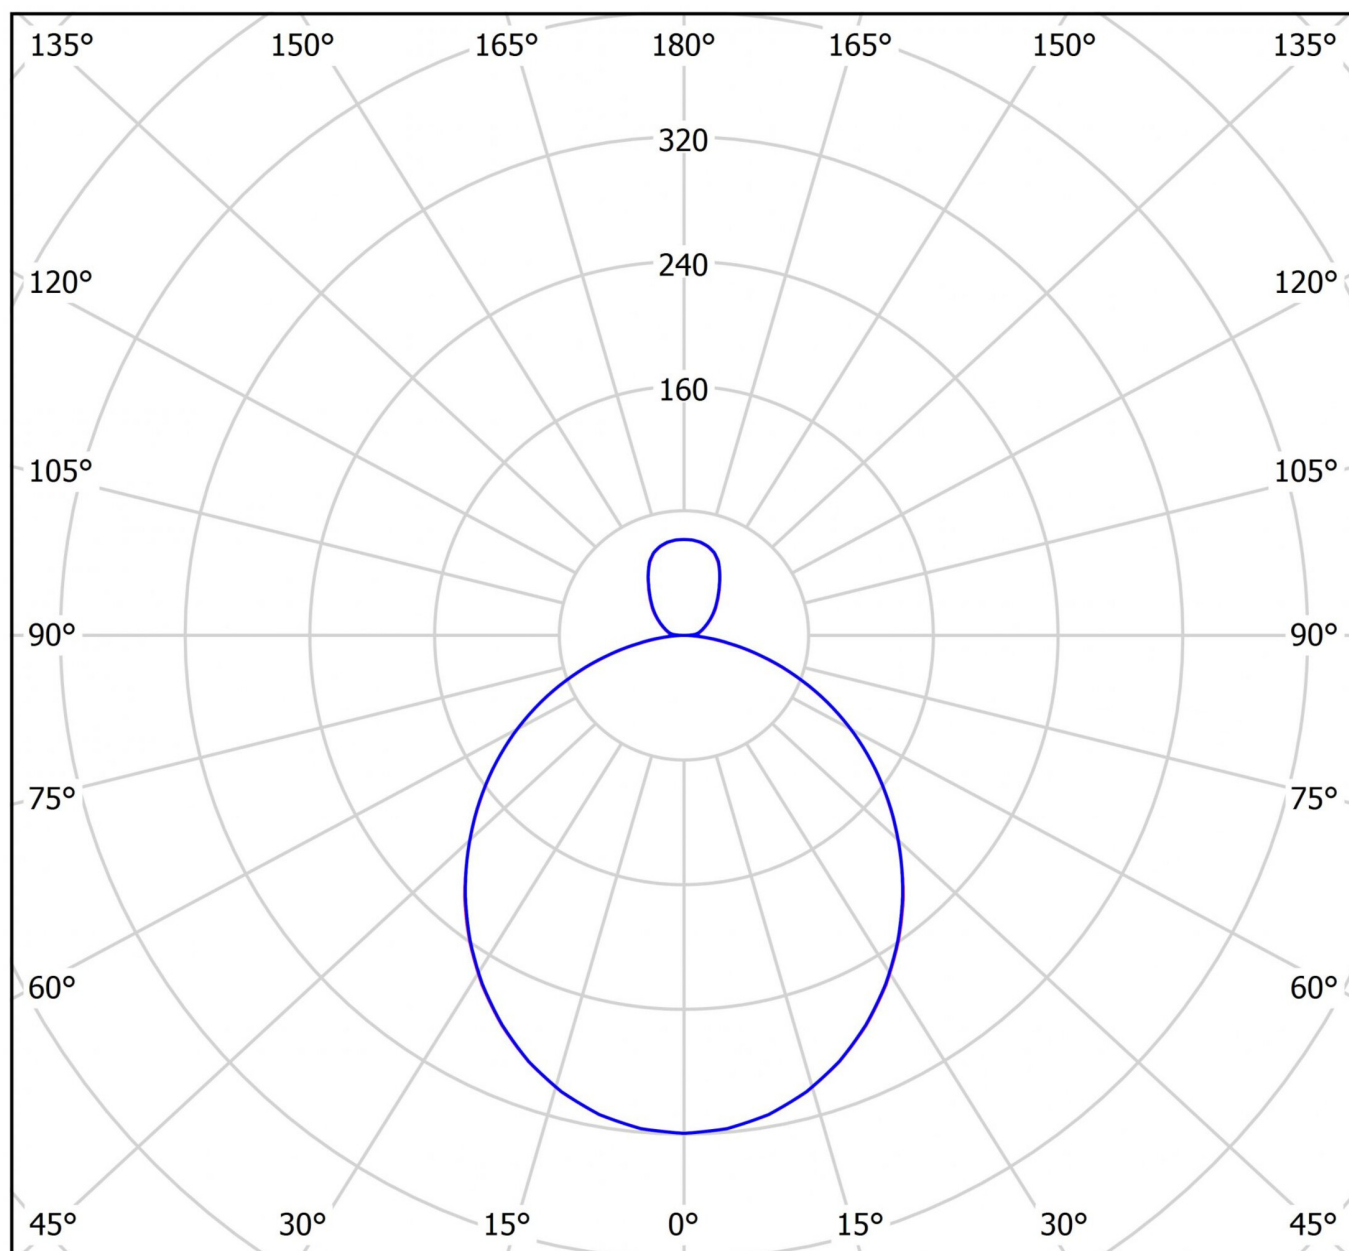

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$

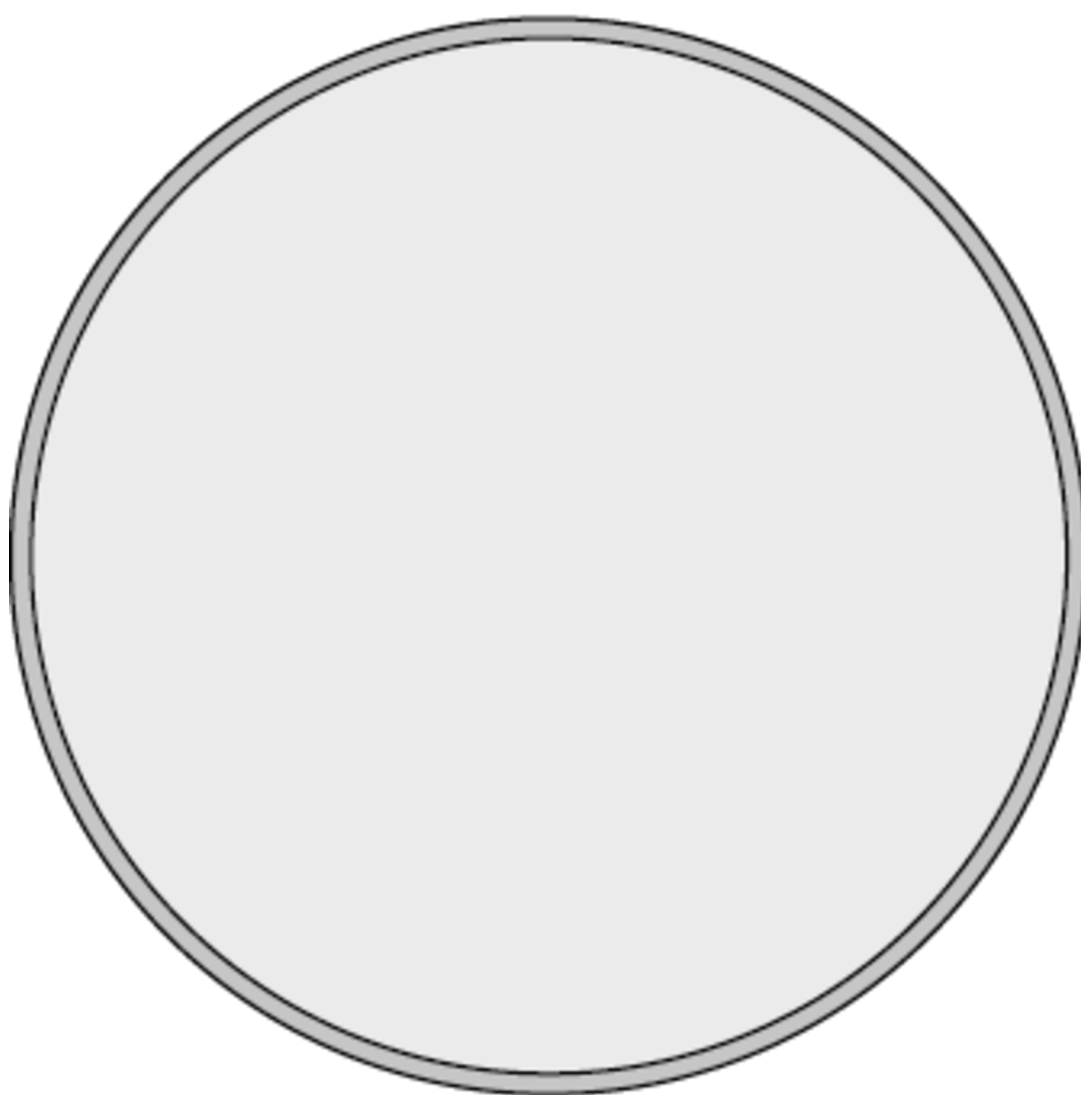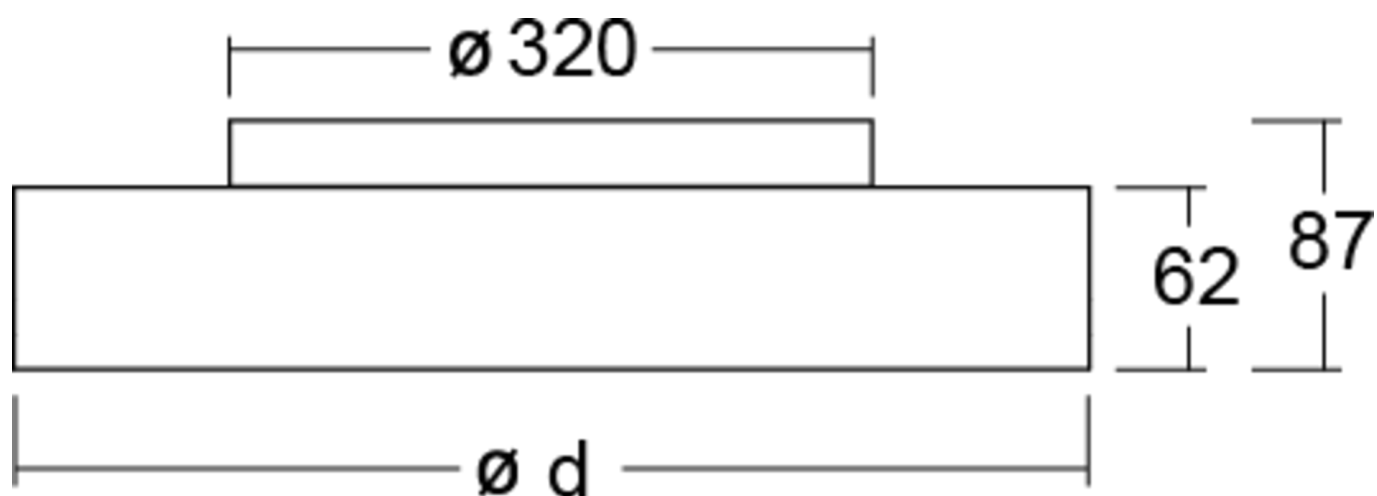

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.