



Art.-Nr: YWDRO-RANS-2401-D

LED Leuchte "RONDO", W-/D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 600x62mm, 24W, 3350lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß, schaltbar

Elegante und effiziente LED-Grundbeleuchtung für Decken- und Wandanbau. Ideal für moderne Geschäfts- und Wohnräume.



Die hochwertige LED-Leuchte der Serie RONDO bietet mit ihrer direkt/indirekt strahlenden Lichttechnik eine gleichmäßige und angenehme Grundbeleuchtung. Das robuste, runde Gehäuse (600 mm Durchmesser, 62 mm Höhe) ist aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und sorgt in Verbindung mit dem UV-stabilisierten, opalen PMMA-Diffusor für Langlebigkeit (IP40). Mit einer Leistung von 24W, 3350 Lumen und neutralweißen 4000K liefert die Leuchte eine ausgezeichnete Lichtqualität (CRI >80). Diese schaltbare Ausführung ist standardmäßig DC-tauglich und somit flexibel in der Anwendung.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RANS-2401-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	600 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	5.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	610 mm
Verpackungsmaße Breite	610 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1



Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	24 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	33 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Einschaltzeit	162 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	22 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	36 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3350 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	19.3
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	140 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau





TEXT.LICHTVERTEILUNG

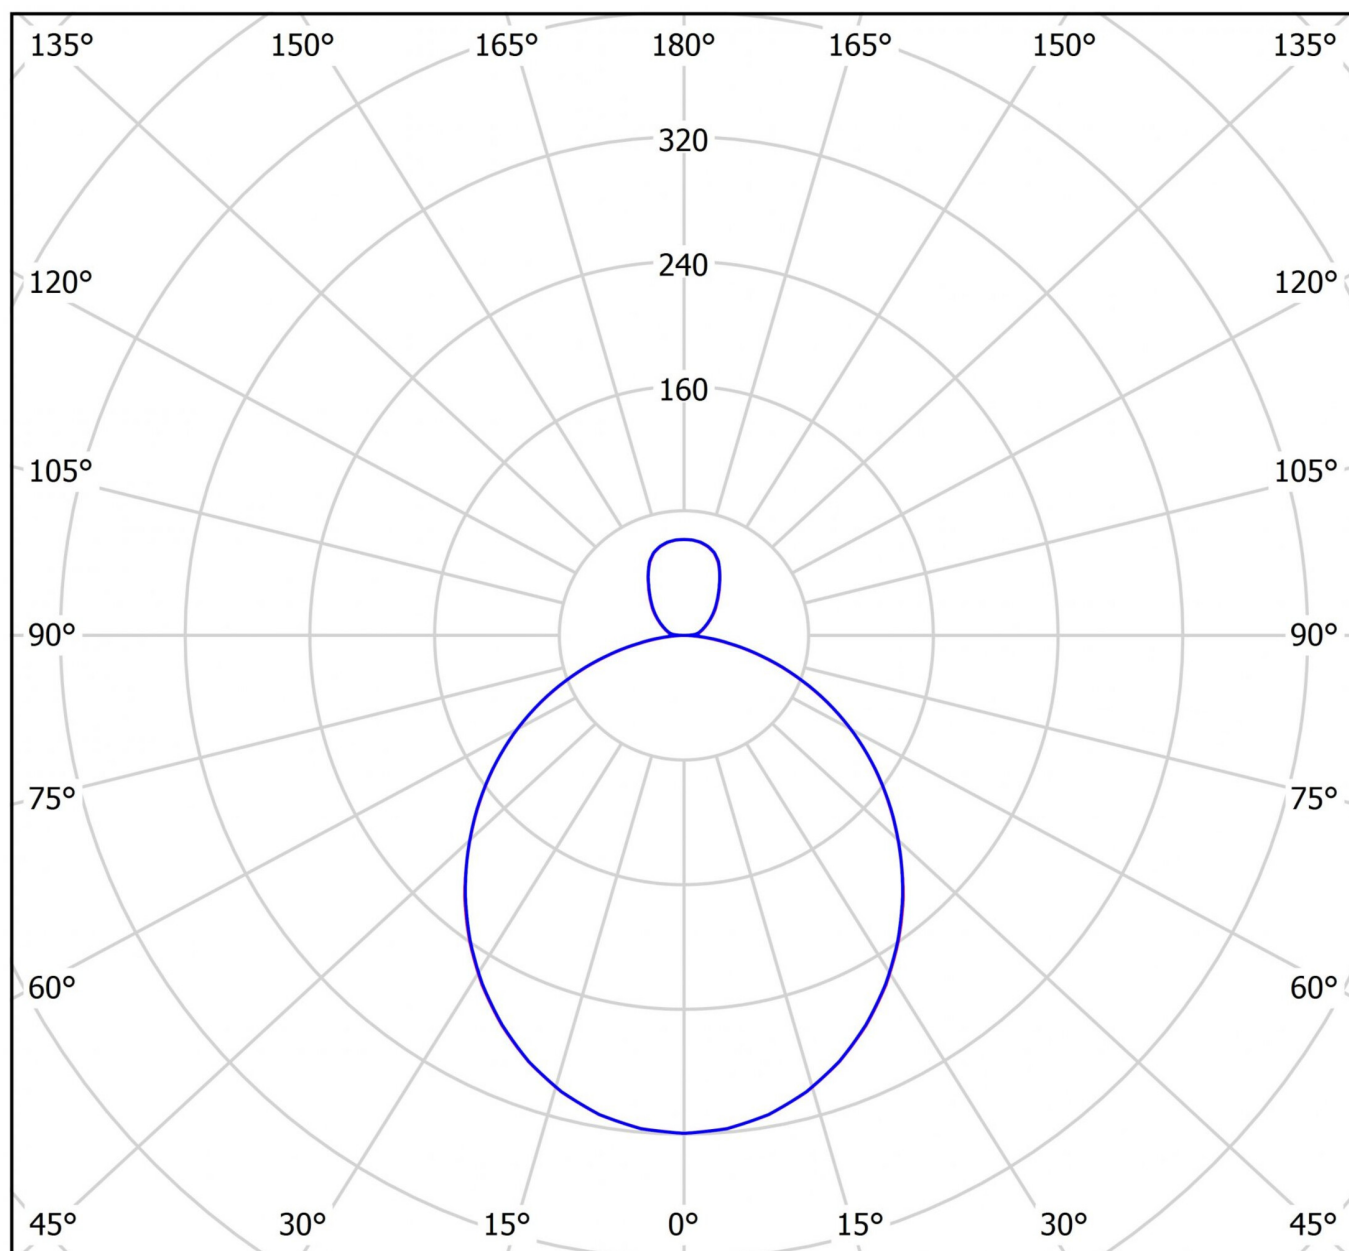

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$

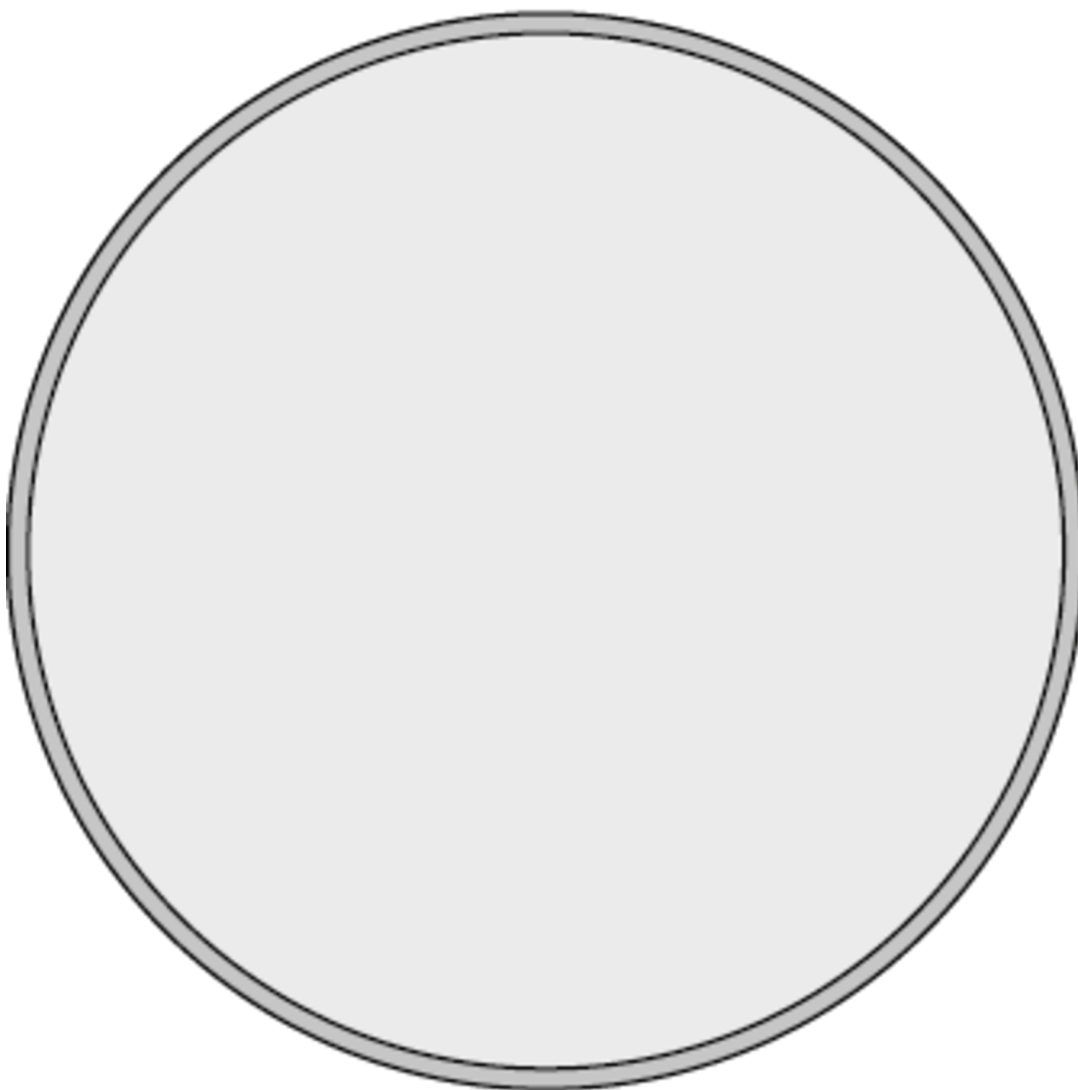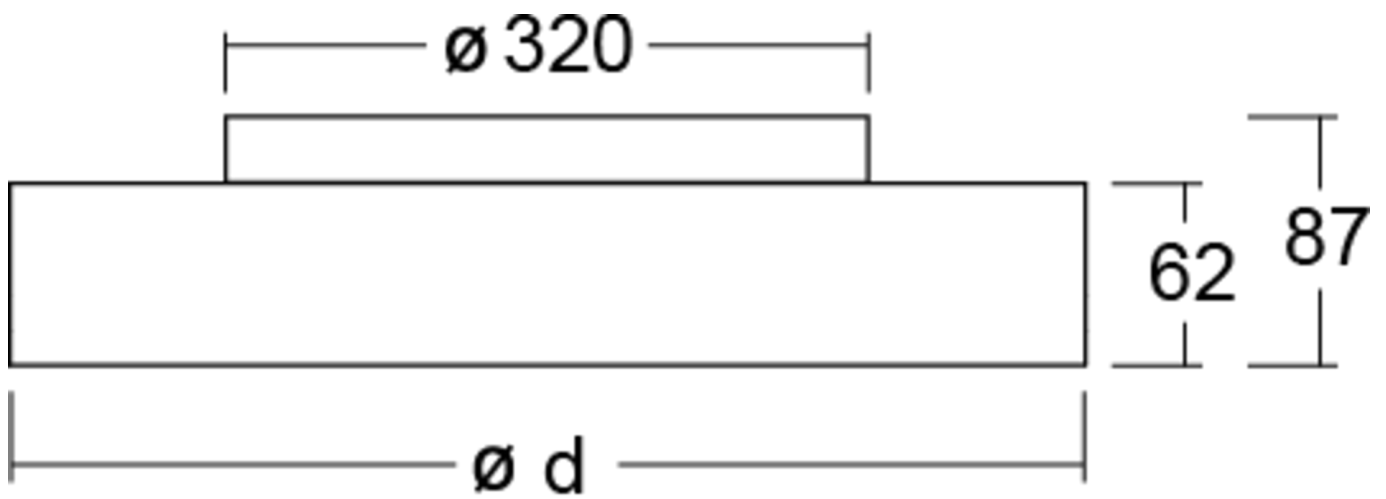

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.