



Art.-Nr: YWDRO-RPNS-2401-D

LED Pendelleuchte "RONDO", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 600x62mm, 24W, 3350lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß, schaltbar

Elegante, runde Design-Pendelleuchte mit Aluminiumgehäuse für eine leistungsstarke und gleichmäßige Ausleuchtung von Geschäfts- und Wohnräumen.

Die LED Pendelleuchte der Serie RONDO dient als hochwertige, direkt/indirekt strahlende Lichtquelle für Büros und repräsentative Bereiche. Das Gehäuse (Ø 600 mm, Tiefe 62 mm) ist aus robustem, weiß pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Mit 24W Leistung, 3350lm Lichtstrom und einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000K (CRI >80) sorgt diese Leuchte für optimale Sehbedingungen. Der UV-stabilisierte opale PMMA-Diffusor gewährleistet eine homogene Lichtverteilung. Das Betriebsgerät ist integriert und schaltbar; optional sind DALI oder Casambi Steuerungen verfügbar. Die Leuchte ist DC-tauglich und besitzt die Schutzart IP40.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RPNS-2401-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	600 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	5.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	610 mm
Verpackungsmaße Breite	610 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC



Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	24 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	33 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Einschaltzeit	162 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	22 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	36 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3350 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	19.3
Lebensdauer	80000 h, L80
Lichtausbeute	140 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau




TEXT.LICHTVERTEILUNG

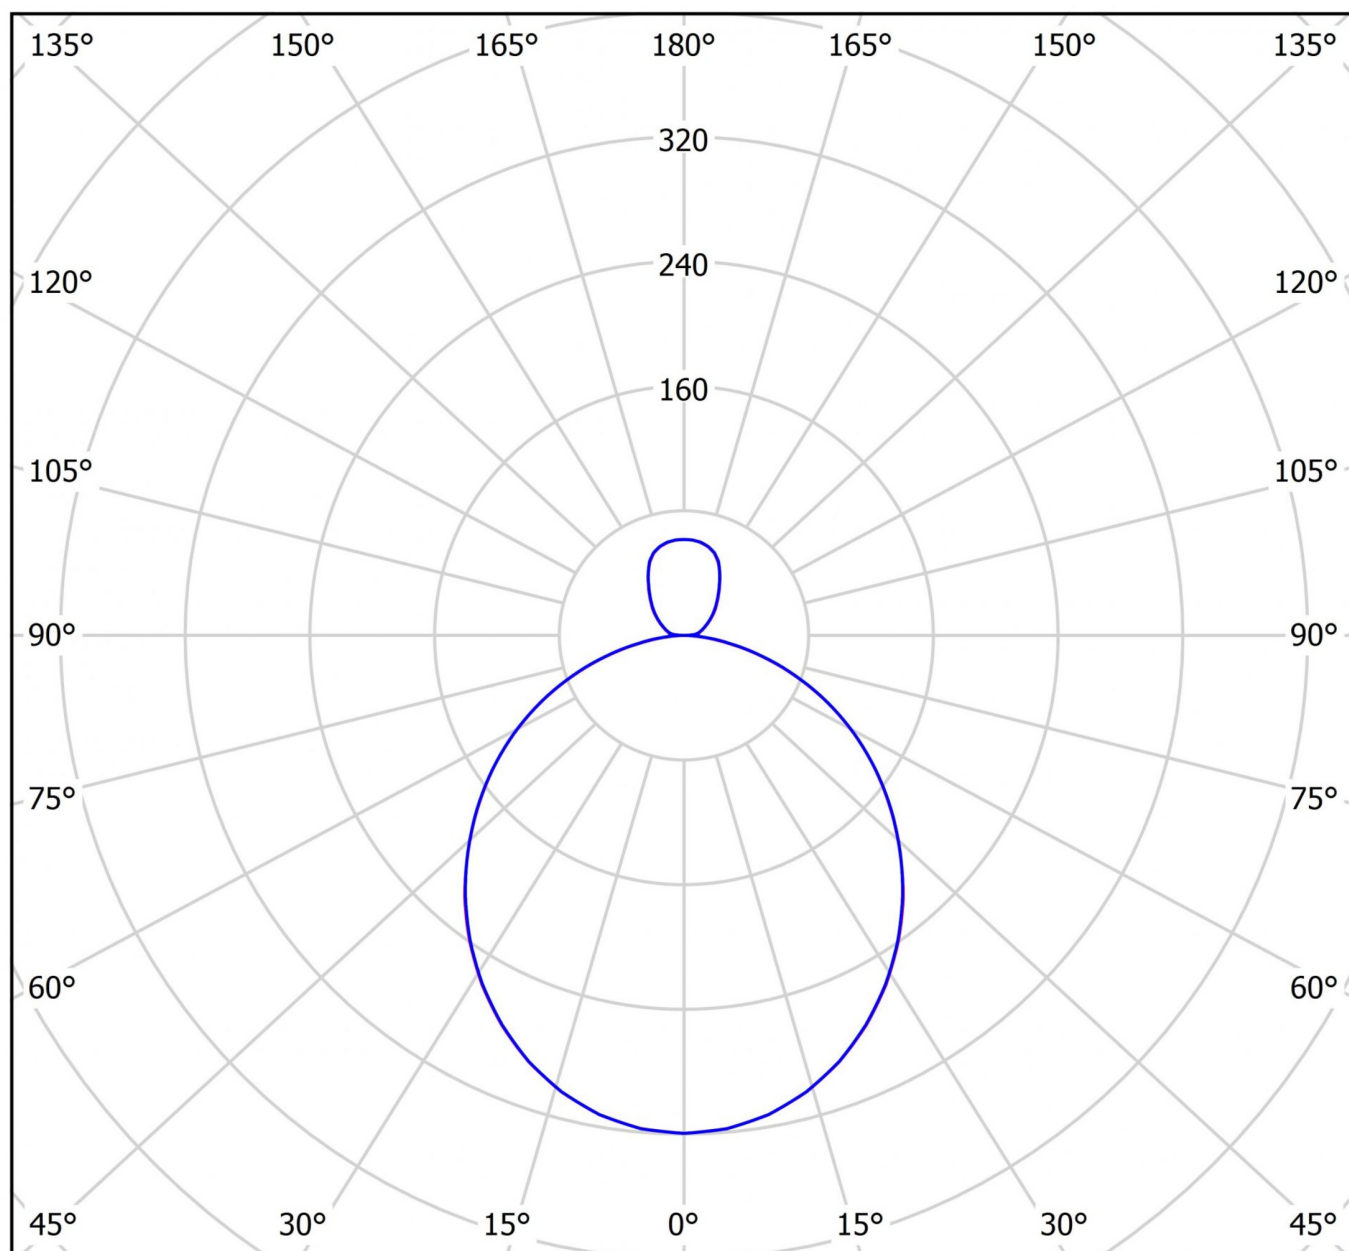

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$

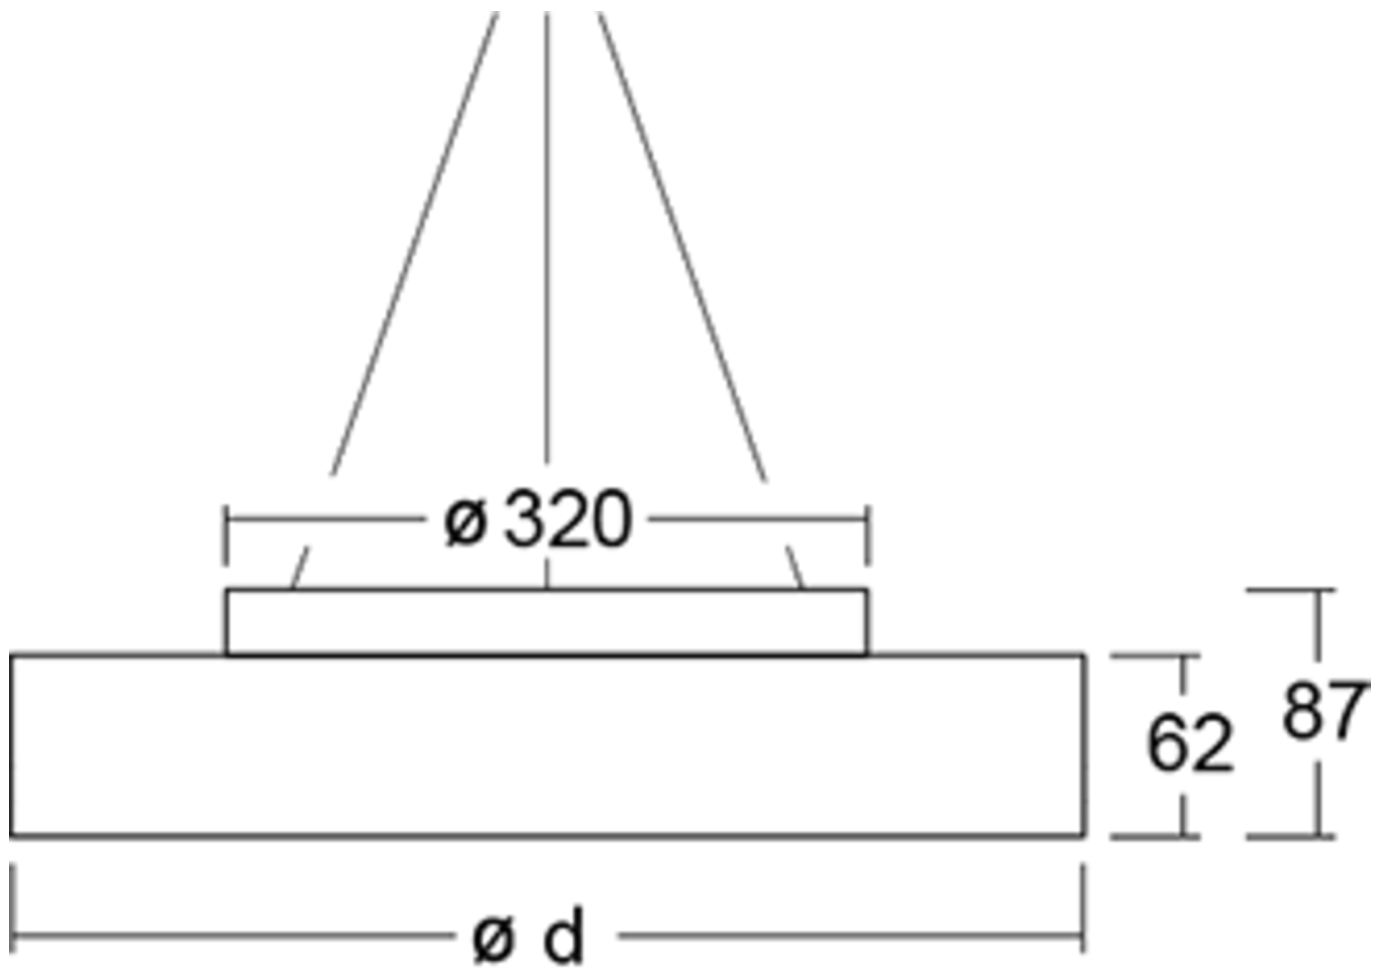

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.