



Art.-Nr: YWDRO-RANS-5301-D

LED Leuchte "RONDO", W-/D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 600x62mm, 53W, 7250lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß, schaltbar

Hochwertige Decken- und Wandleuchte (53W) mit robustem Aluminiumgehäuse für eine effektive Grundbeleuchtung in Geschäfts- und Wohnräumen. Inkl. Betriebsgerät, DC-tauglich.



Die hochwertige LED-Rundleuchte RONDO (Ø 600 mm, H 62 mm) ist eine professionelle Beleuchtungslösung für den Decken- oder Wandaubau. Das robuste, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse garantiert Langlebigkeit (IP40). Mit einer Leistung von 53W und 7250 Lumen in 4000K bietet diese Leuchte dank der direkt/indirekt strahlenden Charakteristik eine besonders harmonische und blendfreie Grundbeleuchtung. Die integrierte schaltbare Betriebsgeräteeinheit und die DC-Tauglichkeit gewährleisten eine flexible Einsatzbereitschaft in gewerblichen und privaten Anwendungen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RANS-5301-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	600 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	5.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	610 mm
Verpackungsmaße Breite	610 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC





Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	53 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	33 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Einschaltzeit	162 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	22 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	36 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	7250 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	22
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	137 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

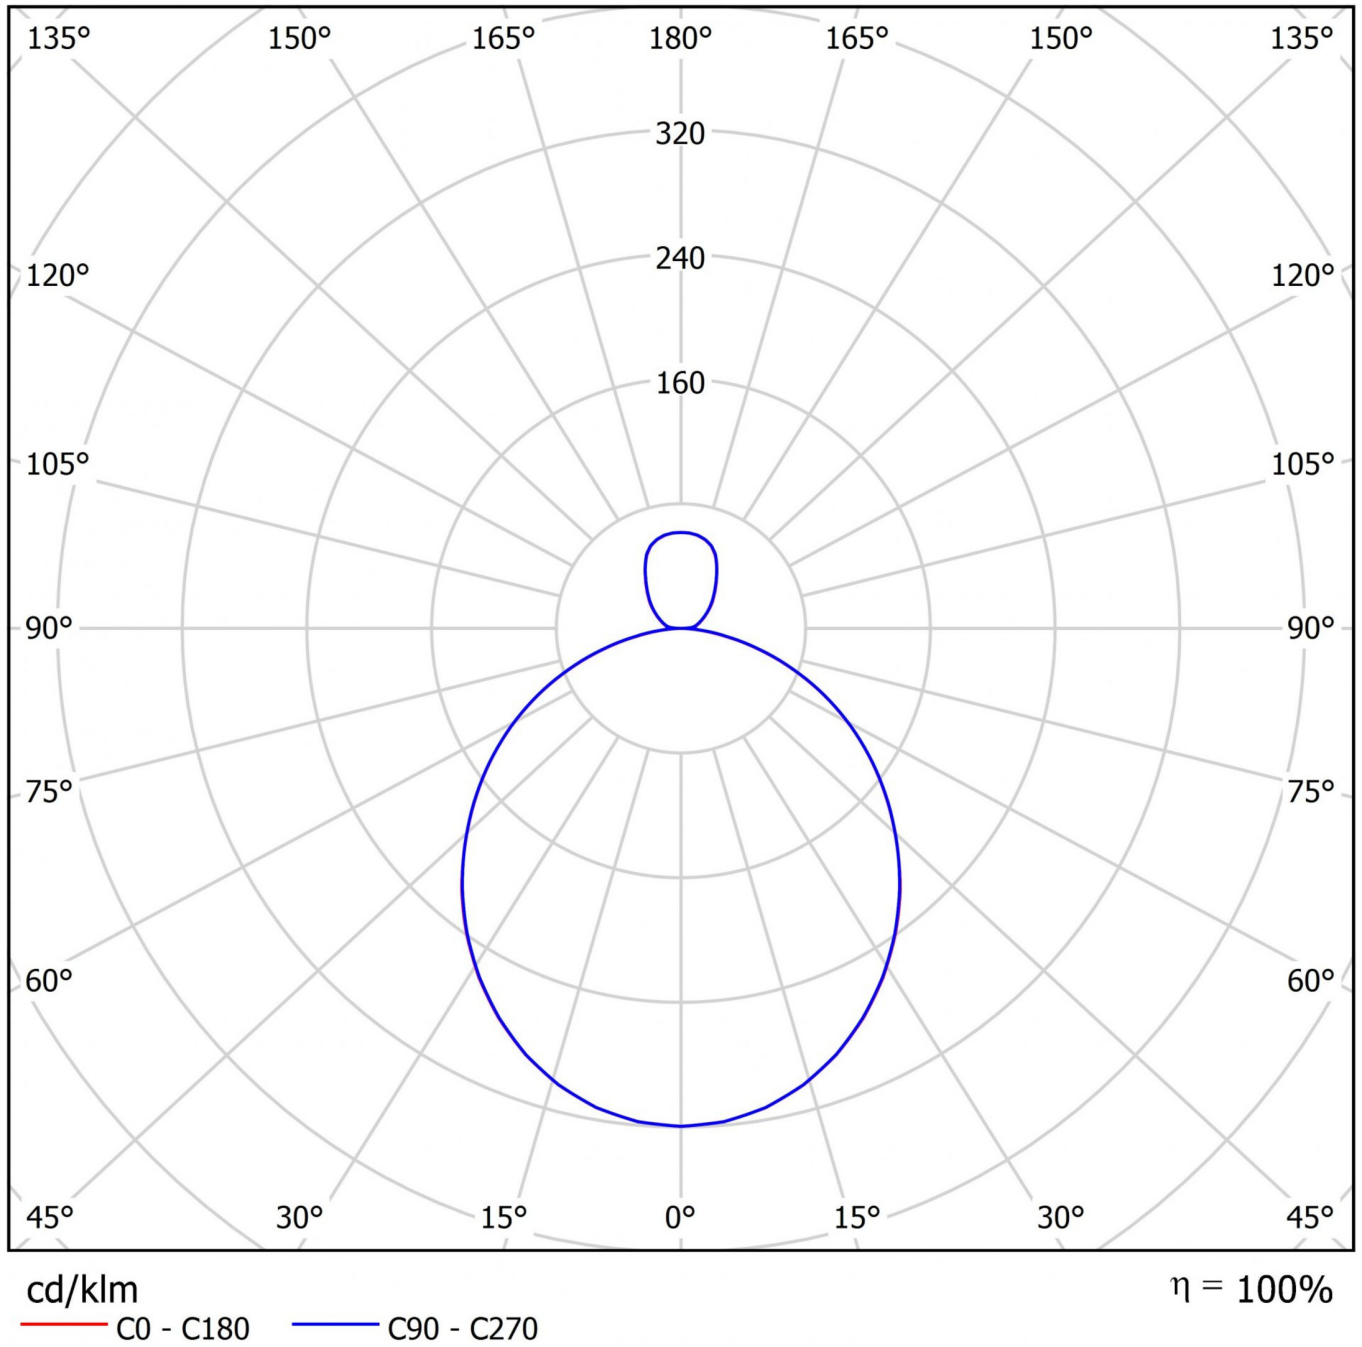

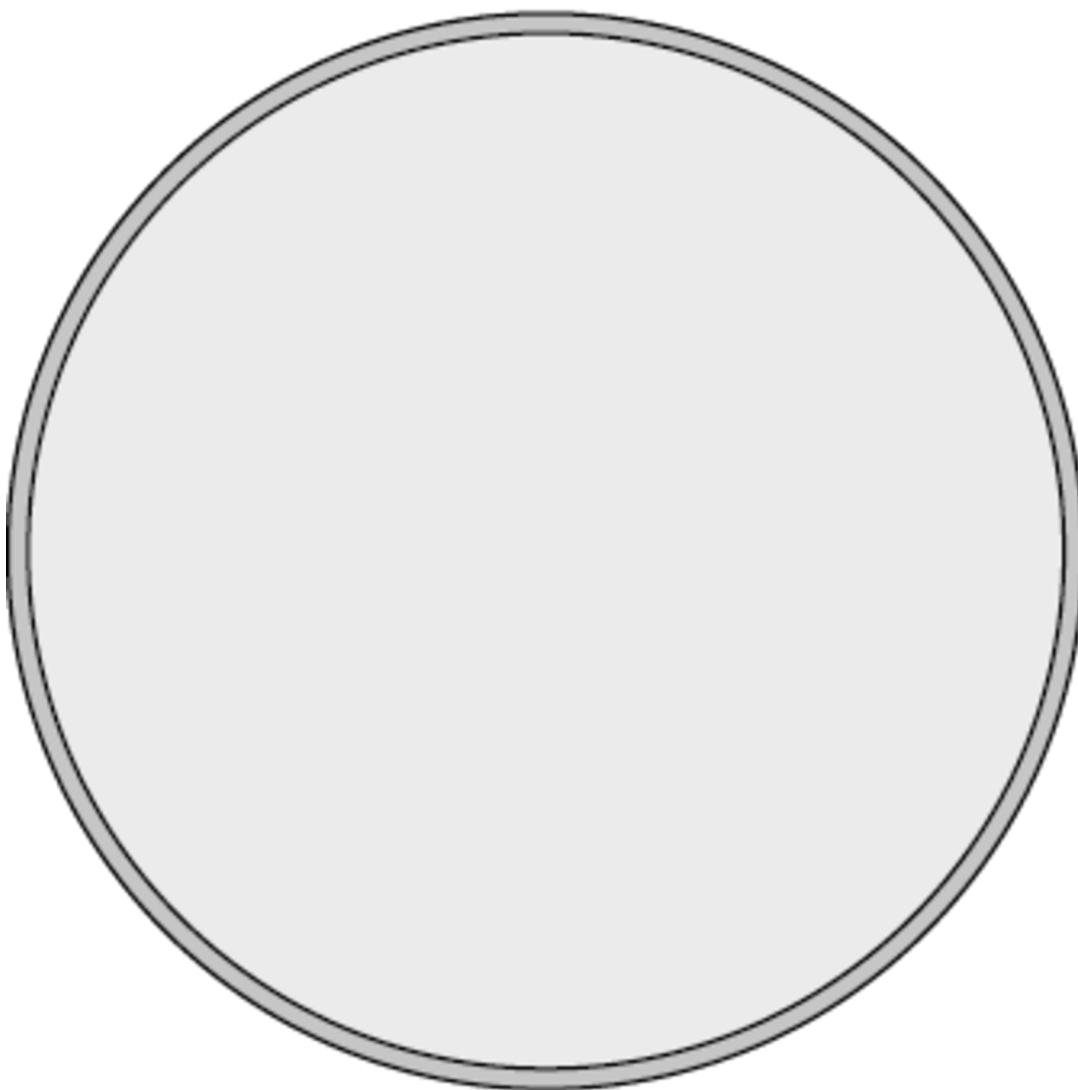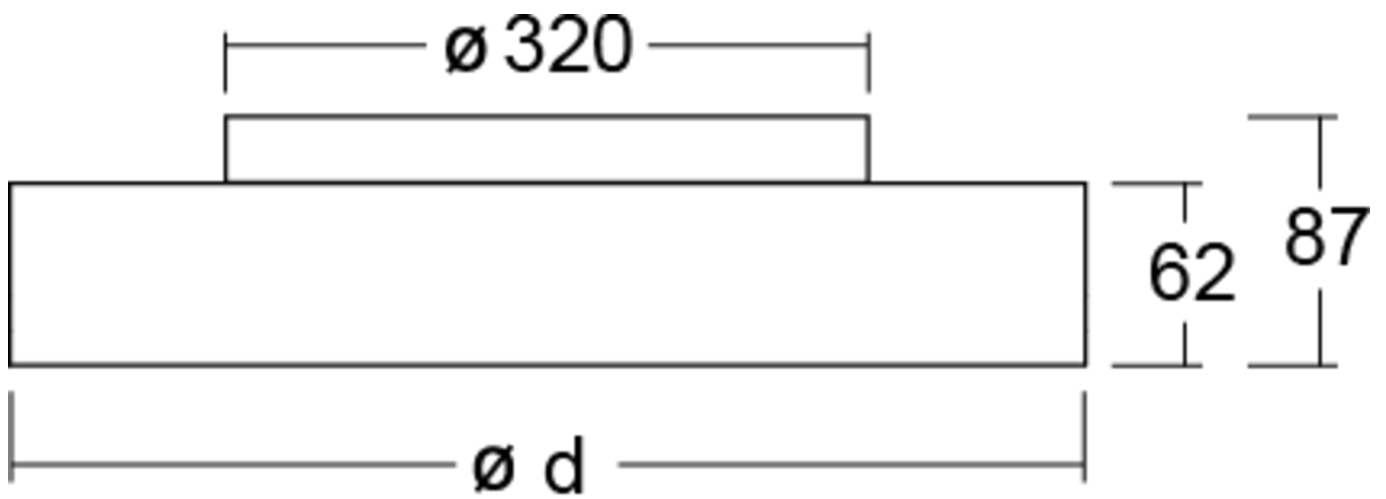

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.