



Art.-Nr: YWDRO-RPNS-3901-D

LED Pendelleuchte "RONDO", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 600x62mm, 39W, 5450lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß, schaltbar

Elegante Hängeleuchte mit effizienter, direkt/indirekter Lichtverteilung für Büros, Empfangsbereiche und repräsentative Geschäftsräume.

Die LED Pendelleuchte der Serie RONDO bietet eine grundlegende und effiziente Lichtausstattung für anspruchsvolle Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste, weiß pulverbeschichtete Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium (Ø 600 mm, Höhe 62 mm). Dank der direkten und indirekten Lichtabstrahlung wird eine harmonische und blendfreie Beleuchtung gewährleistet. Ausgestattet mit einem UV-stabilisierten Opal-Diffusor aus PMMA und einem schaltbaren Betriebsgerät liefert die Leuchte 5450 Lumen bei neutralweißem Licht (4000K). Sie ist zudem DC-tauglich und in IP40 ausgeführt.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RPNS-3901-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	600 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	5.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	610 mm
Verpackungsmaße Breite	610 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1




Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	39 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	33 A
Leistungsfaktor	98 PF
Einschaltzeit	162 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	22 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	36 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	5450 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	21
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	140 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

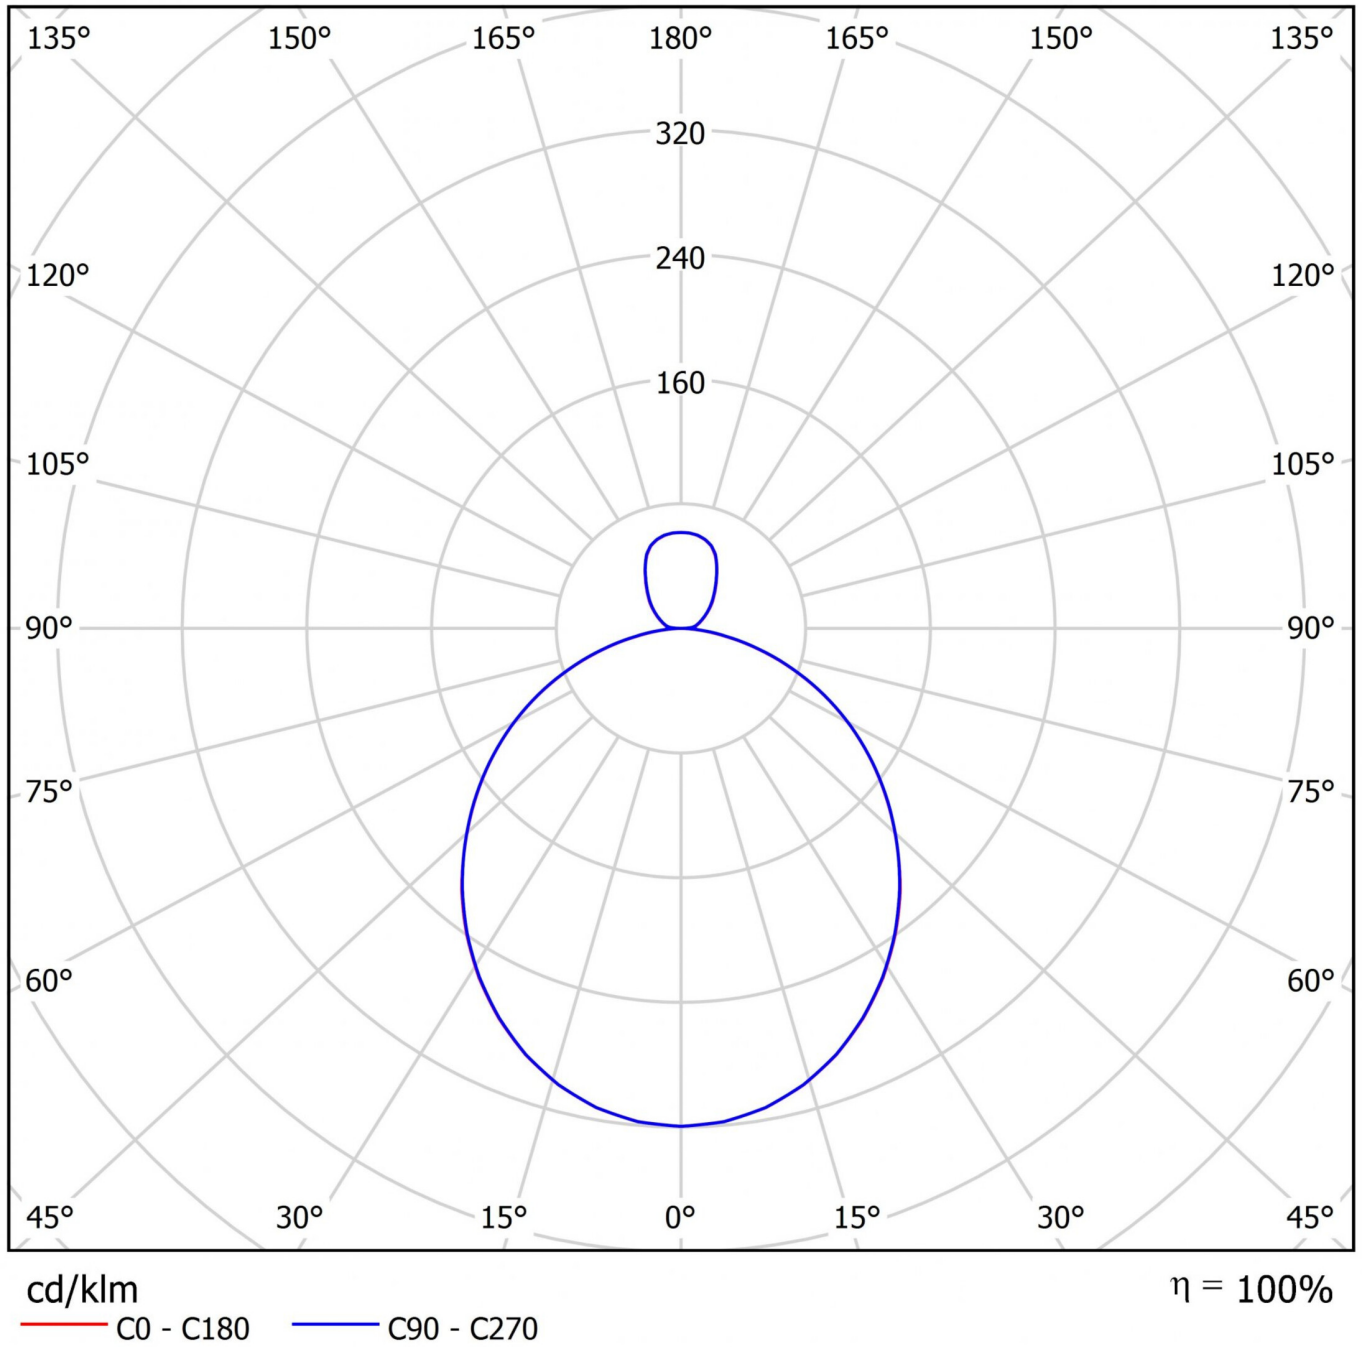

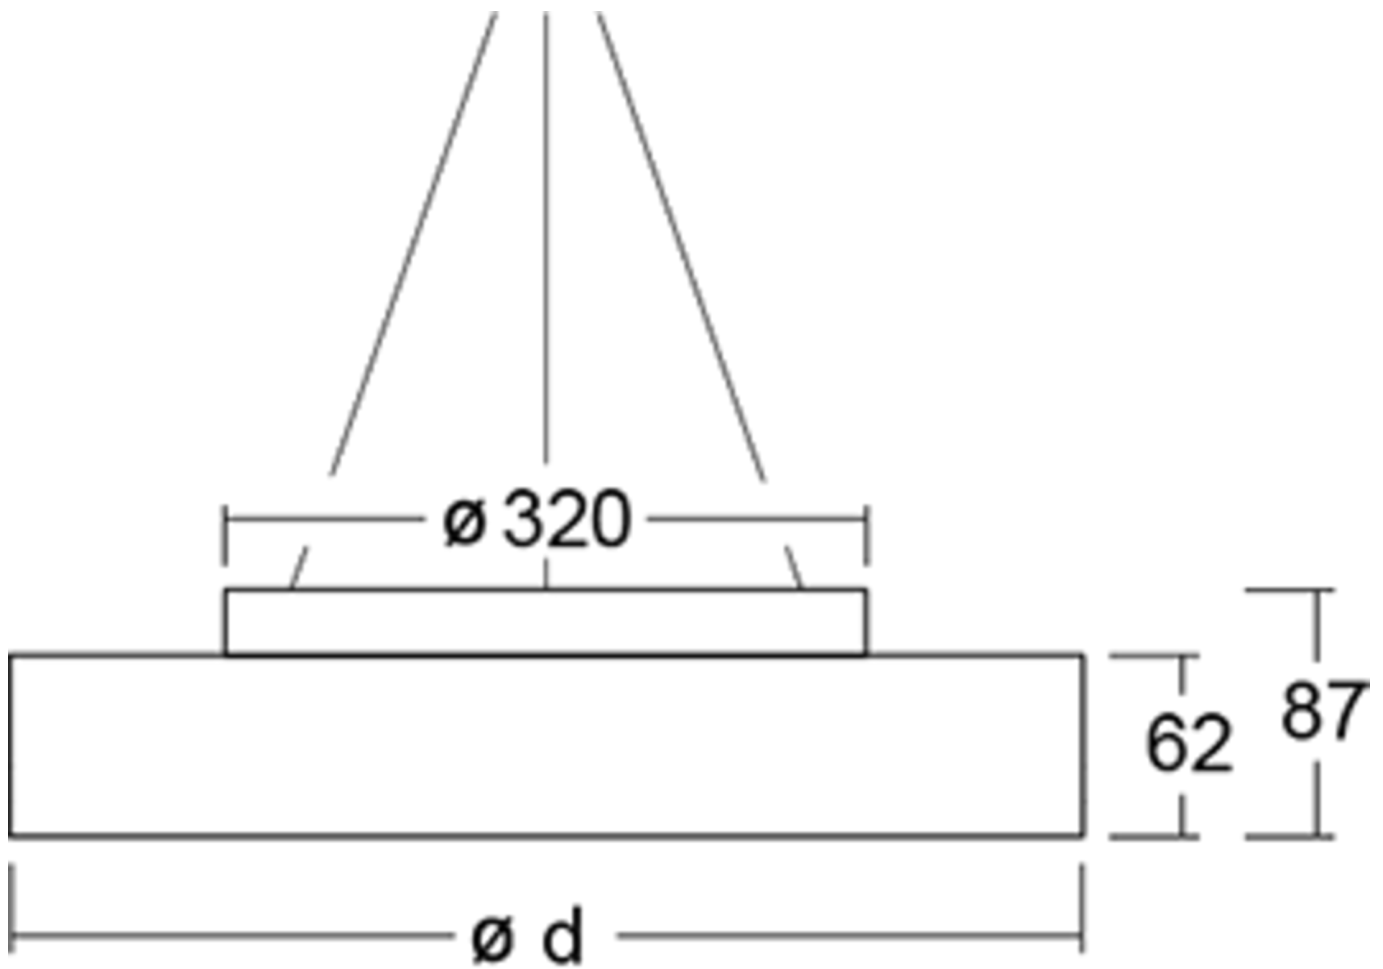

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.