



Art.-Nr: YWDRO-RANS-2801-D

LED Leuchte "RONDO", W-/D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 400x62mm, 28W, 3500lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß, schaltbar

Effiziente und vielseitige LED-Rundleuchte in Premium-Qualität (Aluminiumgehäuse) zur direkten/indirekten Grundbeleuchtung von Geschäfts- und Wohnräumen.



Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie RONDO bietet eine hochwertige, direkt/indirekt strahlende Grundbeleuchtung für gewerbliche und private Bereiche. Das Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium (Ø 400mm, Höhe 62mm) garantiert Langlebigkeit und eine ansprechende Optik. Der opale, UV-stabilisierte PMMA-Diffusor sorgt für eine homogene Lichtverteilung. Standardmäßig schaltbar, ist das Betriebsgerät bereits integriert, wobei optional auch Ausführungen mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung sowie DC-Tauglichkeit verfügbar sind.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RANS-2801-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	400 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	3.8 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	505 mm
Verpackungsmaße Breite	405 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	4 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1





Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	28 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	23 A
Leistungsfaktor	0.97 PF
Einschaltzeit	140 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	23 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	38 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	39 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	64 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3500 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6/106 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	24.1
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	125 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

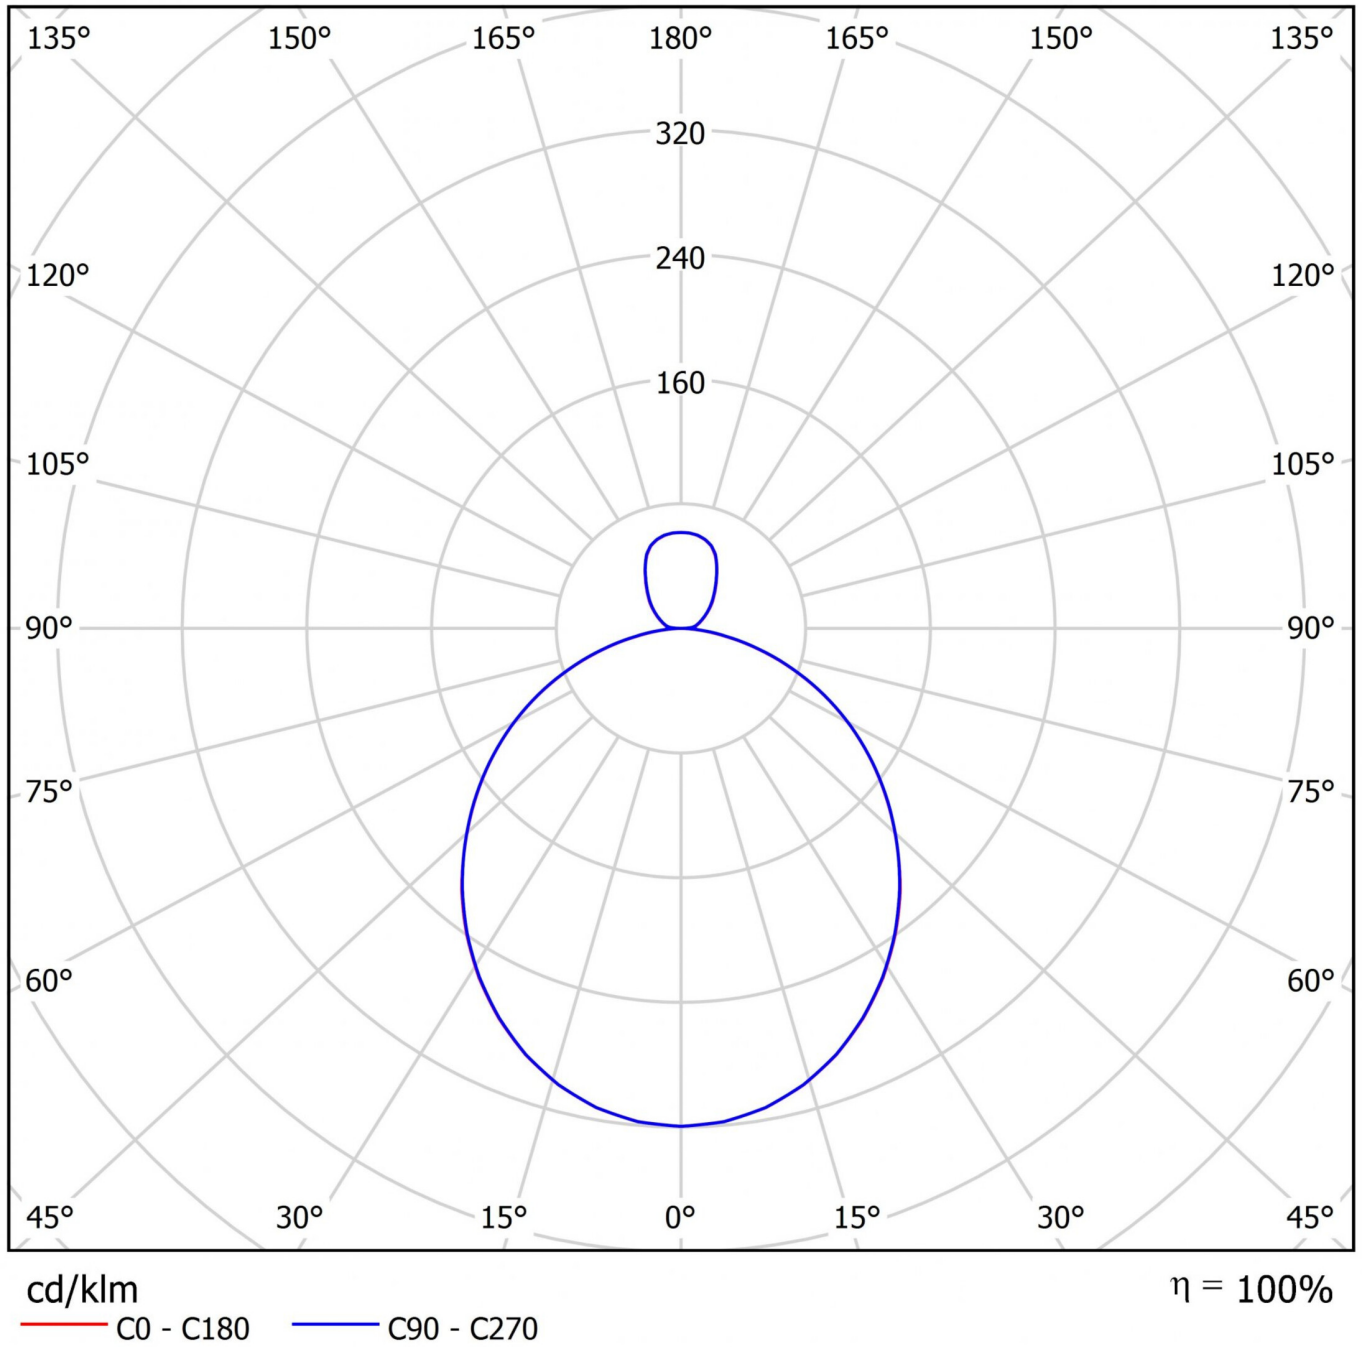

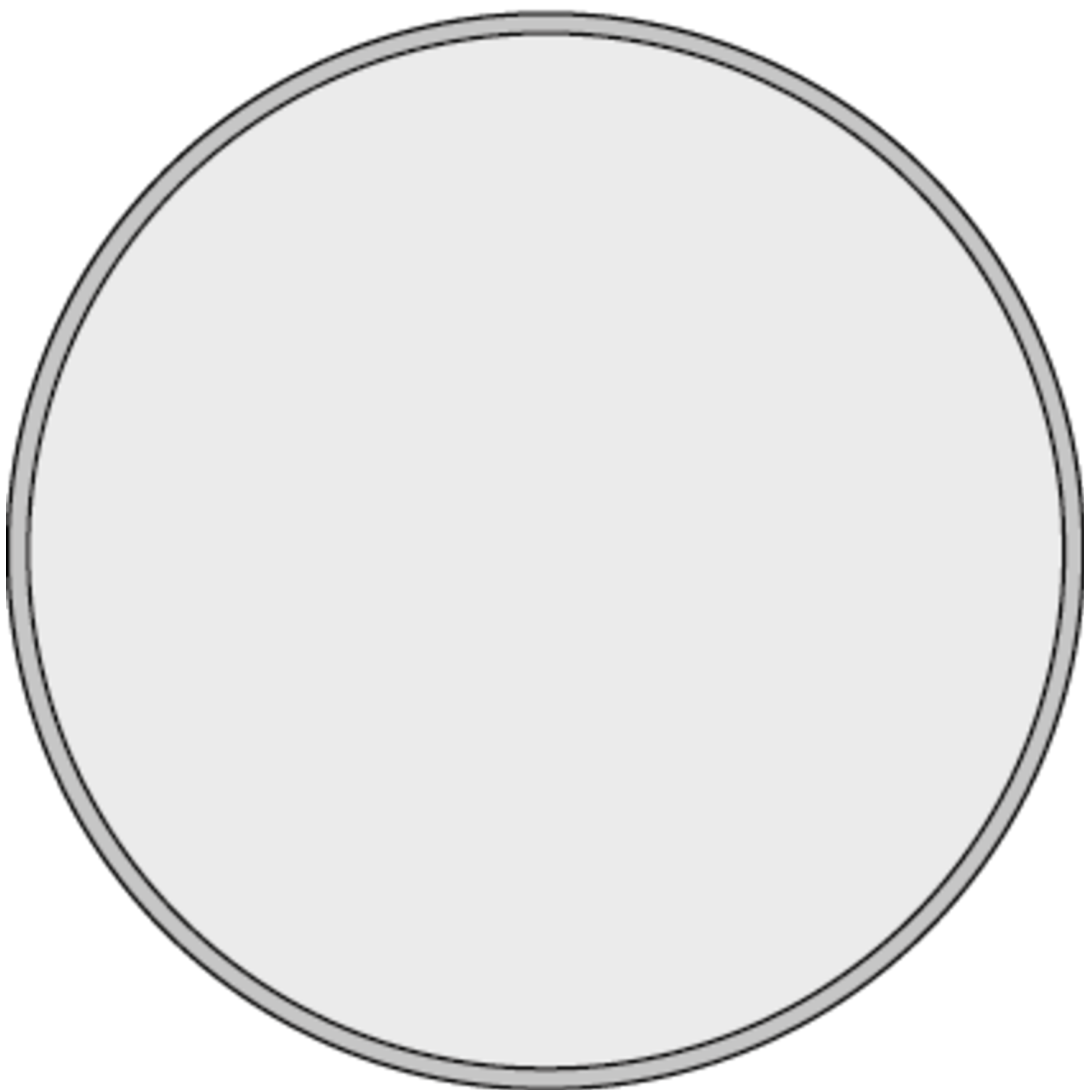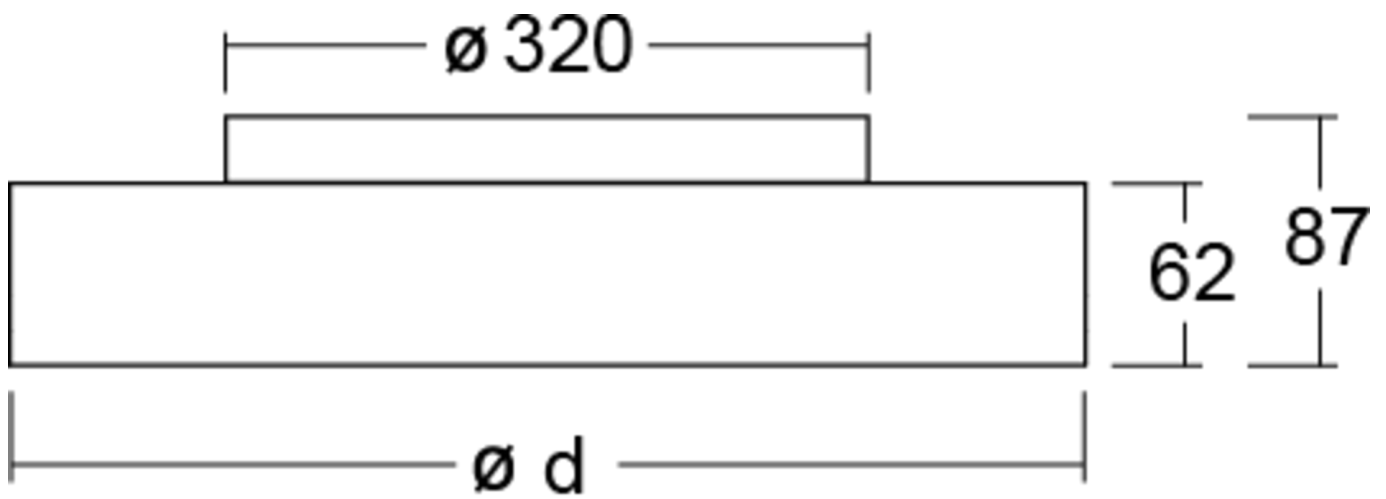

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.