



Art.-Nr: YWDRO-RPWD-3901-D

LED Pendelleuchte "RONDO", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 600x62mm, 39W, 5200lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß, Dali dimmbar

Hochwertiges, rundes Aluminium-Design (600x62mm) für homogene Grundbeleuchtung in modernen Geschäfts- und Wohnräumen.

Die LED-Leuchte der Serie RONDO bietet eine leistungsstarke, direkt/indirekt strahlende Grundbeleuchtung für Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium und der UV-stabilisierte PMMA-Opal-Diffusor gewährleisten höchste Langlebigkeit und eine optimale Lichtverteilung (5200lm bei 3000K). Das integrierte Betriebsgerät ist DALI dimmbar; optional ist die Leuchte auch mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar und DC-tauglich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RPWD-3901-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	600 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	5.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	610 mm
Verpackungsmaße Breite	610 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40




Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	39 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	33 A
Leistungsfaktor	98 PF
Einschaltzeit	162 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	22 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	36 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	5200 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	20.8
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	133 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

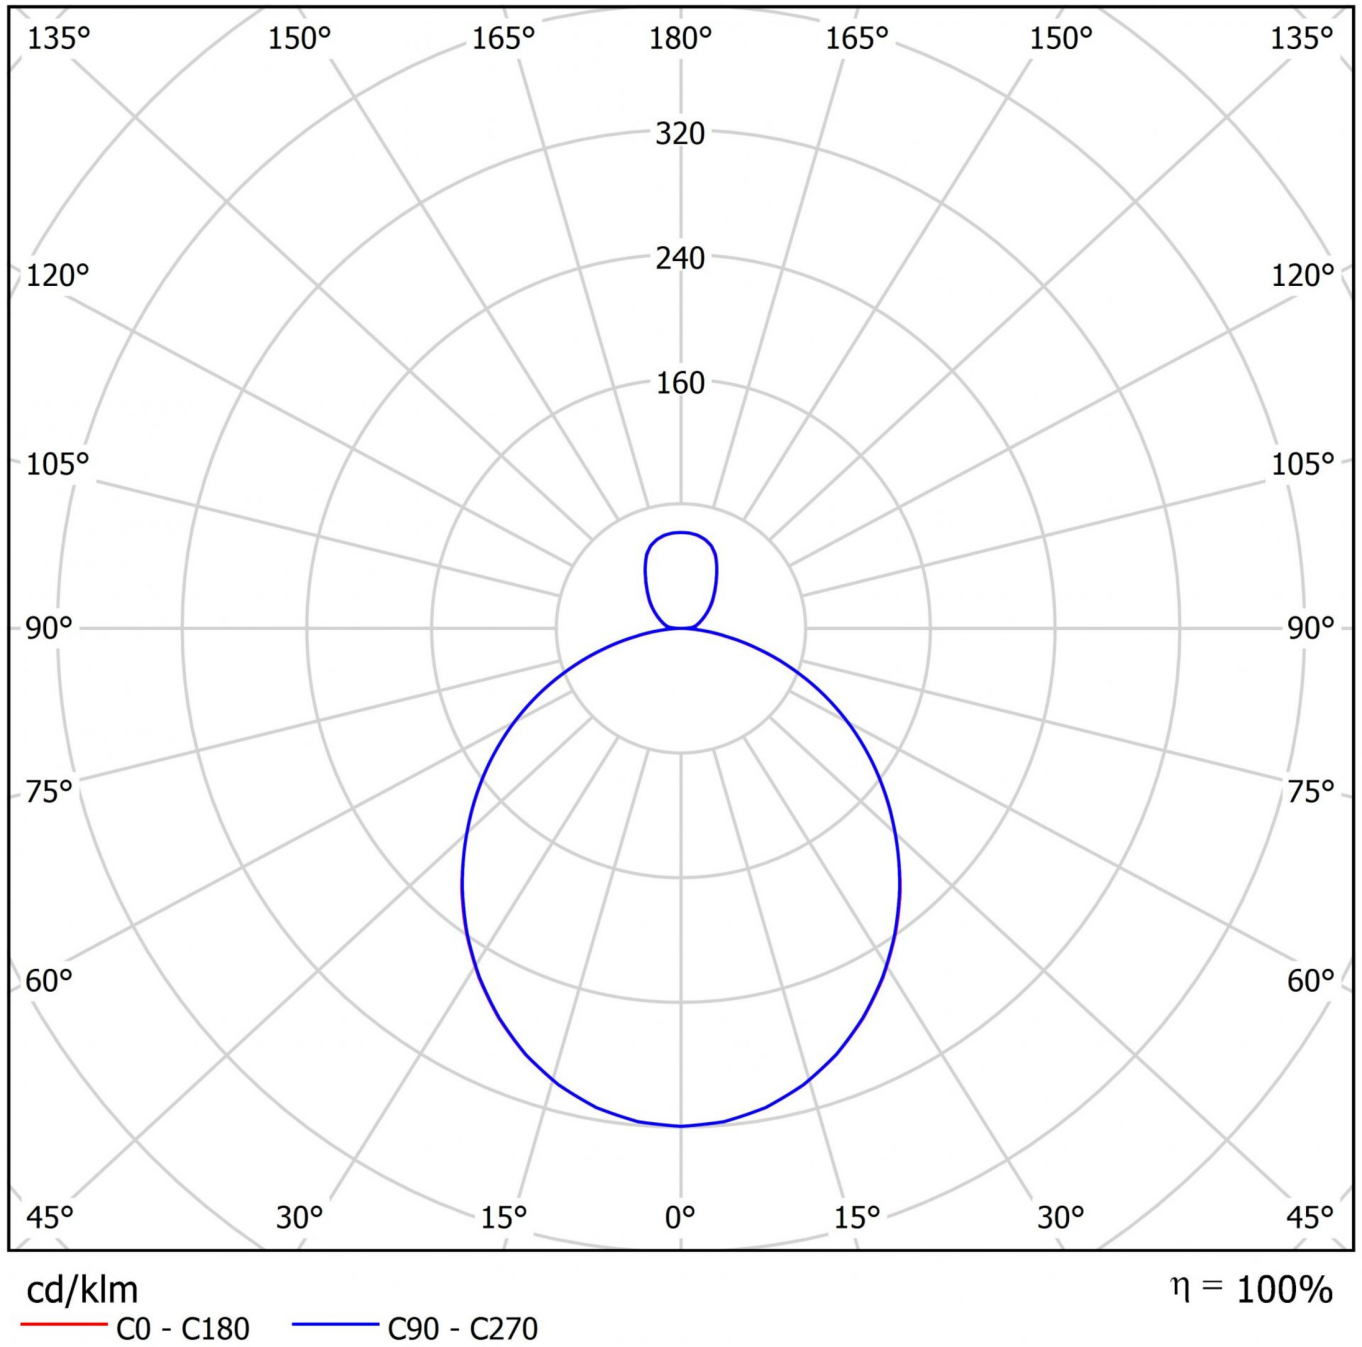

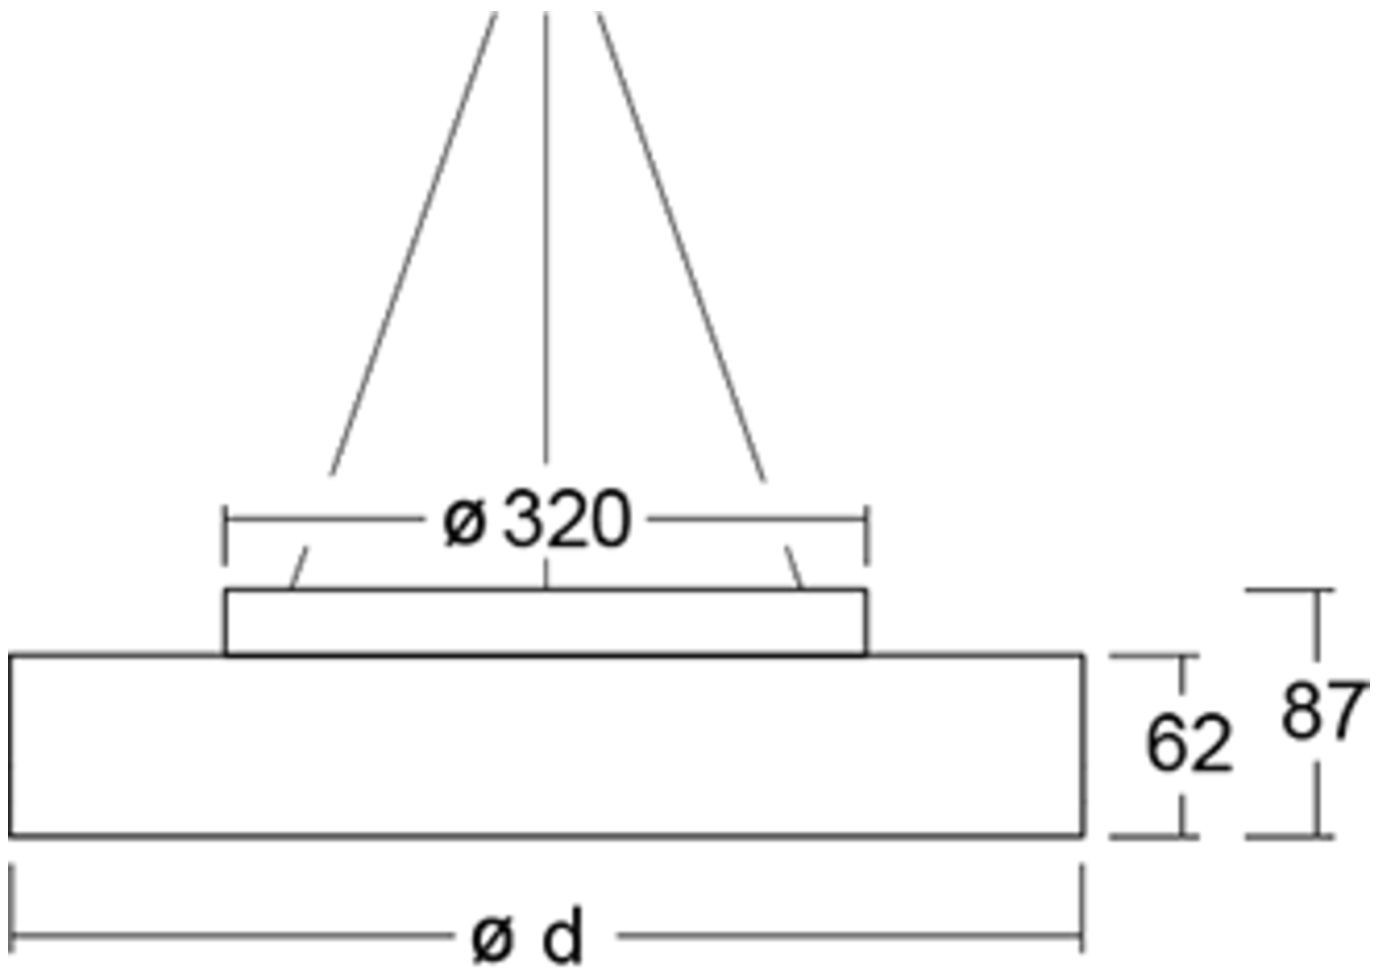

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.