



Art.-Nr: YWDRO-RPND-3901-D

LED Pendelleuchte "RONDO", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 600x62mm, 39W, 5450lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß, Dali dimmbar

Hochwertige, runde Designleuchte mit Aluminiumgehäuse für eine ausgewogene Allgemeinbeleuchtung in modernen Büros, Verkaufsflächen und Wohnräumen. IP40.

Die moderne LED Pendelleuchte der Serie RONDO bietet mit ihrer direkten/ indirekten Abstrahlung eine effiziente und blendfreie Grundbeleuchtung für anspruchsvolle Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (Ø 600 mm, H 62 mm) und der UV-stabilisierte PMMA-Diffusor garantieren Langlebigkeit und Schutzart IP40. Mit 39W und 5450 Lumen bei 4000K (CRI >80) liefert die Leuchte eine hohe Performance. Das integrierte Betriebsgerät ist DALI dimmbar und optional für Casambi Bluetooth oder DC-Betrieb vorbereitet, was höchste Flexibilität bei der Lichtsteuerung ermöglicht.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RPND-3901-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	600 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	5.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	610 mm
Verpackungsmaße Breite	610 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1



Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	39 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	20 A
Leistungsfaktor	98 PF
Einschaltzeit	0 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	15 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	40 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	5450 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	21
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	140 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau




TEXT.LICHTVERTEILUNG

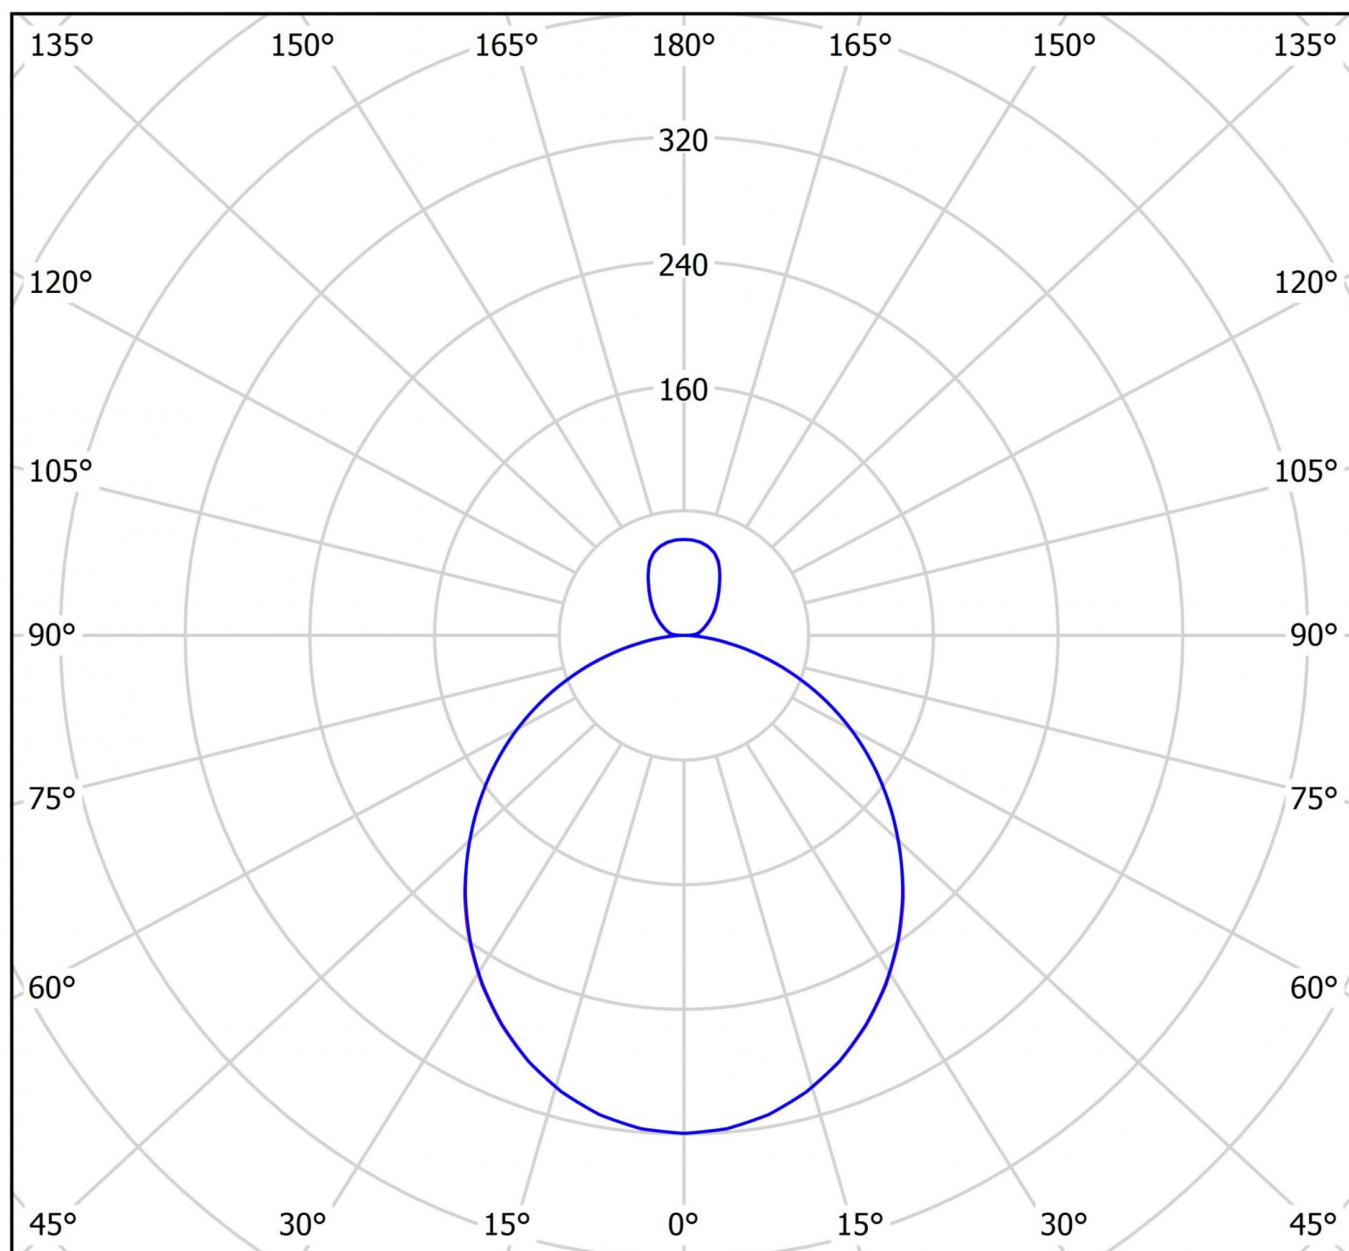

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$

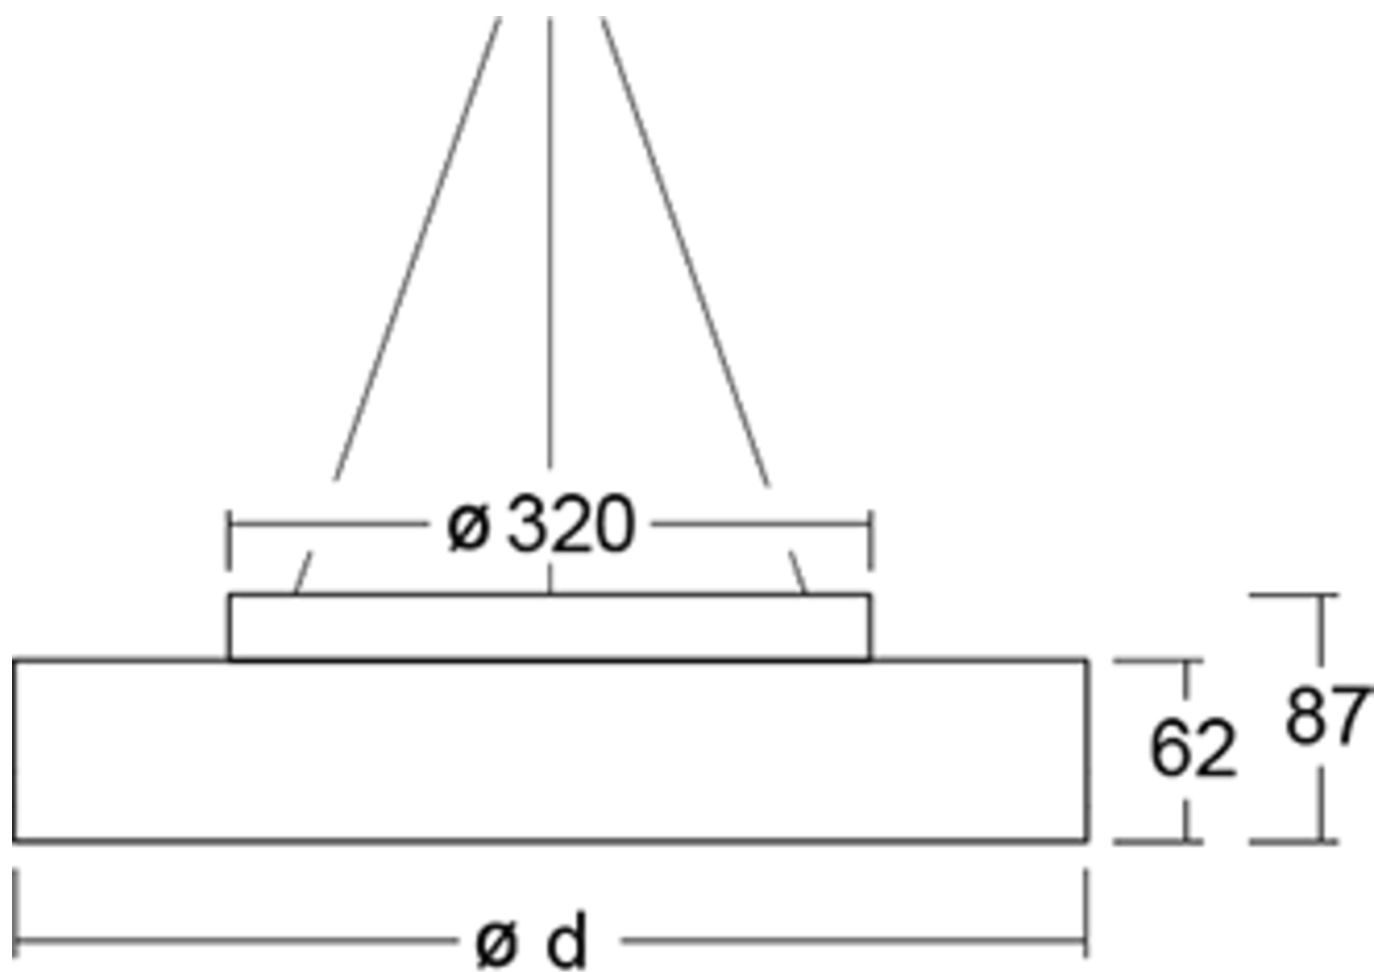

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.