



Art.-Nr: YWDRO-RPNS-1601-D

LED Pendelleuchte "RONDO", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 400x62mm, 16W, 2100lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß, schaltbar

Elegante, runde Design-Pendelleuchte (400x62mm) mit hohem CRI, ideal für eine professionelle, ausgewogene Grundbeleuchtung.

Die hochwertige LED-Pendelleuchte der Serie RONDO bietet mit ihrer direkt/indirekt strahlenden Charakteristik eine ideale, ausgewogene Grundbeleuchtung für Geschäfts- und Wohnräume. Das runde Gehäuse besteht aus robustem, weiß pulverbeschichtetem Aluminium und misst Ø 400 mm bei einer Höhe von nur 62 mm. Mit 2100 Lumen bei 4000K und einem Farbwiedergabeindex (CRI) von >80 gewährleistet diese Leuchte exzellente Lichtqualität. Der UV-stabilisierte Diffusor aus opal Kunststoff (PMMA) sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Das integrierte Betriebsgerät ist schaltbar; optional sind DALI-dimmbare oder Casambi Bluetooth gesteuerte Ausführungen sowie die DC-Tauglichkeit erhältlich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RPNS-1601-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	400 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	3.8 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	505 mm
Verpackungsmaße Breite	405 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	4 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC



Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	16 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	23 A
Leistungsfaktor	0.96 PF
Einschaltzeit	140 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	23 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	38 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	39 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	64 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2100 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6/106 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	22.1
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	131 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau




TEXT.LICHTVERTEILUNG

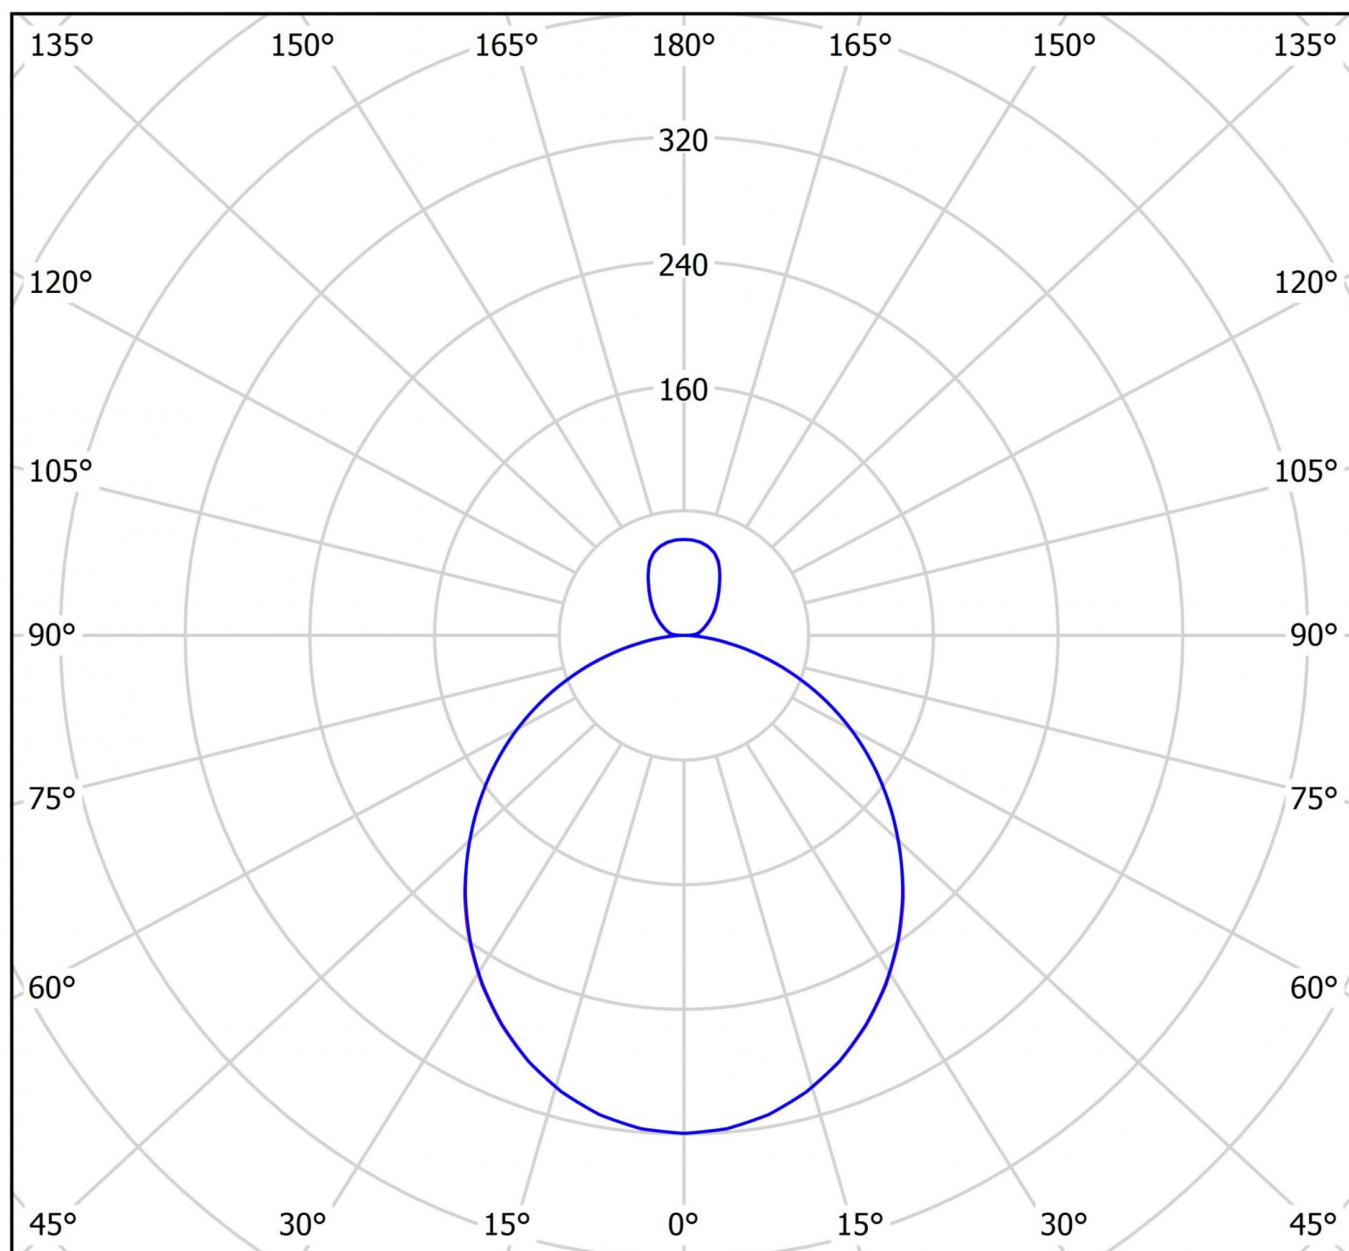

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$

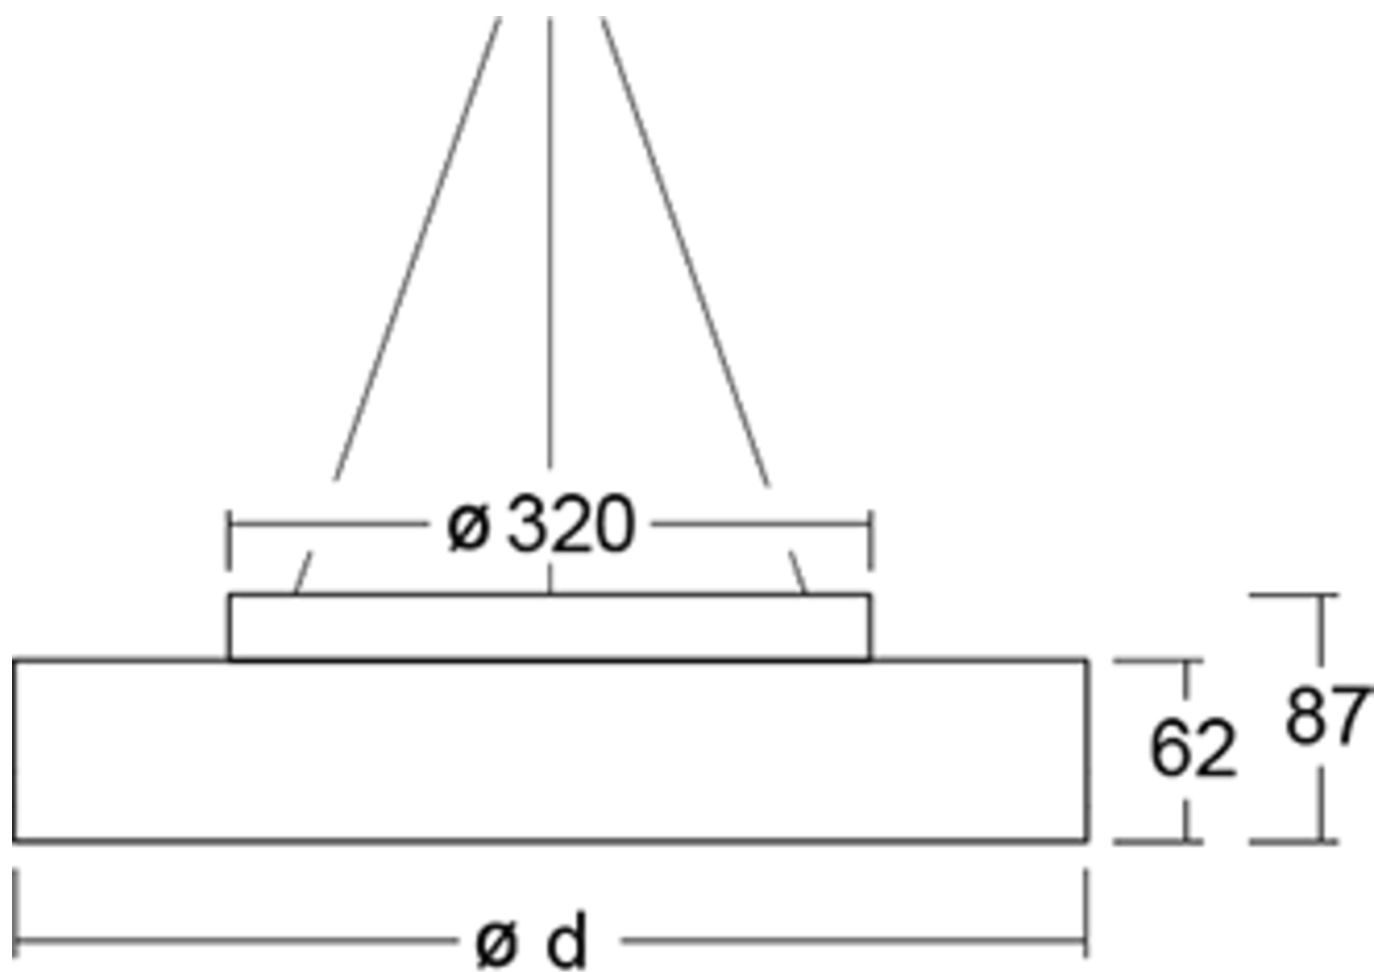

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.