



Art.-Nr: YWDRO-RPNS-2801-D

LED Pendelleuchte "RONDO", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 400x62mm, 28W, 3500lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß, schaltbar

Effiziente und vielseitige LED-Hängeleuchte mit direkt/indirekter Lichtcharakteristik, ideal für anspruchsvolle Arbeits- und Wohnumgebungen.

Die LED Pendelleuchte der Serie RONDO bietet eine hochmoderne, direkt/indirekte Beleuchtungslösung. Das robuste und optisch ansprechende Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium (weiß) und ist mit einem UV-stabilisierten, opalen PMMA-Diffusor ausgestattet. Mit 28W Leistung, 3500lm bei 4000K und einem CRI >80 gewährleistet die Leuchte eine hervorragende Lichtqualität. Sie ist schaltbar, DC-tauglich und besitzt die Schutzart IP40, wodurch sie sich perfekt für eine grundlegende Lichtausstattung in Geschäfts- und Wohnräumen eignet.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RPNS-2801-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	400 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	3.8 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	505 mm
Verpackungsmaße Breite	405 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	4 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40



Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	28 W
Einschaltstrom	23 A
Leistungsfaktor	0.97 PF
Einschaltzeit	140 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	23 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	38 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	39 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	64 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3500 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6/106 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	24.1
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	125 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau




TEXT.LICHTVERTEILUNG

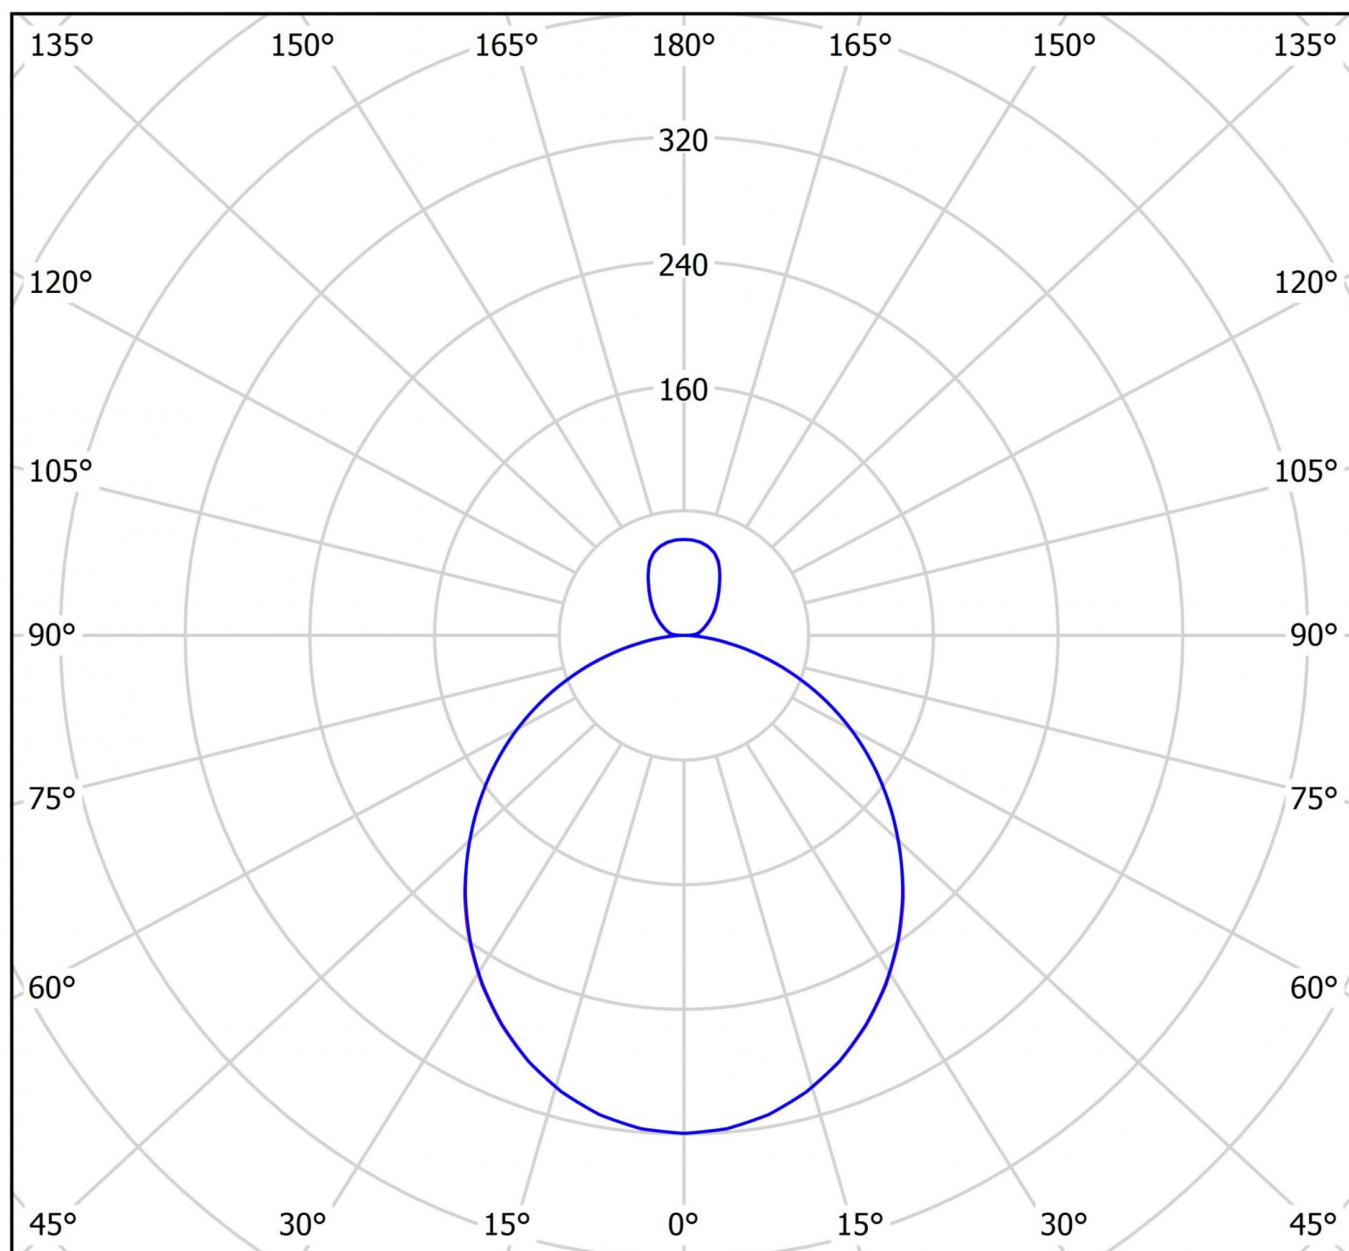

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$

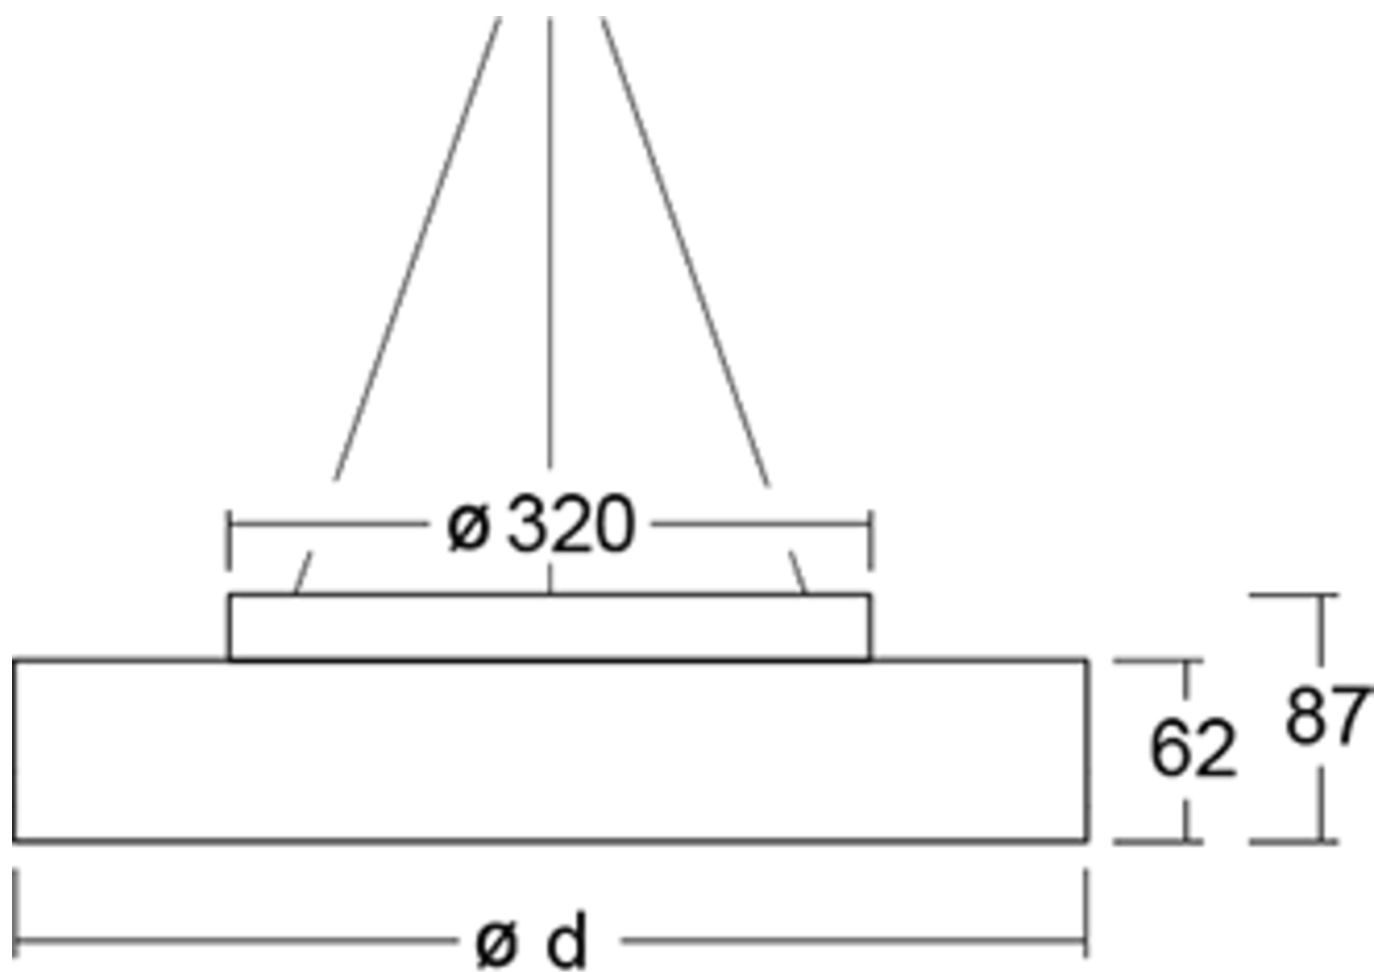

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.