



Art.-Nr: YWDRO-RPWD-2401-D

LED Pendelleuchte "RONDO", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 600x62mm, 24W, 3200lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß, Dali dimmbar

Elegante, runde Pendelleuchte mit 3200lm und nur 62mm Höhe, ideal für Büros und moderne Wohnräume dank homogener, direkt/indirekter Lichtverteilung und DALI-Steuerung.

Die LED Pendelleuchte der Serie RONDO setzt Maßstäbe in der Beleuchtung von Geschäfts- und modernen Wohnräumen. Durch die direkt/indirekt strahlende Lichtverteilung wird eine blendfreie, homogene Grundbeleuchtung (3200lm, 3000K) erzielt. Das hochwertige, pulverbeschichtete Gehäuse aus Aluminium in Weiß misst Ø 600 mm bei einer schlanken Höhe von nur 62 mm. Der opale, UV-stabilisierte PMMA-Diffusor sorgt für eine exzellente Lichtqualität (CRI >80, IP40). Ausgestattet mit einem integrierten DALI dimmbaren Betriebsgerät bietet die RONDO maximale Flexibilität bei der Lichtsteuerung, optional auch via Casambi Bluetooth, und ist zudem DC-tauglich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RPWD-2401-D



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	600 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	5.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	610 mm
Verpackungsmaße Breite	610 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC




Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	24 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	33 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Einschaltzeit	162 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	22 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	36 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3200 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	19,1
Lebensdauer	80000 h, L80
Lichtausbeute	133 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	



Montageart	Pendel Deckenaufbau
------------	---------------------




TEXT.LICHTVERTEILUNG

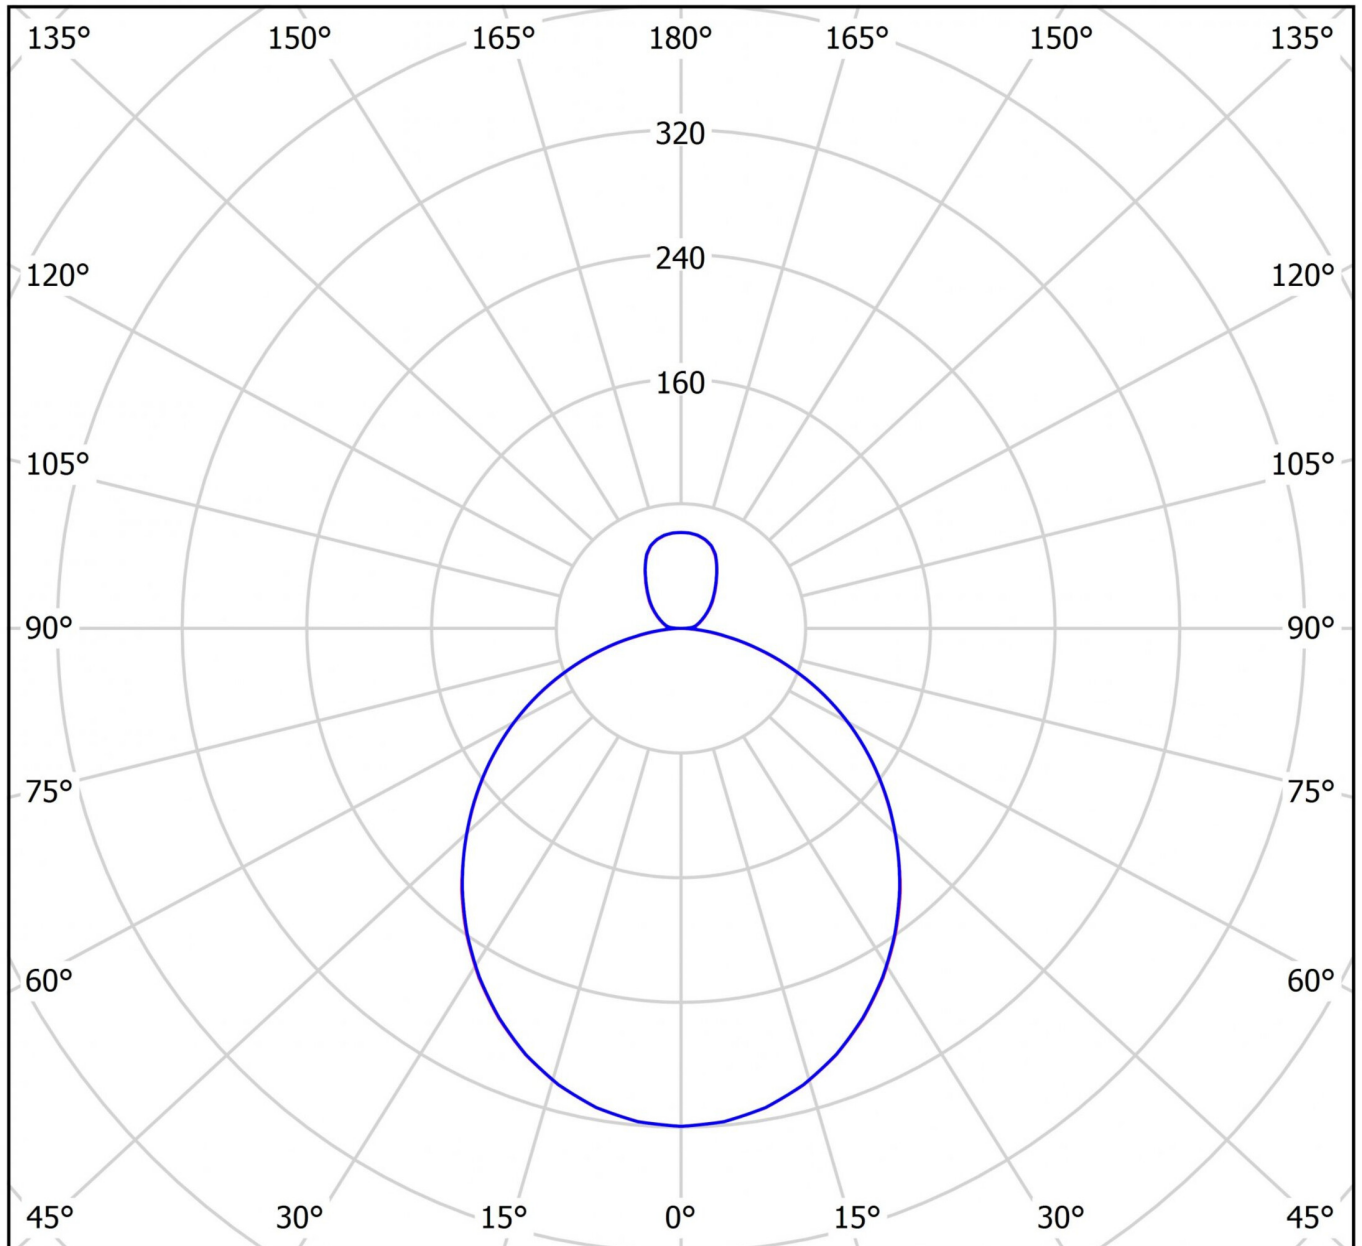

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

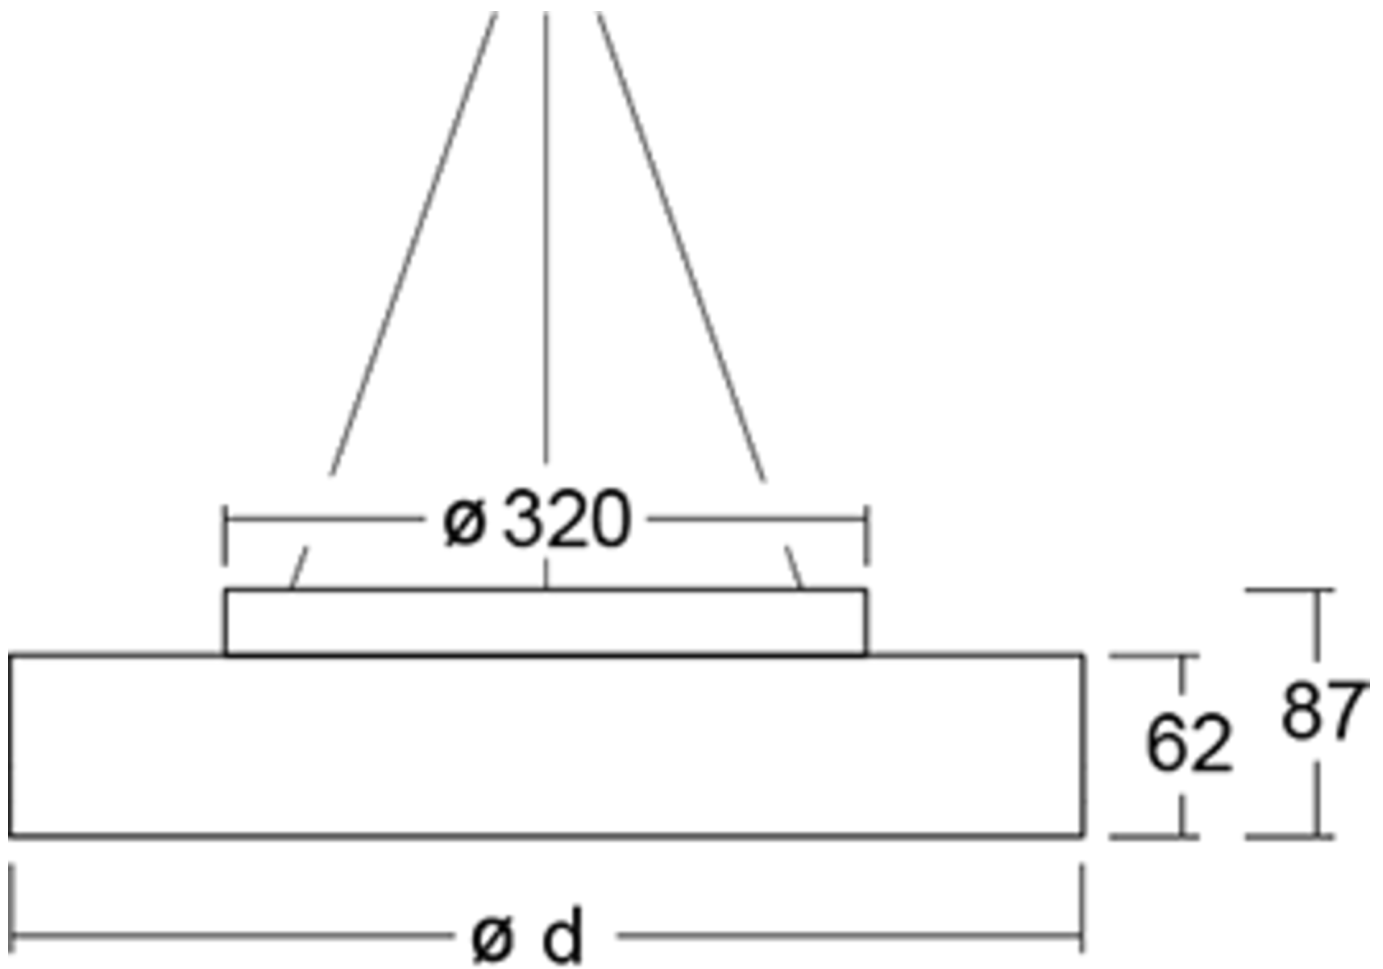

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.