



Art.-Nr: YWDRO-RPND-2801-D

LED Pendelleuchte "RONDO", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 400x62mm, 28W, 3500lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß, Dali dimmbar

Hochwertige Design-Pendelleuchte aus Aluminium (weiß) zur effizienten und gleichmäßigen Grundbeleuchtung in Büros und Geschäftsräumen (3500lm, CRI >80).

Die elegante LED-Pendelleuchte der Serie RONDO bietet eine hochfunktionale und ästhetische Lösung für die anspruchsvolle Grundbeleuchtung in Gewerbe- und Bürobereichen. Das hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (400 mm Durchmesser, 62 mm Höhe) sowie der UV-stabilisierte PMMA-Opal-Diffusor garantieren Langlebigkeit und eine homogene Lichtverteilung (IP40). Die innovative Direkt/Indirekt-Strahlung sorgt für eine angenehme, blendfreie Atmosphäre. Standardmäßig ist die Leuchte DALI-dimmbar und für höchste Flexibilität mit einem Betriebsgerät ausgestattet, welches auch DC-tauglich ist.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RPND-2801-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	400 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	3.8 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	505 mm
Verpackungsmaße Breite	405 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	4 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1



Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	28 W
Einschaltstrom	35 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Einschaltzeit	170 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	22 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	36 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3500 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6/106 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	24.1
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	125 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau




TEXT.LICHTVERTEILUNG

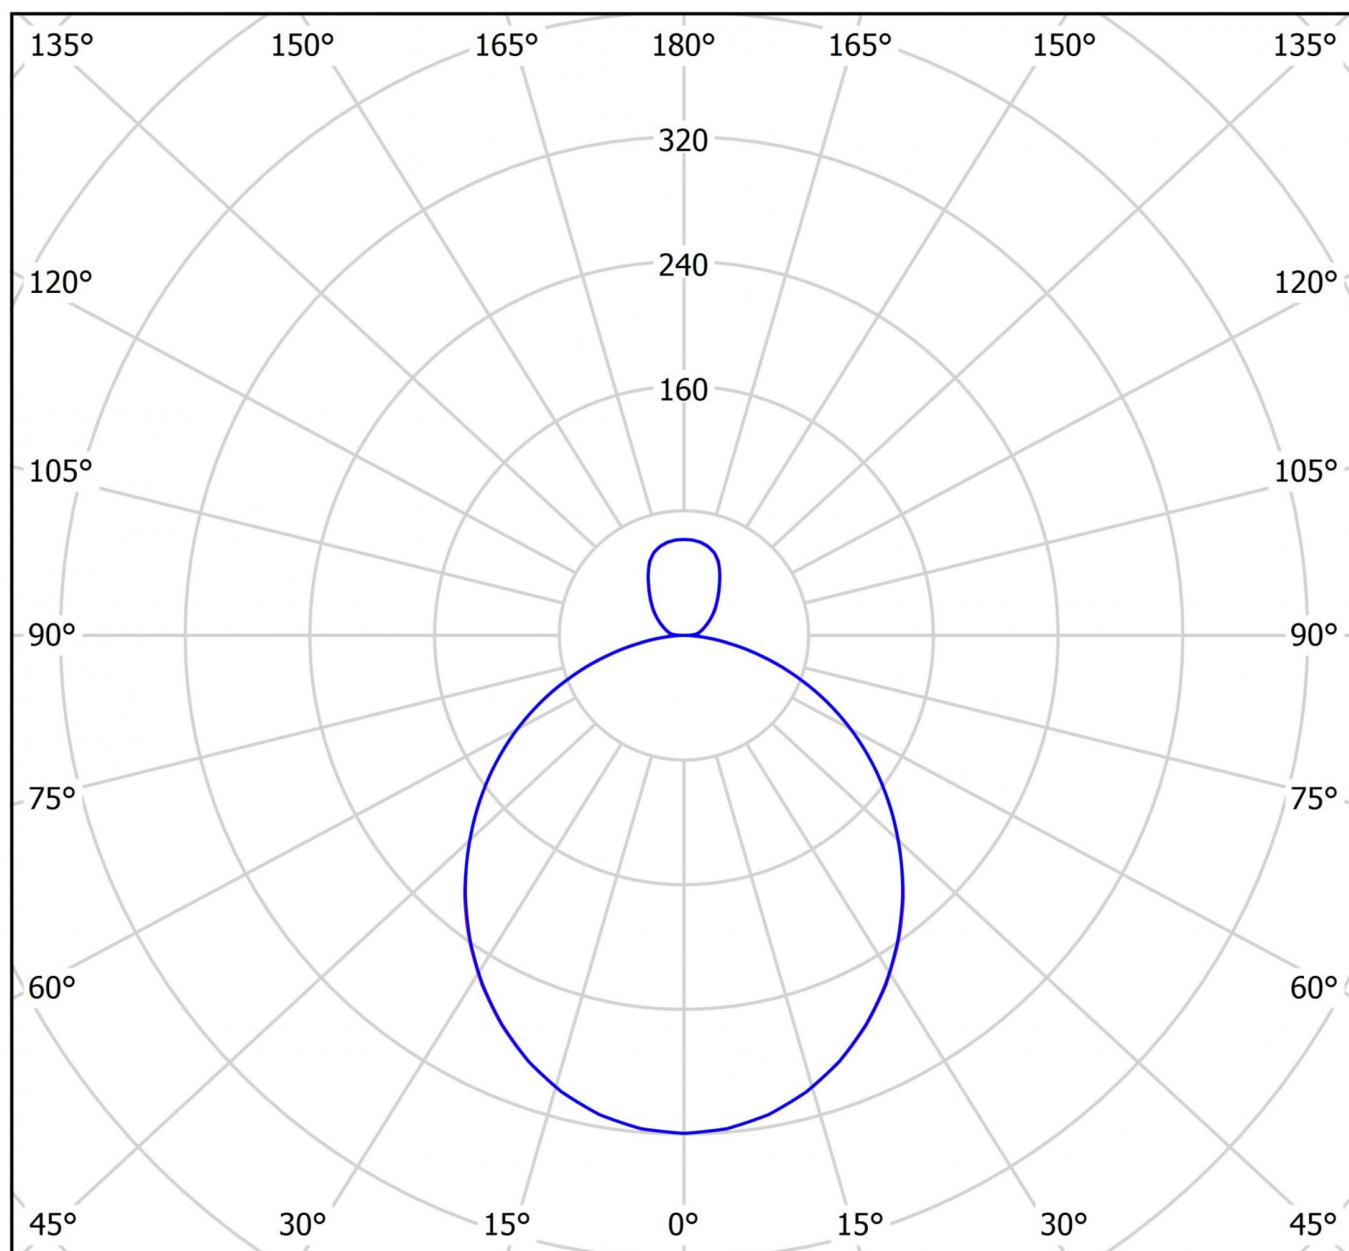

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$

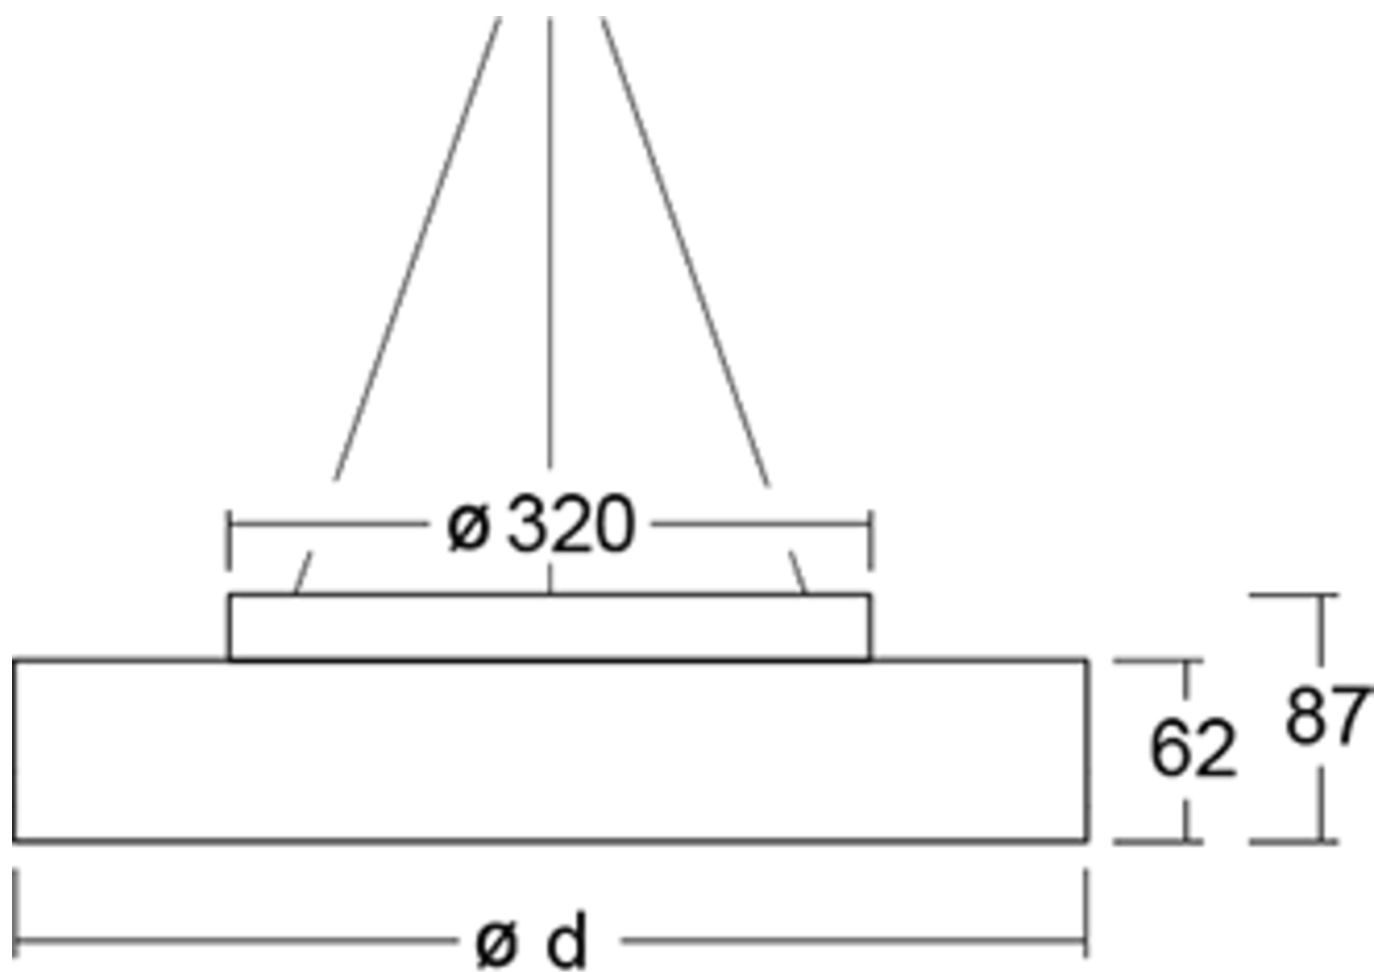

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.