



Art.-Nr: YWDRO-RPND-5301-D

LED Pendelleuchte "RONDO", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 600x62mm, 53W, 7250lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß, Dali dimmbar

Hochwertige, runde Design-Pendelleuchte mit Aluminiumgehäuse, ideal zur gleichmäßigen Grundbeleuchtung durch effiziente direkte und indirekte Lichtabgabe.

Die LED Pendelleuchte der Serie RONDO bietet eine hochfunktionale und ästhetische Lichtlösung für repräsentative Geschäfts- und Wohnräume. Gefertigt aus einem robusten, pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse (Ø 600 x 62 mm) und ausgestattet mit einem UV-stabilisierten PMMA-Diffusor, gewährleistet sie eine homogene, direkt/indirekte Lichtverteilung (7250 lm bei 53W, 3000K, CRI >80). Die integrierte DALI-Dimmbarkeit ermöglicht eine präzise Anpassung der Beleuchtung. Die Leuchte ist IP40 geschützt und zudem DC-tauglich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RPND-5301-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	600 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	5.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	610 mm
Verpackungsmaße Breite	610 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1



Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	53 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	20 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	15 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	40 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	7250 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	22
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	137 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau




TEXT.LICHTVERTEILUNG

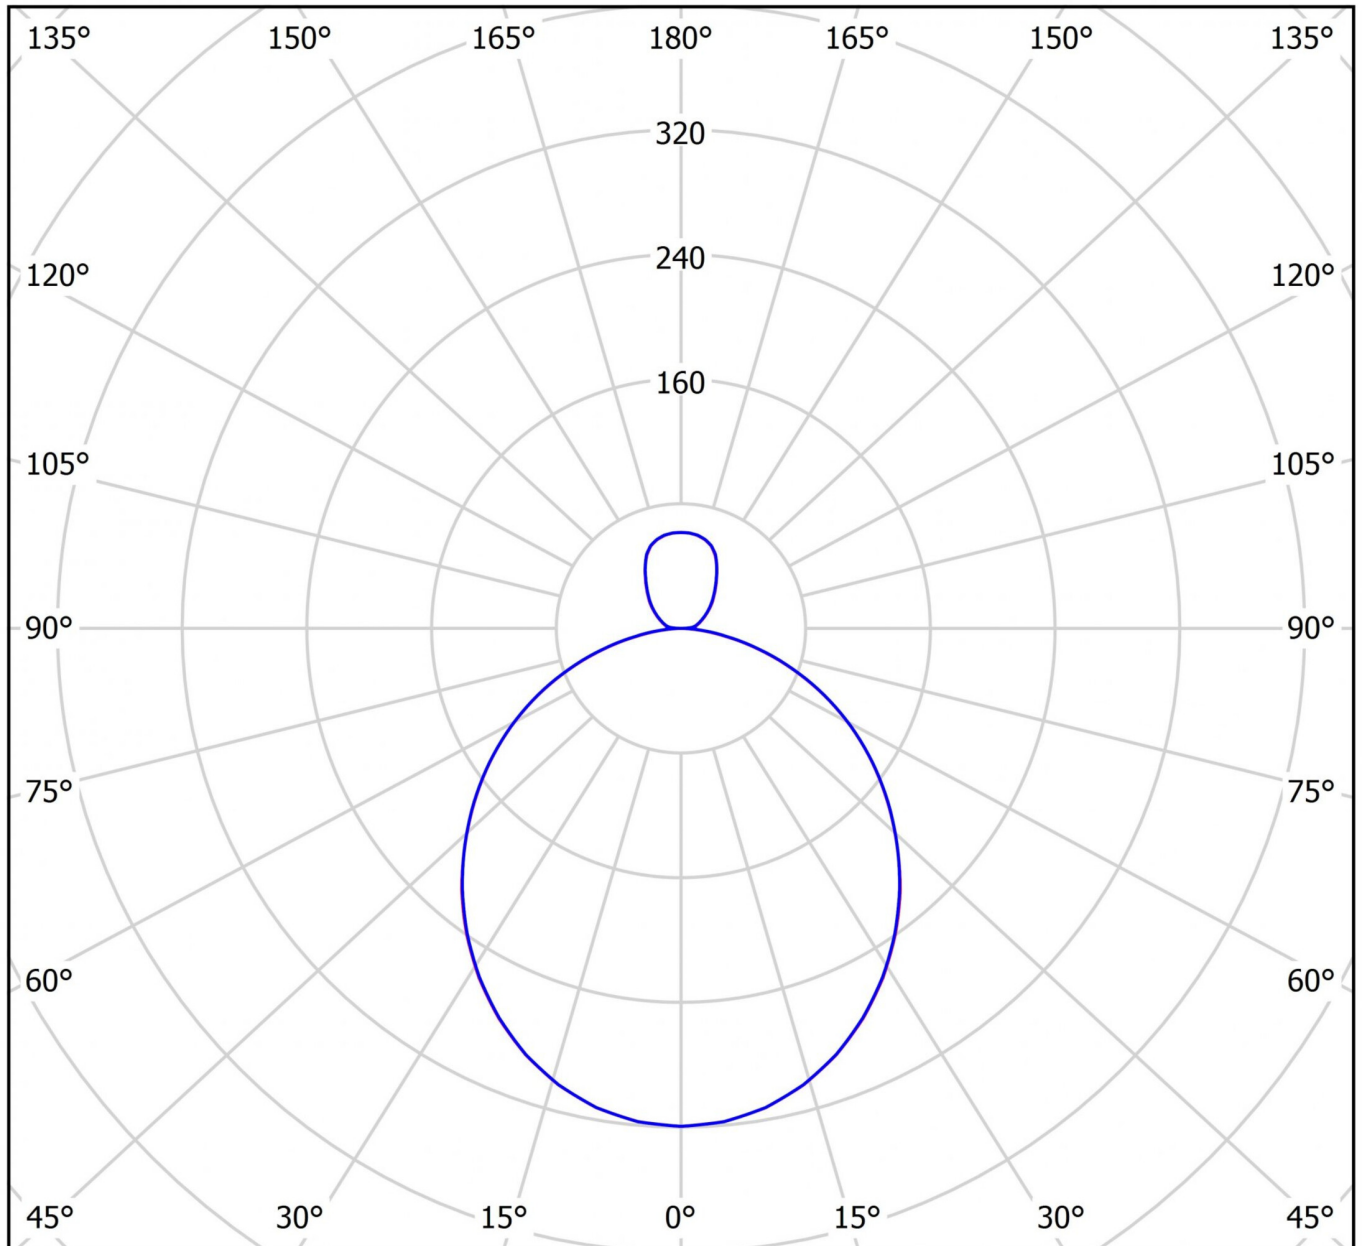

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

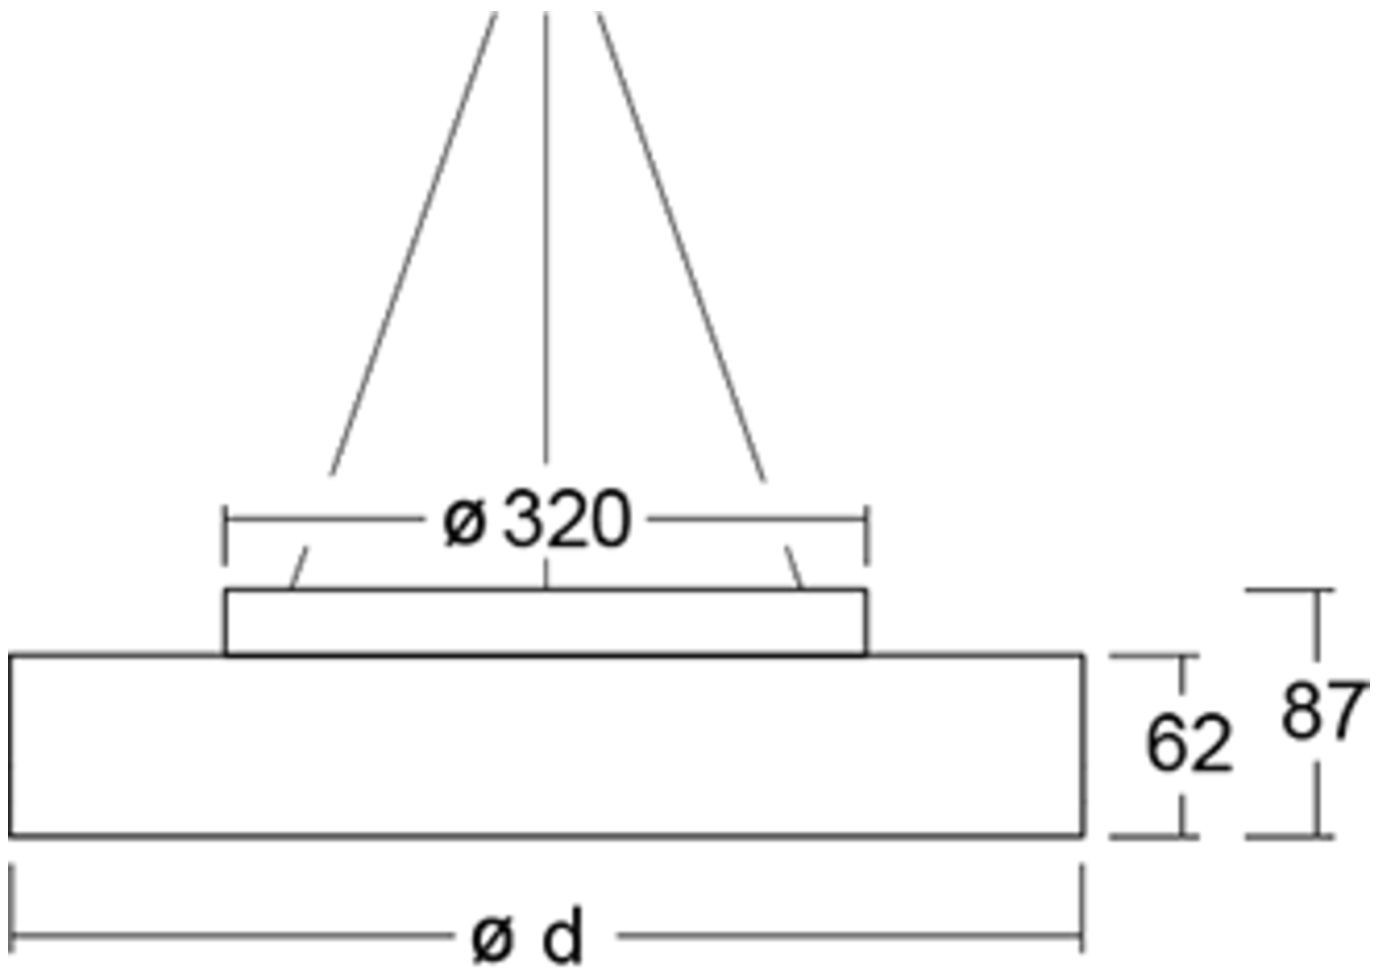

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.