



Art.-Nr: YWDRO-RPWS-2801-D

LED Pendelleuchte "RONDO", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 400x62mm, 28W, 3350lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß, schaltbar

Stilvolle runde Design-Pendelleuchte aus hochwertigem Aluminium (Ø 400 mm) mit effizienter, direkt/indirekter Lichtabgabe für professionelle Raumbelichtung.

Die LED-Pendelleuchte der Serie RONDO bietet eine hochmoderne, direkt/indirekte Lichtlösung, ideal für die grundlegende Lichtausstattung in anspruchsvollen Geschäfts- und Wohnräumen. Das langlebige Gehäuse (Ø 400 x 62 mm) besteht aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium und gewährleistet Robustheit sowie ein elegantes Erscheinungsbild. Der UV-stabilisierte, opale PMMA-Diffusor sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung von 3350 Lumen bei 3000K. Die Leuchte ist standardmäßig schaltbar und optional mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung erhältlich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RPWS-2801-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	400 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	3.8 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	505 mm
Verpackungsmaße Breite	405 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	4 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1



Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	28 W
Einschaltstrom	23 A
Leistungsfaktor	0.97 PF
Einschaltzeit	140 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	23 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	38 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	39 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	64 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3350 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6/106 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	23.9
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	120 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau




TEXT.LICHTVERTEILUNG

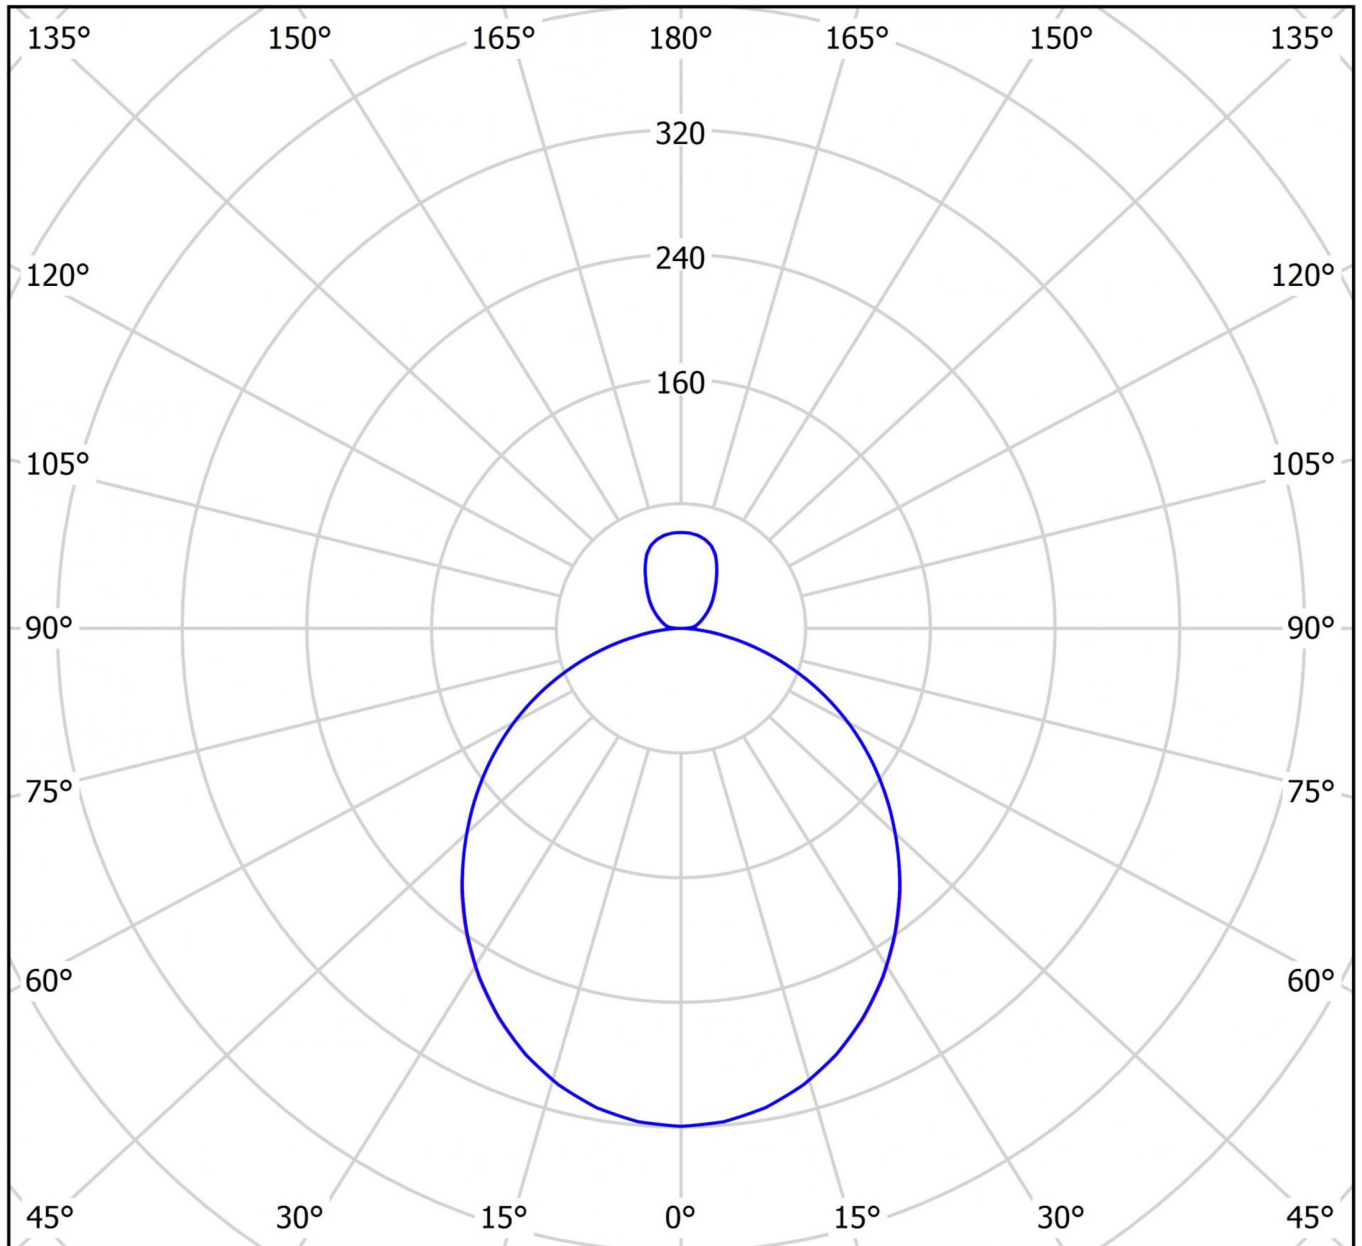

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

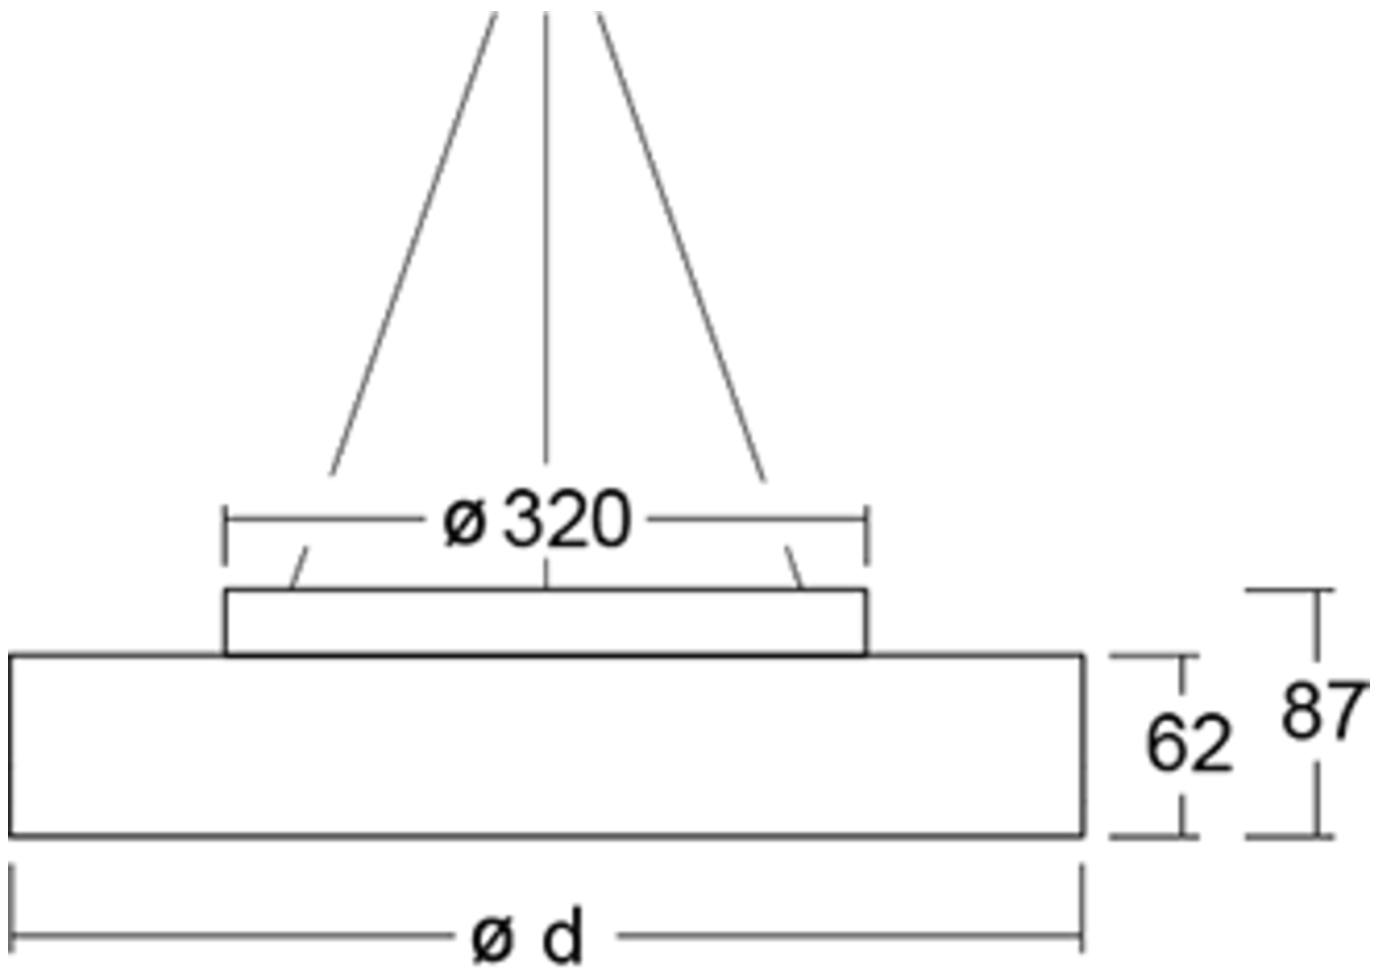

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.