



Art.-Nr: YWDRO-RPND-2401-D

LED Pendelleuchte "RONDO", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 600x62mm, 24W, 3350lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß, Dali dimmbar

Hochwertige, runde Design-Hängeleuchte für eine harmonische, direkt/indirekte Grundbeleuchtung in anspruchsvollen Geschäftsräumen.

Die LED-Pendelleuchte RONDO kombiniert modernes, minimalistisches Design mit hervorragender Lichtleistung (3350 lm bei 4000K). Das robuste, weiß pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (Ø 600 x 62 mm) gewährleistet Langlebigkeit und eine hochwertige Ästhetik. Die direkt/indirekt strahlende Lichtverteilung, in Kombination mit dem UV-stabilisierten PMMA-Diffusor, sorgt für eine blendfreie, harmonische Beleuchtung. Dank des integrierten DALI-Betriebsgeräts ist diese Leuchte optimal für flexible und energieeffiziente Lichtsteuerungen geeignet.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RPND-2401-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	600 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	5.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	610 mm
Verpackungsmaße Breite	610 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1




Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	24 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	20 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Einschaltzeit	0 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	15 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	40 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3350 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	19.3
Lebensdauer	80000 h, L80
Lichtausbeute	140 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

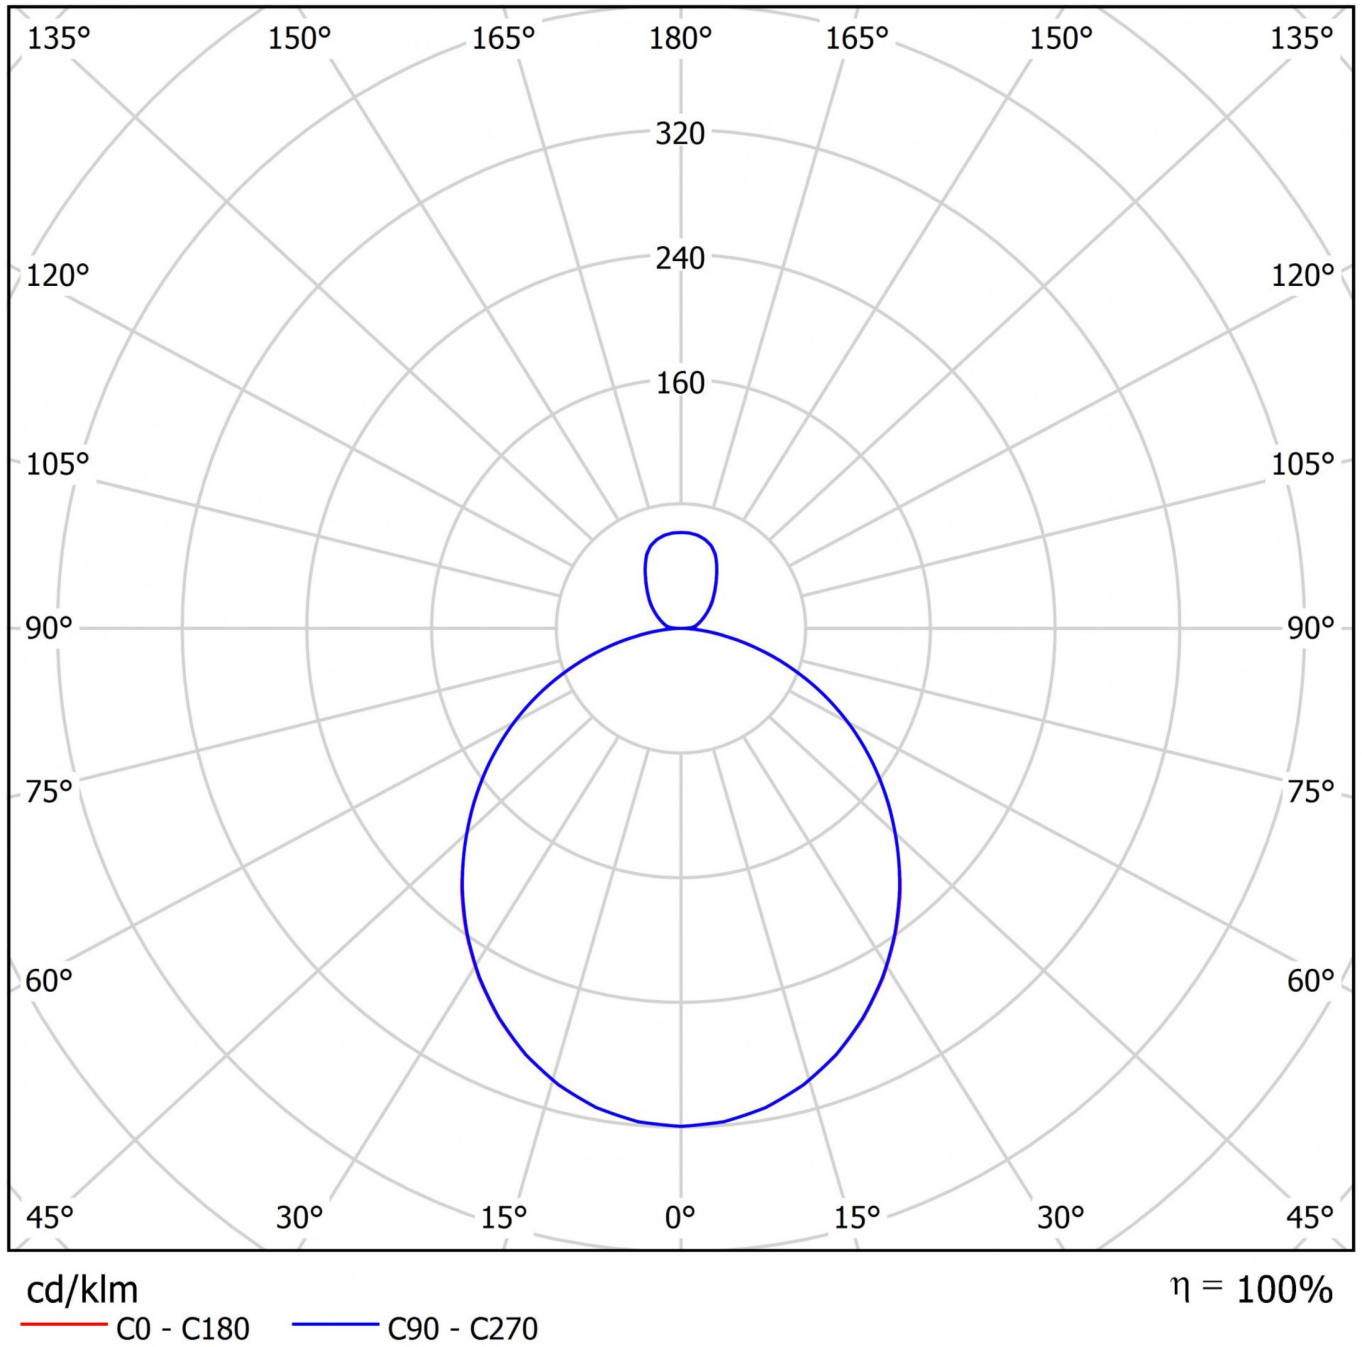

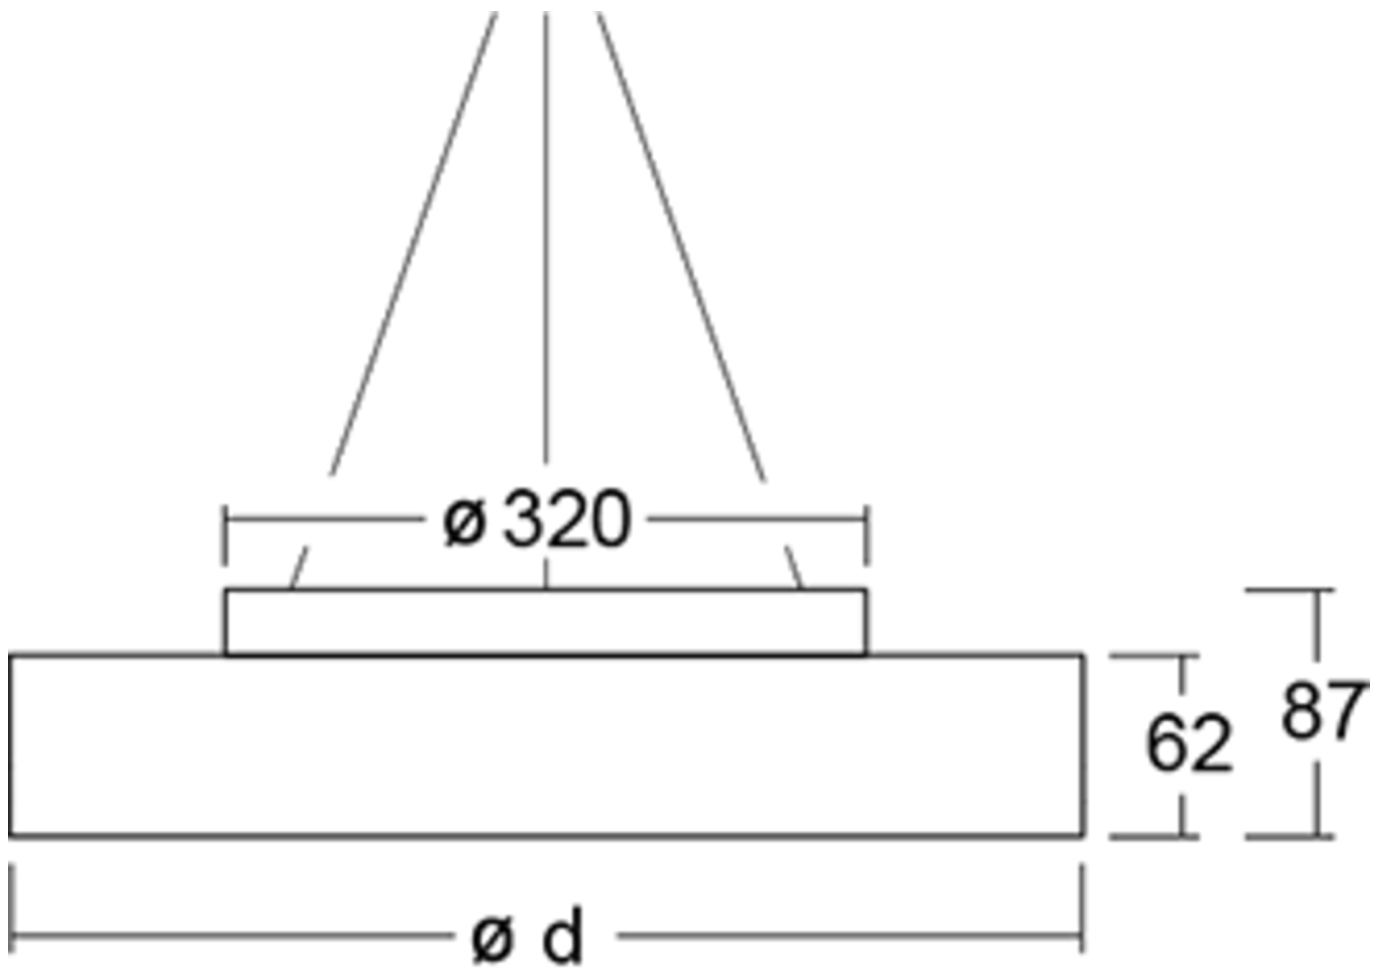

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.