



Art.-Nr: YWDRO-RPWD-1601-D

LED Pendelleuchte "RONDO", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 400x62mm, 16W, 2000lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß, Dali dimmbar

Runde Design-Pendelleuchte mit effizienter Direkt/Indirekt-Lichtverteilung. Hochwertiges Aluminiumgehäuse in Weiß, ideal für moderne Geschäfts- und Wohnräume.

Die LED-Pendelleuchte der Serie RONDO bietet eine elegante und effiziente Beleuchtungslösung für Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste und optisch ansprechende Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium (Ø 400 x 62 mm) gewährleistet Langlebigkeit. Durch die innovative Direkt/Indirekt-Lichtverteilung und den opalen PMMA-Diffusor wird eine harmonische und blendfreie Ausleuchtung (2000lm, 3000K, CRI >80) erzielt. Das integrierte DALI-Betriebsgerät ermöglicht zudem eine präzise, energieeffiziente und zukunftssichere Lichtsteuerung.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RPWD-1601-D



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	400 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	3.8 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	505 mm
Verpackungsmaße Breite	405 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	4 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1



Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	16 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	35 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Einschaltzeit	170 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	22 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	36 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2000 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6/106 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	21.9
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	125 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau




TEXT.LICHTVERTEILUNG



cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

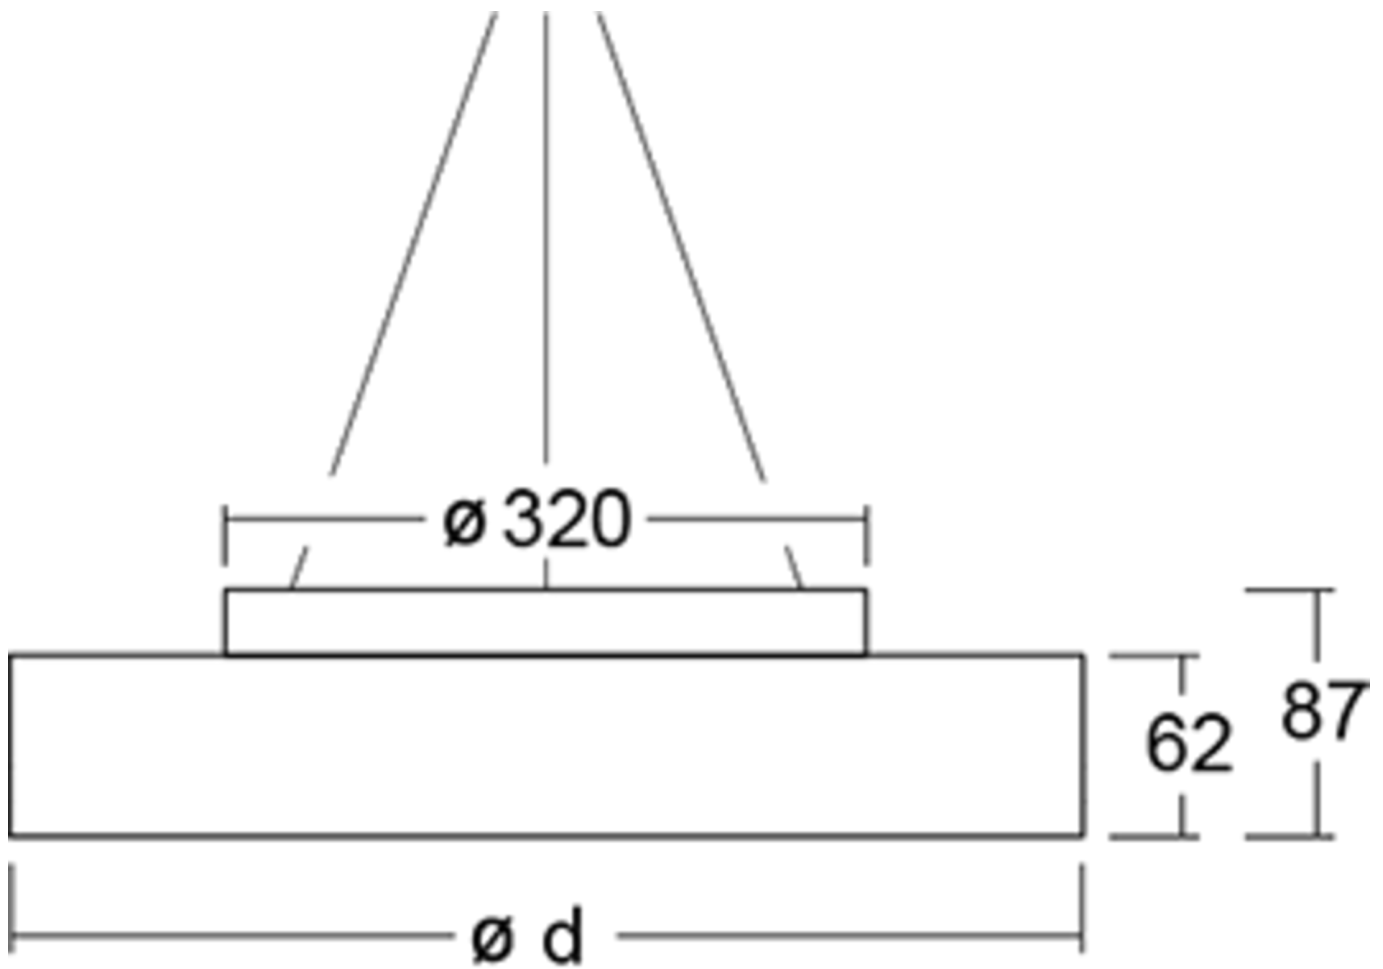

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.