RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YWDZO-PAND-3101-DUI
LED Pendelleuchte "ZOLA", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, 1135x50x125mm, 31W, 4150lm, 4000K, CRI >80, IP20, UGR <19, Dali dimmbar
Professionelle Pendelbeleuchtung mit Aluminiumgehäuse (1135x50x125mm) und Parabolraster für exzellente Entblendung (CRI >80).

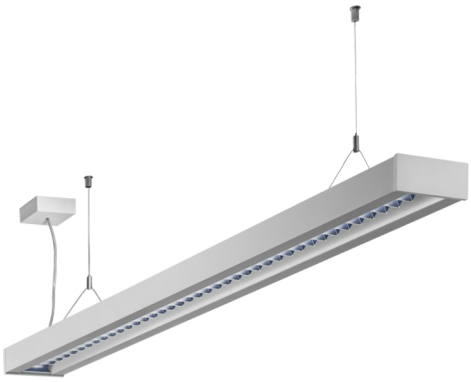

Die professionelle LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA kombiniert hochwertiges Design mit herausragender Lichttechnik. Das robuste Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium (Abmessungen: 1135x50x125mm) gewährleistet Langlebigkeit und eine elegante Optik. Dank des matten Parabolrasters erreicht die Leuchte eine exzellente Entblendung (UGR 19 / teils UGR 16) und erfüllt die Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze (gemäß EN 12464-1). Die integrierte DALI-Dimmbarkeit sowie die DC-Tauglichkeit bieten maximale Flexibilität bei der Lichtsteuerung und Installation.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PAND-3101-DUI

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	1135 mm
Produktmaße Breite	50 mm
Produktmaße Höhe	125 mm
Produktgewicht	3.1 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1270 mm
Verpackungsmaße Breite	130 mm
Verpackungsmaße Höhe	60 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.3 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE

Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	31 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	20 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	15 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	40 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	4150 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	14.4
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	134 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau

TEXT.LICHTVERTEILUNG

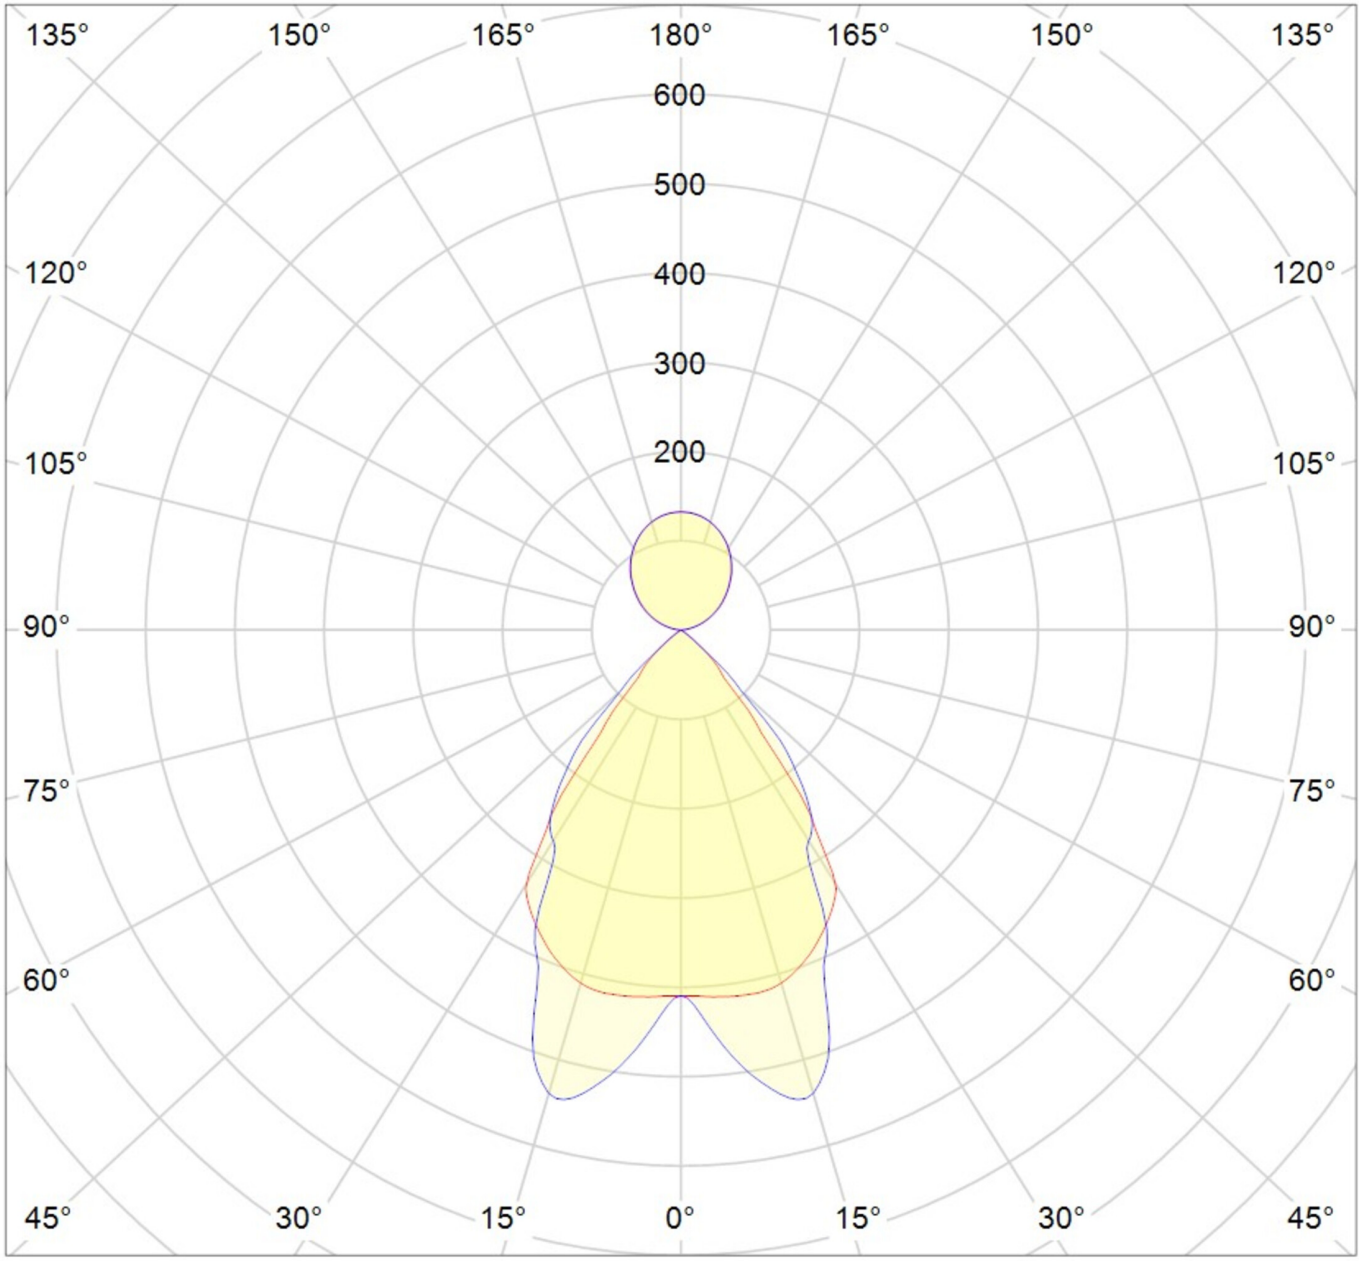

cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

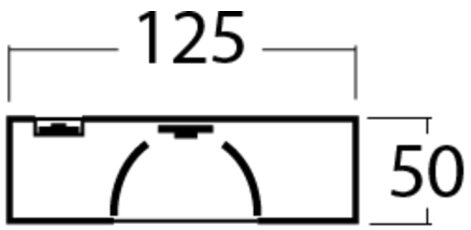

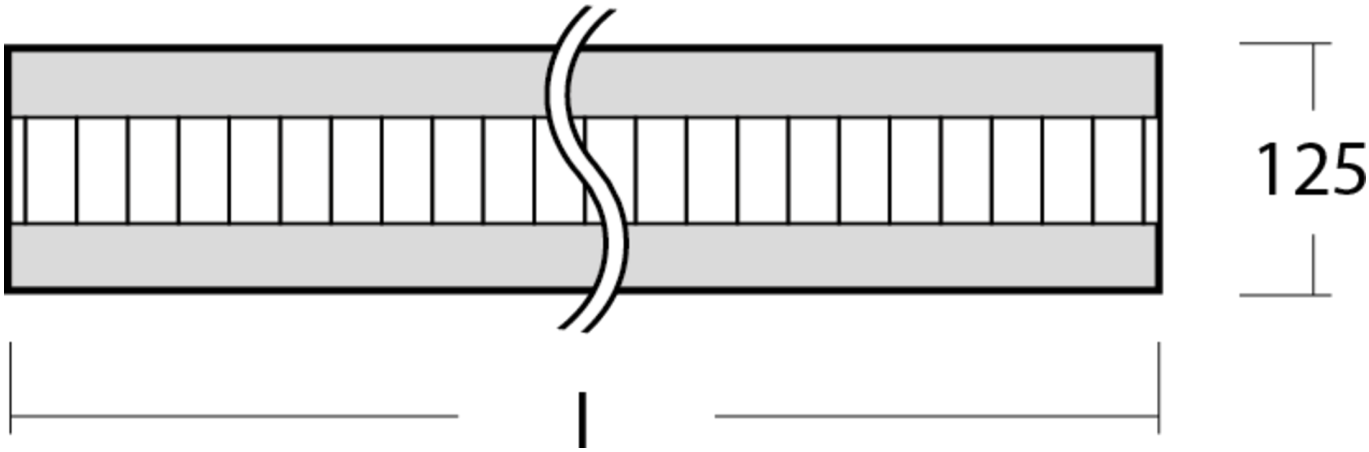

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.