RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YWDZO-PANS-2201-DU
LED Pendelleuchte "ZOLA", Deckenaufbau, direkt strahlend, 1135x50x125mm, 22W, 2750lm, 4000K, CRI >80, IP20, UGR <19, schaltbar
Professionelle, bildschirmgerechte Beleuchtung dank mattem Parabolraster und schlankem Aluminiumgehäuse (1135 x 50 x 125 mm).

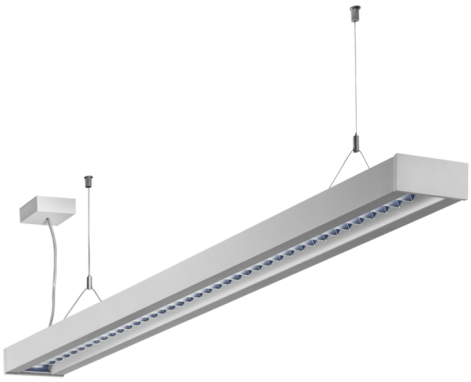

Die LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA bietet eine leistungsstarke und blendfreie Lichtlösung (UGR 19) für anspruchsvolle Büro- und Arbeitsumgebungen. Das robuste und schlanke Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium (1135 x 50 x 125 mm) garantiert Langlebigkeit und eine moderne Ästhetik. Ausgestattet mit einem Parabolraster für eine direkt strahlende Lichtverteilung und einem effizienten 22W LED-Modul (4000K, 2750lm) erfüllt diese Leuchte die Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze (EN 12464-1). Das integrierte Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar und die Leuchte ist DC-tauglich.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PANS-2201-DU

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	1135 mm
Produktmaße Breite	50 mm
Produktmaße Höhe	125 mm
Produktgewicht	3.1 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1270 mm
Verpackungsmaße Breite	130 mm
Verpackungsmaße Höhe	60 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.3 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE

Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Systemleistung	22 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	41 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	43 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2750 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	14.4
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	125 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau

TEXT.LICHTVERTEILUNG

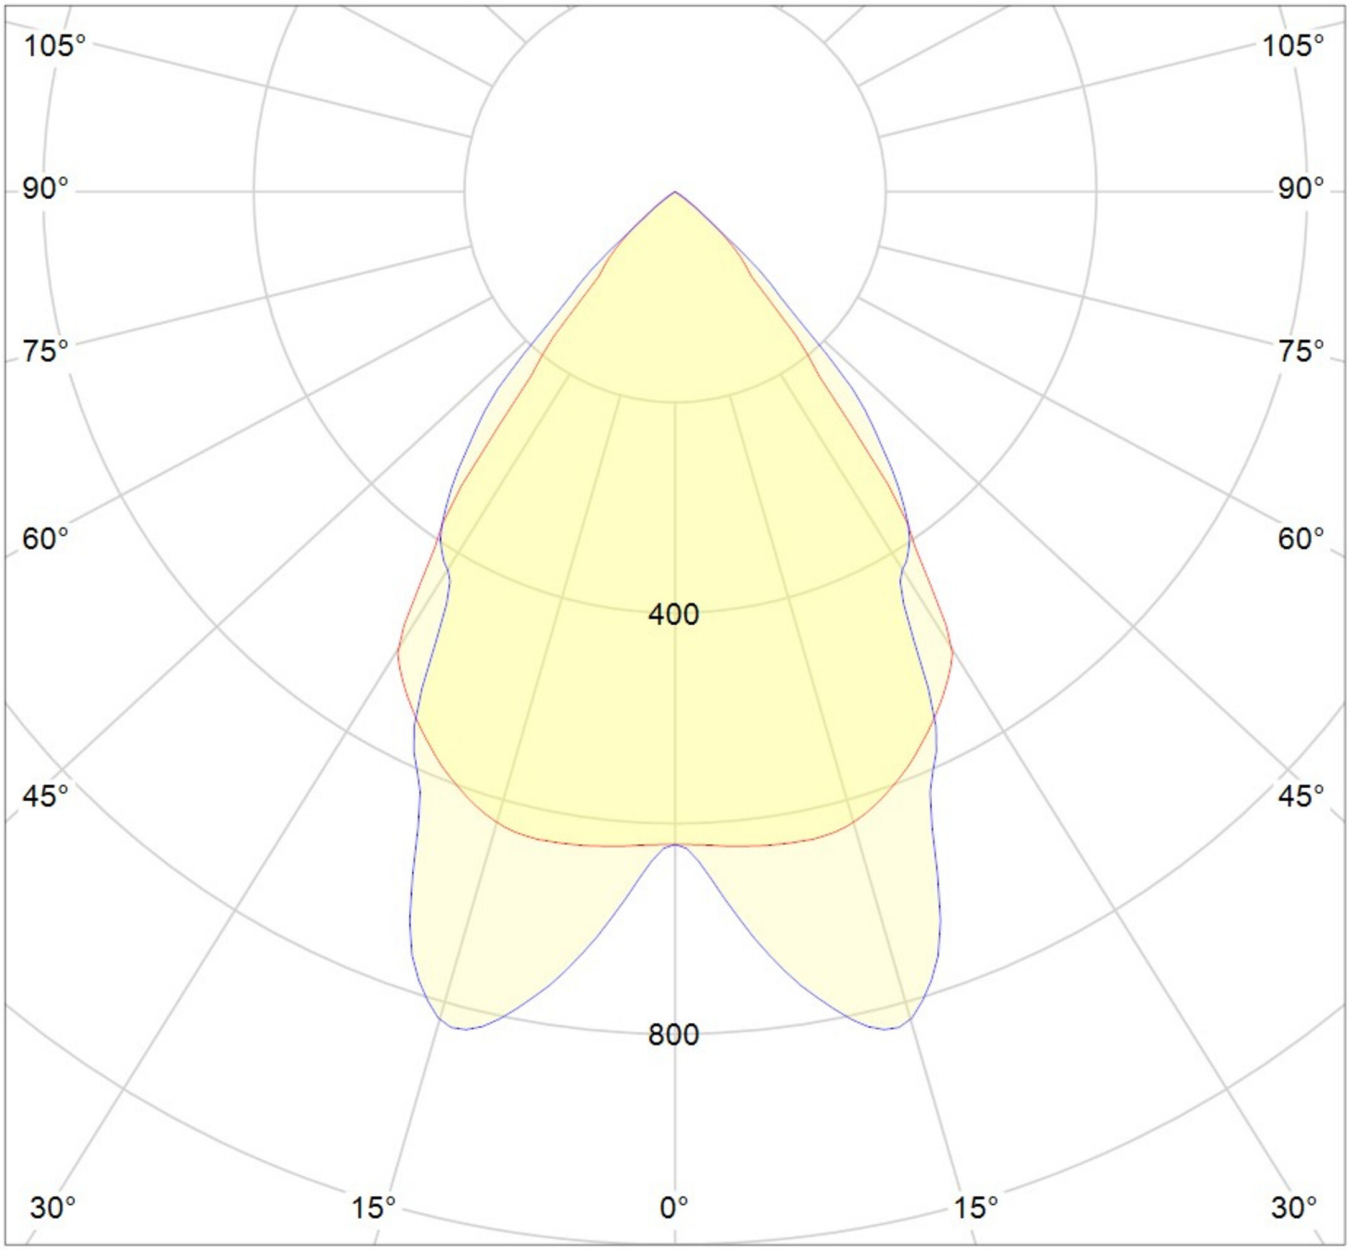

cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

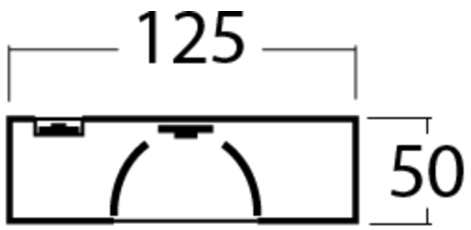

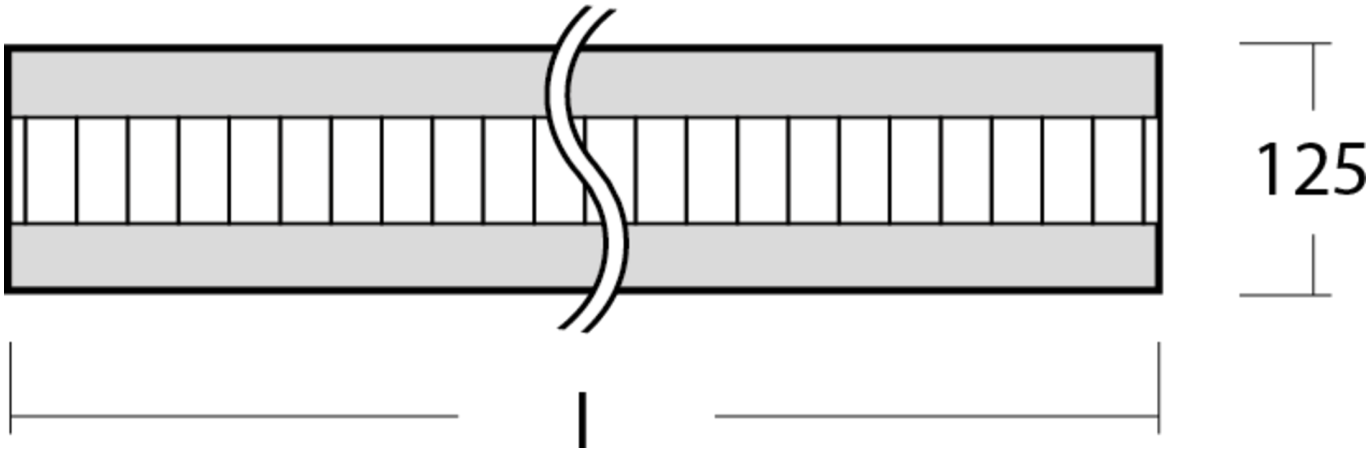

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.