RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YWDZO-PAWS-6301-DUI
LED Pendelleuchte "ZOLA", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, 1415x50x125mm, 63W, 7250lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR <19, schaltbar
Hochwertige Aluminium-Hängeleuchte (1415 mm) mit präziser direkt/indirekter Lichtverteilung und mattem Parabolraster für blendfreies Arbeiten (UGR < 16).

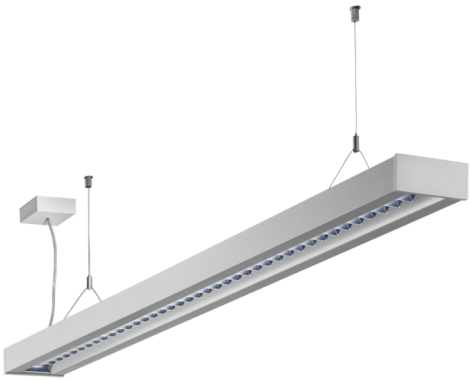

Die LED Pendelleuchte der Serie ZOLA ist die ideale Beleuchtungslösung für Büros und Bildschirmarbeitsplätze. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem, weiß pulverbeschichtetem Aluminium (Abmessungen: 1415x50x125 mm). Dank des matten Parabolrasters und der direkten/indirekten Lichtabgabe wird ein Höchstmaß an Sehkomfort erreicht; mit einem UGR-Wert von unter 16 ist die Leuchte vollständig bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Die hohe Lichtleistung von 7250 Lumen bei 63W (3000K) sorgt für eine effiziente und angenehme Arbeitsatmosphäre. Das Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar, optional auch mit DALI oder Casambi Steuerung erhältlich.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PAWS-6301-DUI

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	1415 mm
Produktmaße Breite	50 mm
Produktmaße Höhe	125 mm
Produktgewicht	3.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1550 mm
Verpackungsmaße Breite	130 mm
Verpackungsmaße Höhe	60 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	

Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Systemleistung	63 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	41 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	43 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	7250 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	12
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	115 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau

TEXT.LICHTVERTEILUNG

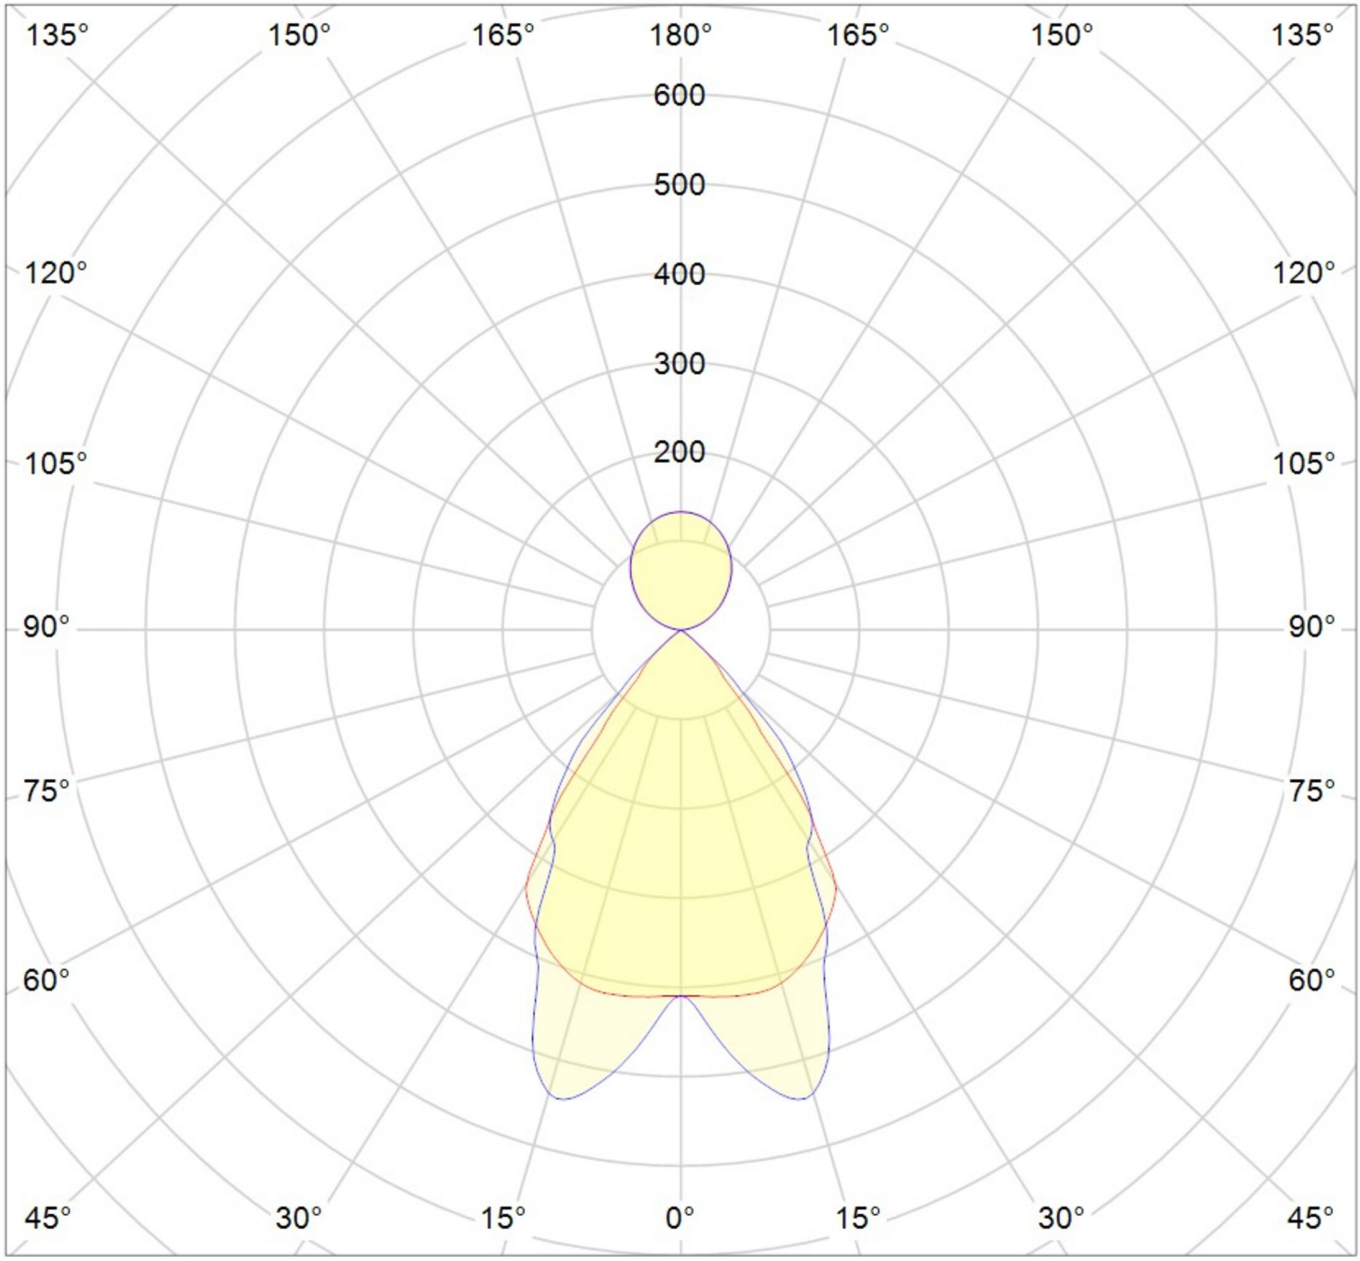

cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

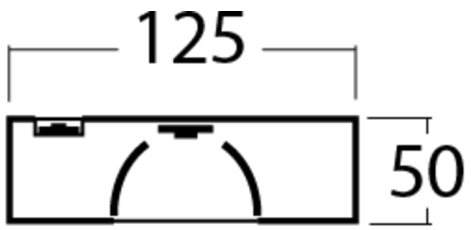

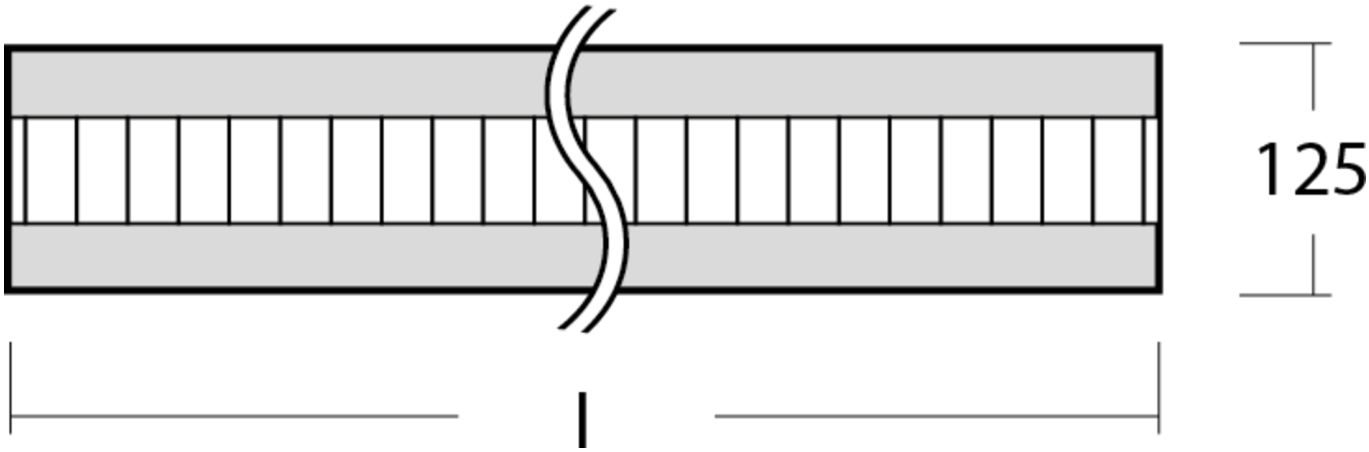

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.