RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YWDZO-PAWD-4001-DU
LED Pendelleuchte "ZOLA", D-Aufbau, direkt strahlend, 1415x50x125mm, 40W, 4400lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR <19, Dali dimmbar
Hochwertiges Aluminium-Gehäuse für eine effiziente und blendfreie Beleuchtung im Büro und in Verwaltungsbereichen. Flexibel steuerbar dank integrierter DALI-Technologie.

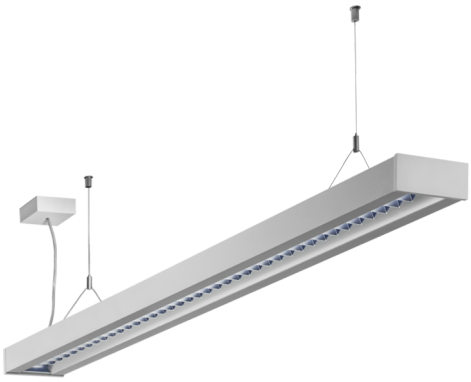

Die ZOLA LED-Pendelleuchte wurde speziell für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen entwickelt. Das Gehäuse aus robustem, weiß pulverbeschichtetem Aluminium (Abmessungen: 1415x50x125mm) gewährleistet Langlebigkeit und eine erstklassige Optik. Mit einem niedrigen UGR-Wert von unter 19 (bildschirmgerecht nach EN 12464-1) und 4400 Lumen bei 3000K bietet sie optimales, blendfreies Licht. Die standardmäßige DALI-Dimmbarkeit ermöglicht zudem eine präzise Steuerung und maximale Energieeffizienz in modernen Bürolandschaften.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PAWD-4001-DU

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	1415 mm
Produktmaße Breite	50 mm
Produktmaße Höhe	125 mm
Produktgewicht	3.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1550 mm
Verpackungsmaße Breite	130 mm
Verpackungsmaße Höhe	60 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	

Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	40 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	28 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	14 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	23 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	23 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	38 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	4400 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	15.3
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	110 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	

Montageart	Pendel Deckenaufbau

TEXT.LICHTVERTEILUNG

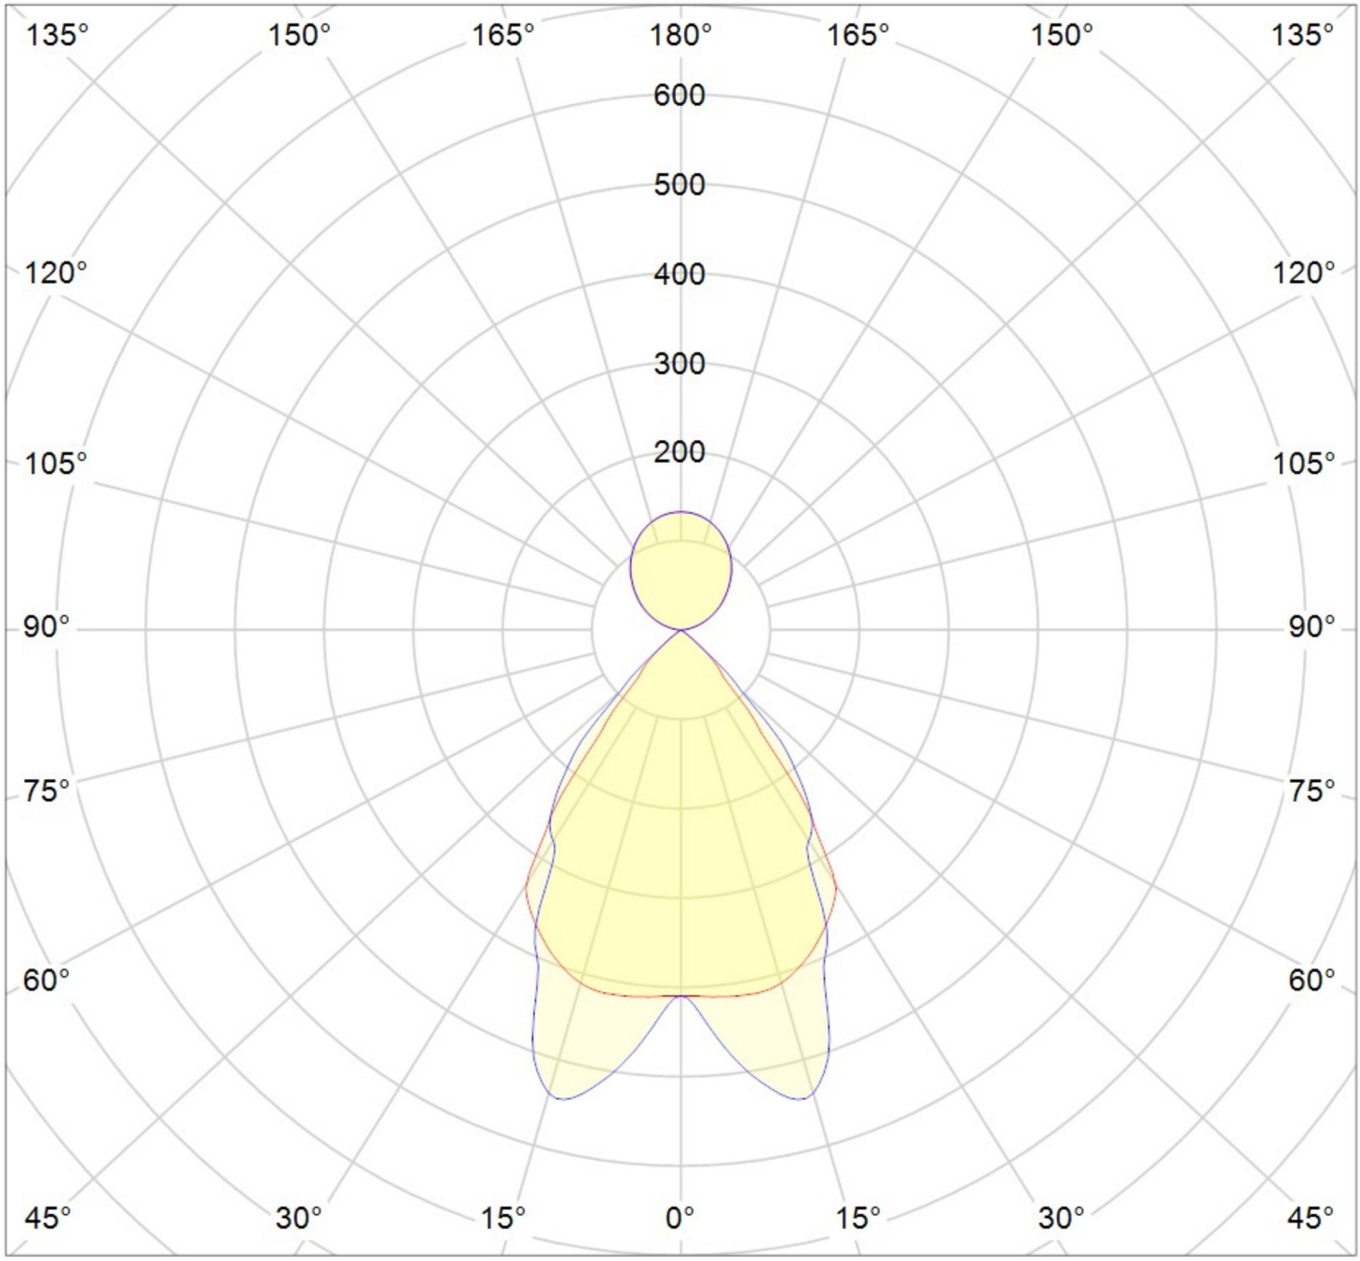

cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

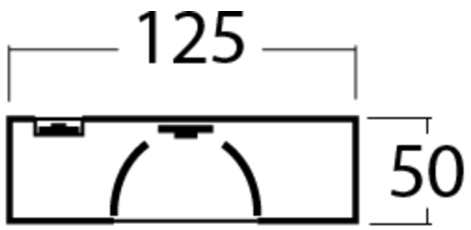

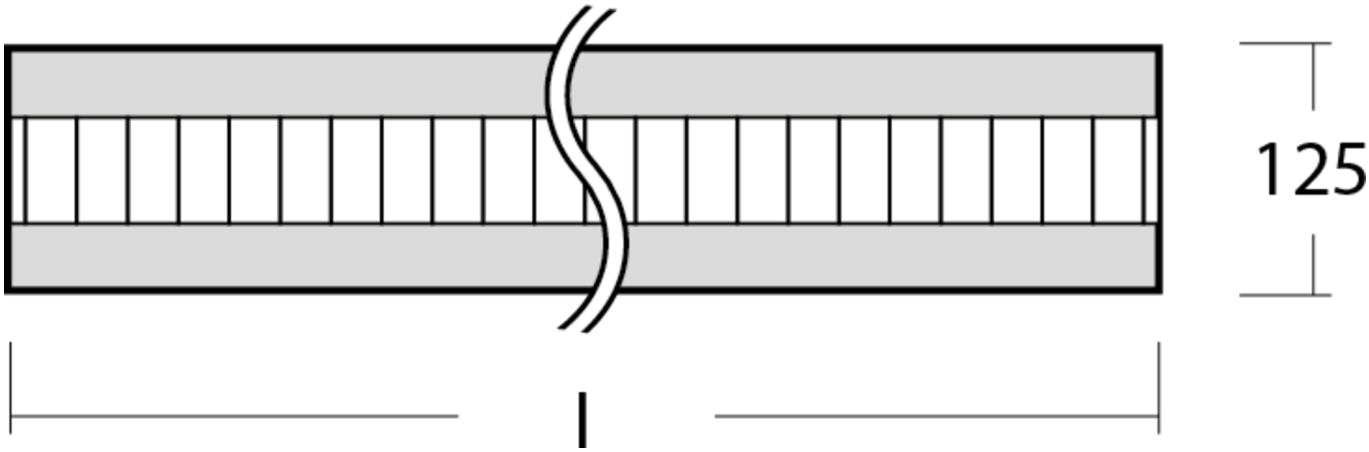

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.