




Art.-Nr: YWDZO-PAWS-3201-DU

**LED Pendelleuchte "ZOLA", Deckenaufbau, direkt strahlend,
1135x50x125mm, 32W, 3550lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR
<19, schaltbar**

**Hochwertiges Aluminium-Gehäuse in Weiß,
1135x50x125mm. Bildschirmgerechte Beleuchtung (UGR
<19) für optimale Arbeitsplatzbedingungen.**

Die ZOLA LED-Leuchte überzeugt als vielseitige Lichtlösung für Deckenaufbau oder Pendelmontage. Das robuste, weiß pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (1135x50x125mm) beherbergt ein direkt strahlendes System mit mattem Parabolraster, das höchste Lichteffizienz garantiert. Mit 32W und 3550 Lumen bei 3000K bietet diese Leuchte exzellente Lichtqualität (CRI >80). Dank des sehr niedrigen UGR-Wertes (16 gemäß EN 12464-1) ist die ZOLA optimal für Bildschirmarbeitsplätze geeignet und standardmäßig schaltbar; optional sind DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

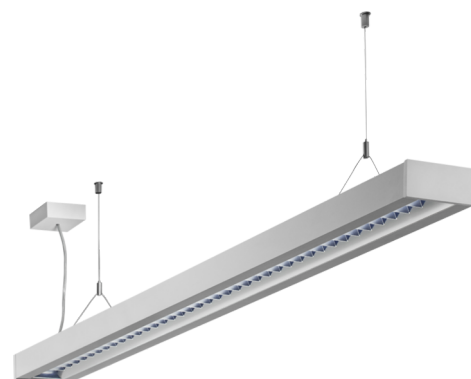

Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PAWS-3201-DU



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	1135 mm
Produkmaße Breite	50 mm
Produkmaße Höhe	125 mm
Produktgewicht	3.1 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1270 mm
Verpackungsmaße Breite	130 mm
Verpackungsmaße Höhe	60 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.3 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE



Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	32 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	41 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	43 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3550 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	15.3
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	111 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

