




Art.-Nr: YWDZO-PAWD-3101-DUI

**LED Pendelleuchte "ZOLA", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, 1135x50x125mm, 31W, 3900lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR <19, Dali dimmbar
Bildschirmgerecht (UGR <19) für anspruchsvolle Büro- und Gewerbeanwendungen. Elegantes Aluminiumgehäuse in Weiß.**

Die LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA kombiniert elegantes Design mit höchster Funktionalität für professionelle Arbeitsbereiche. Das robuste Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium (1135x50x125mm) gewährleistet Langlebigkeit und eine effektive Wärmeableitung. Dank des matten Parabolrasters und der direkten/indirekten Lichtverteilung erfüllt die Leuchte die Anforderungen an die Bildschirmtauglichkeit (UGR 19) gemäß EN 12464-1. Mit integriertem DALI-Betriebsgerät und DC-Tauglichkeit bietet die ZOLA Serie maximale Flexibilität in modernen Beleuchtungssteuerungen; Ausführungen mit Casambi Bluetooth Steuerung sind optional verfügbar.

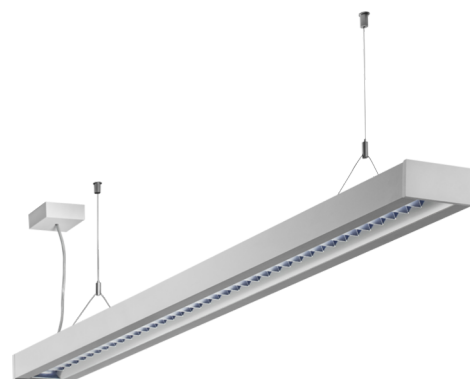

Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PAWD-3101-DUI



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	1135 mm
Produkmaße Breite	50 mm
Produkmaße Höhe	125 mm
Produktgewicht	3.1 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1270 mm
Verpackungsmaße Breite	130 mm
Verpackungsmaße Höhe	60 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.3 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	



Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	31 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	20 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	15 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	40 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3900 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	14.2
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	126 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	



Montageart

Pendel Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

