RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YWDZO-PAWS-2201-DU
LED Pendelleuchte "ZOLA", Deckenaufbau, direkt strahlend, 1135x50x125mm, 22W, 2600lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR <19, schaltbar
Professionelle Bürobeleuchtung mit hochwertigem Aluminiumgehäuse und exzellenter Entblendung (UGR <19).

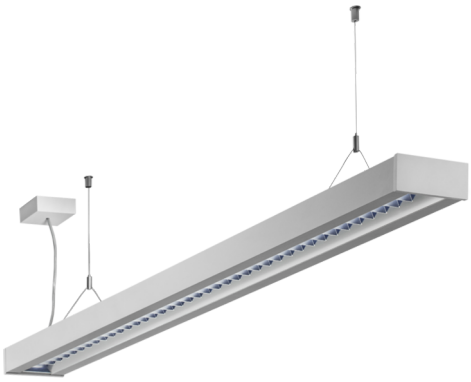

Das hochwertige, weiß pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse der LED-Pendelleuchte ZOLA garantiert Langlebigkeit und professionelle Ästhetik. Die direkt strahlende Leuchte ist mit einem Parabolraster-Diffusor ausgestattet und bietet dank des integrierten, schaltbaren Betriebsgeräts sofortige Einsatzbereitschaft. Mit Abmessungen von 1135 x 50 x 125 mm liefert die Leuchte 2600 Lumen bei 3000 Kelvin und hervorragender Farbwiedergabe (CRI >80). Dank der Entblendung von UGR 19 (typischerweise sogar UGR 16) ist diese Leuchte optimal für bildschirmgerechte Arbeitsplätze gemäß EN 12464-1 konzipiert.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PAWS-2201-DU

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	1135 mm
Produktmaße Breite	50 mm
Produktmaße Höhe	125 mm
Produktgewicht	3.1 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1270 mm
Verpackungsmaße Breite	130 mm
Verpackungsmaße Höhe	60 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.3 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE

Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Systemleistung	22 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	41 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	43 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2600 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	14.2
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	118 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau

TEXT.LICHTVERTEILUNG

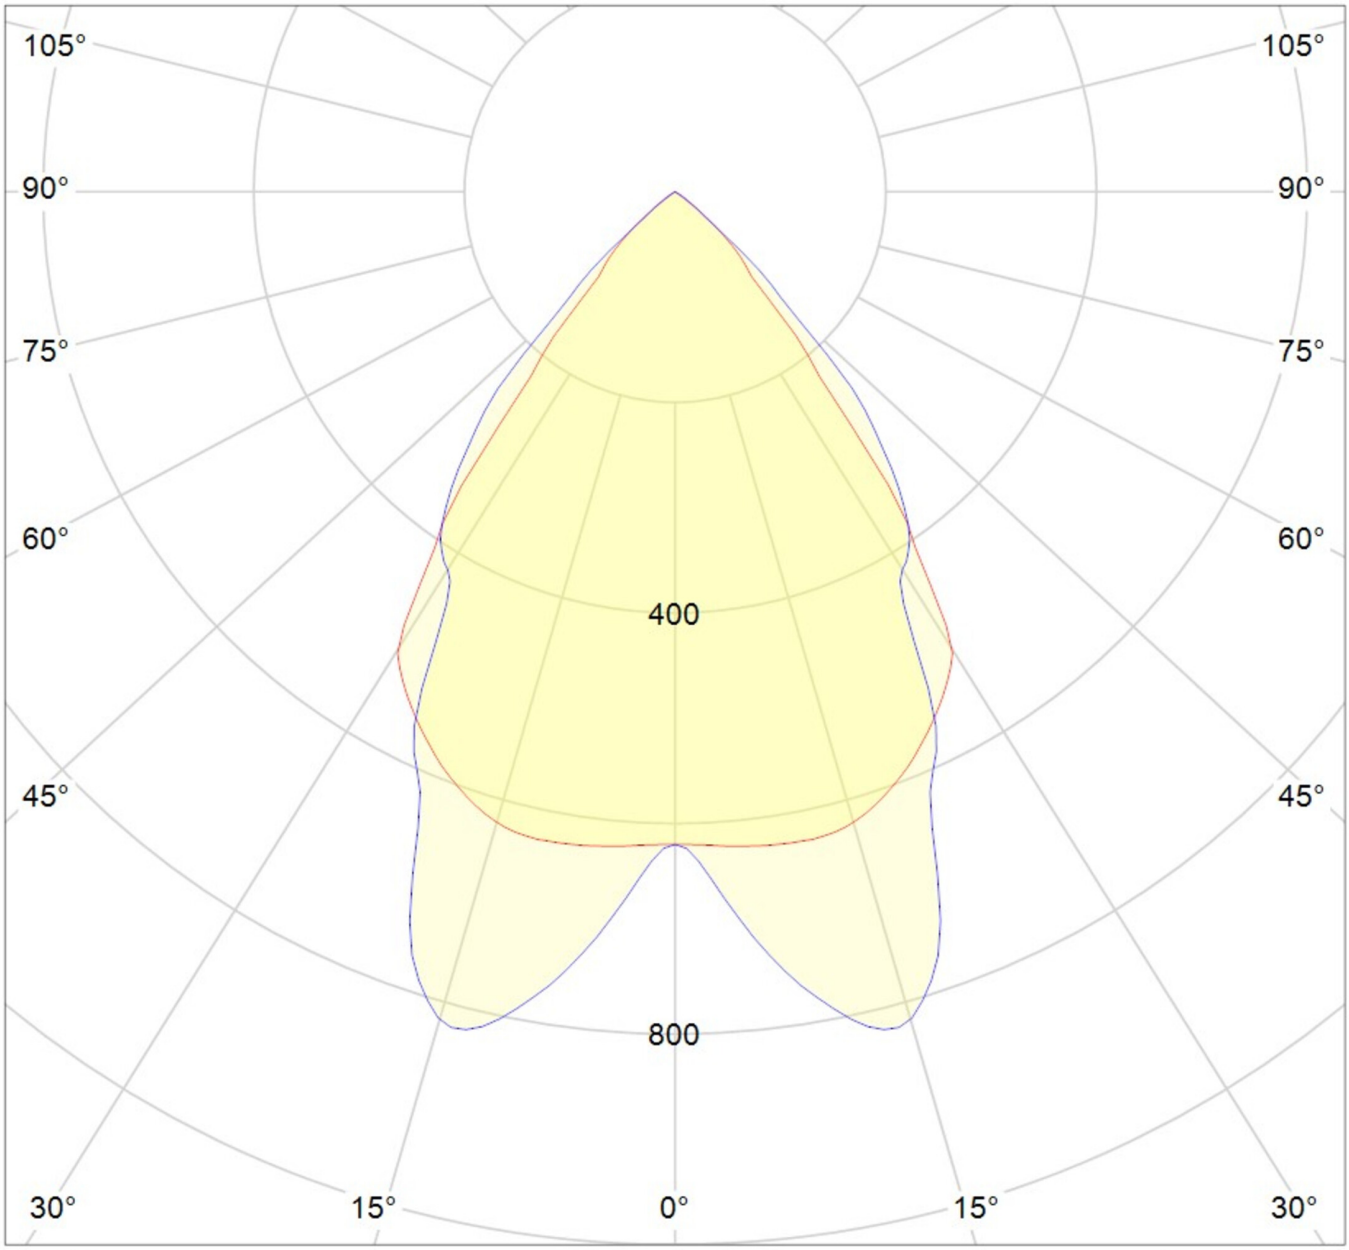

cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

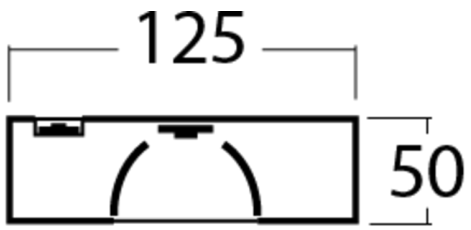

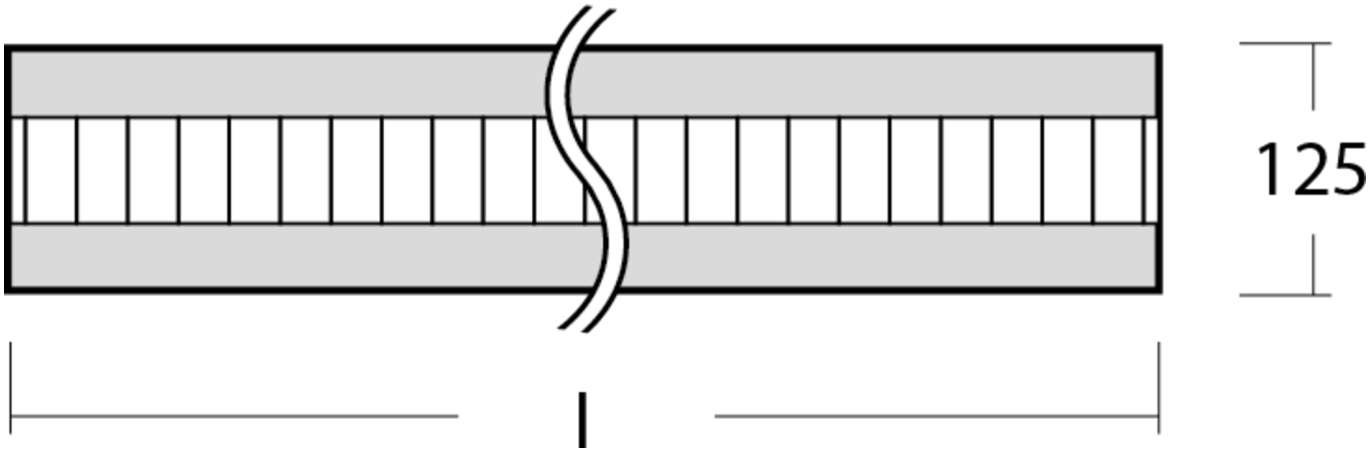

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.