RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YWDZO-PAND-3201-DU
LED Pendelleuchte "ZOLA", Deckenaufbau, direkt strahlend, 1135x50x125mm, 32W, 3750lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR <19, Dali dimmbar
Hocheffiziente Beleuchtungslösung mit robustem Aluminiumgehäuse, optimal für Bildschirmarbeitsplätze (UGR <16) und flexible Steuerung.

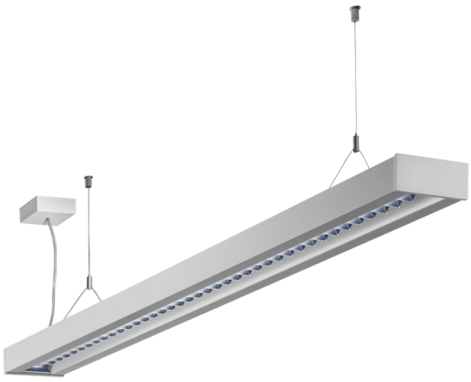

Die LED-Profilleuchte ZOLA bietet eine professionelle, direkt strahlende Beleuchtungslösung mit einem robusten, pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse (1135x50x125mm). Der integrierte Diffusor mit mattem Parabolraster sorgt für exzellente Entblendung (UGR 16) und macht die Leuchte bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Mit einer Leistung von 32W und 3750 Lumen bei 3000K (CRI >80) bietet sie hohe Effizienz und Lichtqualität. Die Leuchte ist standardmäßig DALI-dimmbar, DC-tauglich und optional mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PAND-3201-DU

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	1135 mm
Produktmaße Breite	50 mm
Produktmaße Höhe	125 mm
Produktgewicht	3.1 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1270 mm
Verpackungsmaße Breite	130 mm
Verpackungsmaße Höhe	60 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.3 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE

Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	32 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	28 A
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	14 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	23 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	23 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	38 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3750 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	15.5
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	117 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau

TEXT.LICHTVERTEILUNG

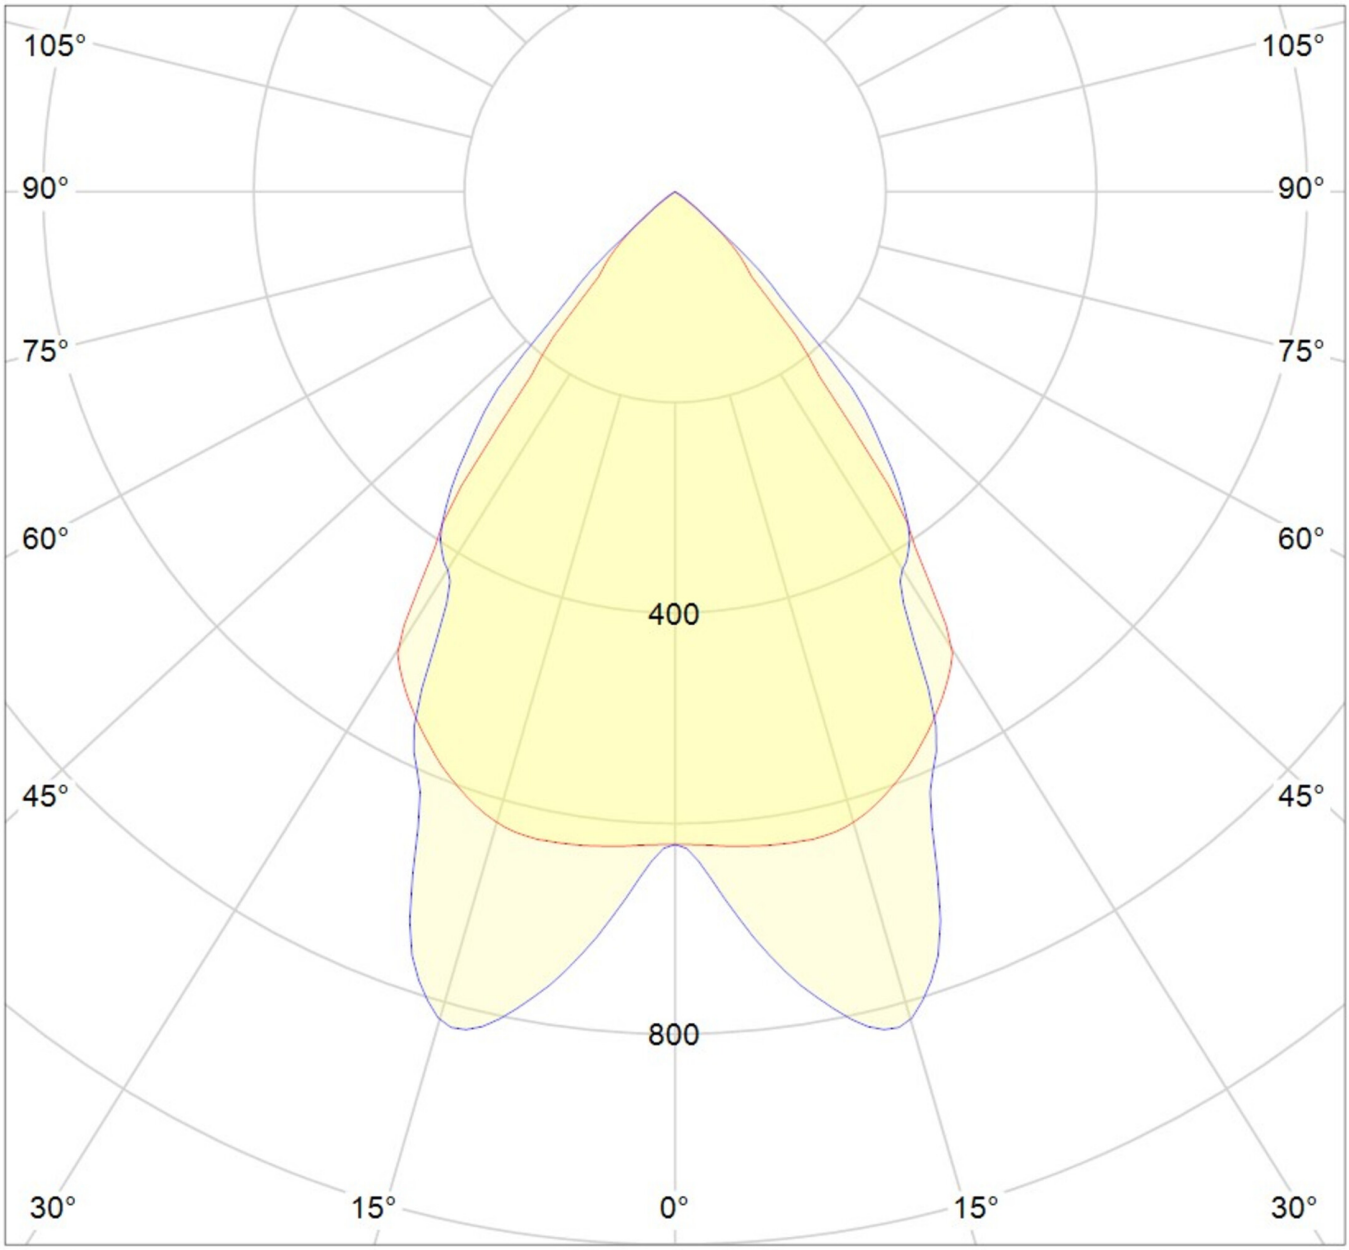

cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

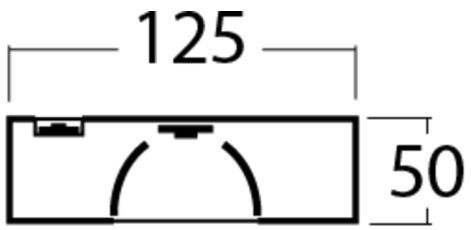

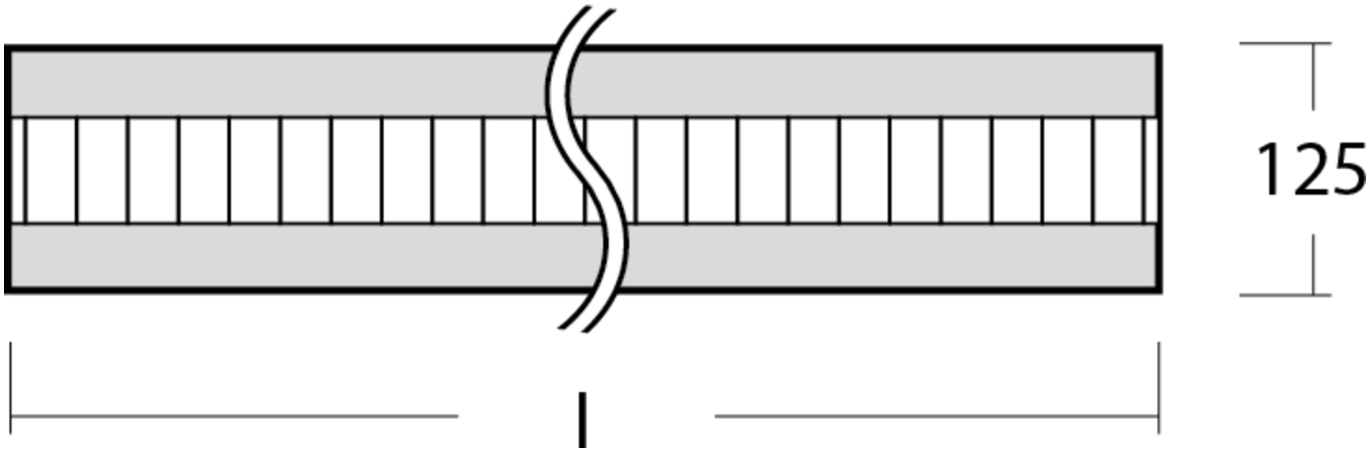

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.