




Art.-Nr: YWDZO-LAWS-4001-DU

**LED Leuchte "ZOLA", Deckenaufbau, rechteckig,
1415x50x125mm, 40W, 4400lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR
<19, schaltbar**

**Hochwertige, rechteckige LED-Aufbauleuchte aus Aluminium,
ideal für Bildschirmarbeitsplätze und Büroumgebungen (UGR
< 16).**

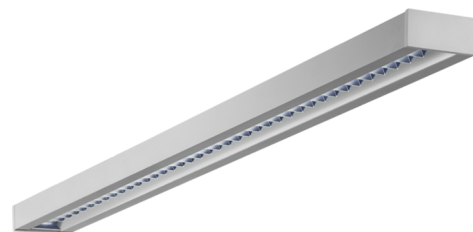

Die LED-Deckenleuchte der Serie ZOLA strahlt direkt und direkt/indirekt und besitzt ein schlankes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. Der matte Parabolaster-Diffusor sorgt für eine hervorragende Entblendung (UGR 16), womit die Leuchte die strengen Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze gemäß EN 12464-1 erfüllt. Mit 40W Leistung und 4400 Lumen bei 3000K bietet dieses schaltbare Modell optimale Beleuchtung für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Die ZOLA Leuchte ist zudem DC-tauglich und optional in DALI- oder Casambi-fähigen Ausführungen erhältlich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDZO-LAWS-4001-DU



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	1415 mm
Produkmaße Breite	50 mm
Produkmaße Höhe	125 mm
Produktgewicht	3.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1550 mm
Verpackungsmaße Breite	130 mm
Verpackungsmaße Höhe	60 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE



Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	40 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	41 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	43 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	4400 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	15.3
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	122 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

