




Art.-Nr: YWDZO-PANS-3101-DUI

LED Pendelleuchte "ZOLA", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, 1135x50x125mm, 31W, 4150lm, 4000K, CRI >80, IP20, UGR <19, schaltbar

Hochwertiges Aluminium-Gehäuse. Hocheffiziente Beleuchtungslösung für Büros und Bildschirmarbeitsplätze gemäß EN 12464-1.

Die LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA zeichnet sich durch ihr robustes, weiß pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse aus (Abmessungen: 1135x50x125mm). Die Kombination aus direkter und indirekter Lichtverteilung, in Verbindung mit dem matten Parabolrastr-Diffusor, gewährleistet eine hervorragende Entblendung (UGR 16) und ist somit bildschirmgerecht nach EN 12464-1. Mit 31W und 4150lm bei 4000K (CRI >80) bietet sie eine hocheffiziente Arbeitsplatzbeleuchtung. Das integrierte Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar; optional sind DALI oder Casambi Bluetooth Steuerungen sowie DC-Tauglichkeit verfügbar.

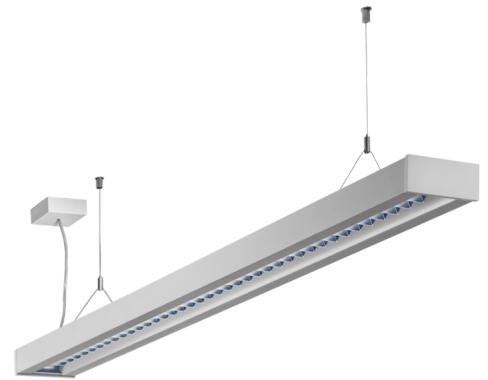

Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PANS-3101-DUI



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	1135 mm
Produkmaße Breite	50 mm
Produkmaße Höhe	125 mm
Produktgewicht	3.1 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1270 mm
Verpackungsmaße Breite	130 mm
Verpackungsmaße Höhe	60 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.3 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	



Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	31 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	41 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	43 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	4150 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	14.4
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	134 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

