RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

**Art.-Nr: YWDZO-PANS-6301-DUI**
**LED Pendelleuchte "ZOLA", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, 1415x50x125mm, 63W, 7650lm, 4000K, CRI >80, IP20, UGR <19, schaltbar**
**Ästhetische, leistungsstarke Pendelleuchte (1415 mm) mit D-Aufbau aus pulverbeschichtetem Aluminium für normgerechte und blendfreie Bürobeleuchtung.**

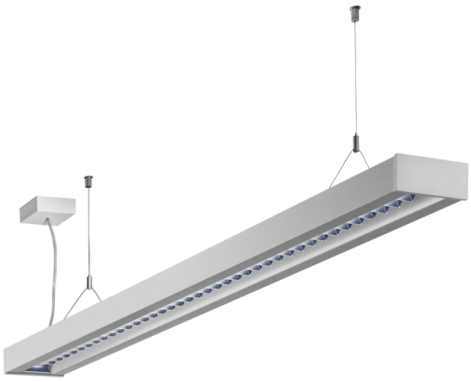

Die hochwertige LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA überzeugt durch ihr schlankes Design und erstklassige Lichtleistung. Das robuste Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium (1415 x 50 x 125 mm) beherbergt eine direkt/indirekt strahlende Optik, die eine optimale Raumausleuchtung gewährleistet. Mit 63W und 7650lm bei 4000K liefert sie helles, neutralweißes Licht (CRI >80). Der matte Parabolraster-Diffusor sorgt für hohe Bildschirmtauglichkeit (UGR 19, Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1), ideal für anspruchsvolle Büro- und Konferenzbereiche. Die Leuchte ist schaltbar und DC-tauglich.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PANS-6301-DUI

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | |
| Produkmaße Länge | 1415 mm |
| Produktmaße Breite | 50 mm |
| Produktmaße Höhe | 125 mm |
| Produktgewicht | 3.7 kg |
| **Verpackungsmaße** | |
| Verpackungsmaße Länge | 1550 mm |
| Verpackungsmaße Breite | 130 mm |
| Verpackungsmaße Höhe | 60 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3.9 kg |
| **Farbe** | |
| Farbe | weiß |
| **Gehäusematerial** | |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| **Zertifizierung** | |
| Zertifizierung | CE |

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | 1 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| **Elektrischer Anschluss** | |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm² |
| Systemleistung | 63 W |
| Eingangsspannung AC | 220-240V / 50-60Hz V |
| Einschaltstrom | 41 A |
| Leistungsfaktor | 0.95 PF |
| **Stromversorgung** | |
| Anzahl Netzteile an LS B10A | 16 Stk. |
| Anzahl Netzteile an LS B16A | 26 Stk. |
| Anzahl Netzteile an LS C10A | 26 Stk. |
| Anzahl Netzteile an LS C16A | 43 Stk. |
| DC-Tauglichkeit | Ja |
| Elektrische Ausführung | mit internem Betriebsgerät, Schaltbar |
| **Lighttechnische Daten** | |
| Lichtquelle | LED |
| Bemessungslichtstrom | 7650 lm |
| Farbwiedergabeindex | > 80 Ra |
| Farbtoleranz | 2 |
| Abstrahlwinkel | 72,8/64,8 ° |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | 840 |
| UGR | 12.4 |
| Lebensdauer | 50000 h, L80 |
| Lichtausbeute | 121 lm/w |
| **Temperaturen** | |
| Umgebungstemperatur (Min) | 0 °C |
| Umgebungstemperatur (Max) | +25 °C |
| **Montageart** | |
| Montageart | Pendel Deckenaufbau |

TEXT.LICHTVERTEILUNG

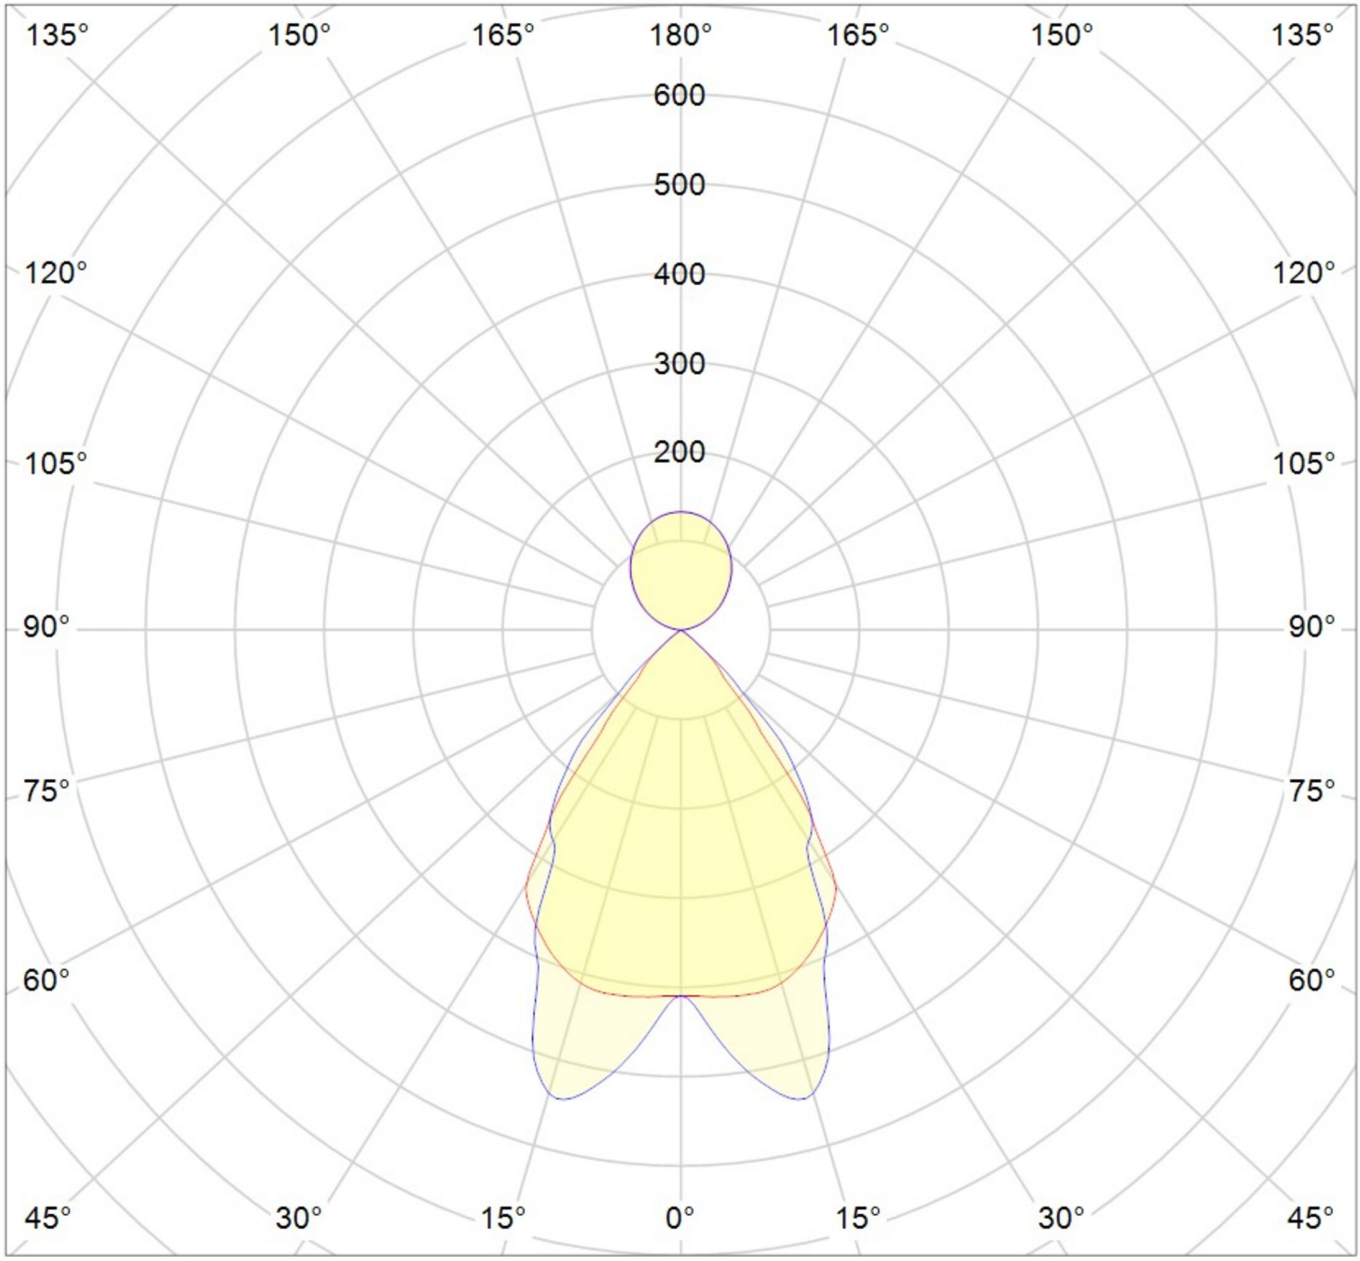


cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

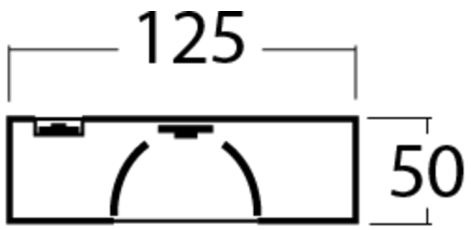


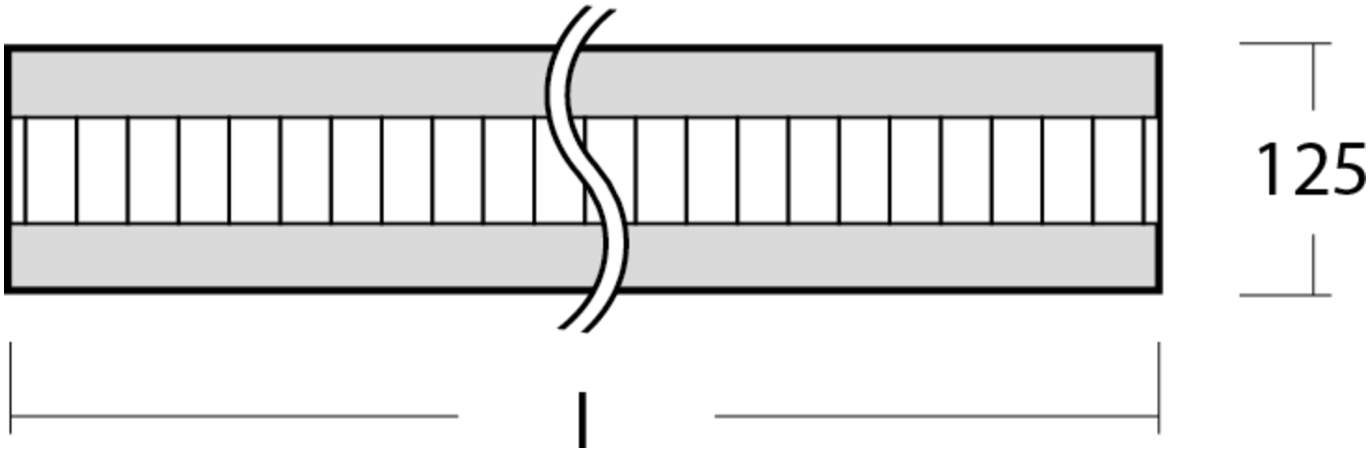


Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.