RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YWDZO-PAWD-4701-DUI
LED Pendelleuchte "ZOLA", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, 1135x50x125mm, 47W, 5400lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR <19, Dali dimmbar
Elegante Aluminium-Designleuchte (1135mm) mit Parabolraster, bildschirmgerecht (UGR <16) und DC-tauglich. Perfekt für moderne Büros und Konferenzräume.

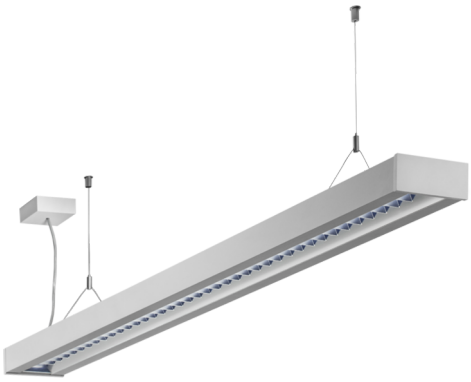

Die professionelle LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA kombiniert modernes Design mit hervorragender Lichtleistung für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Das Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium (1135 x 50 mm) ist mit einem matten Parabolraster ausgestattet, welches eine extrem blendfreie Beleuchtung (UGR 16) gemäß EN 12464-1 garantiert und somit ideal für Bildschirmarbeitsplätze ist. Mit einer Leistung von 47W und 5400lm liefert die Leuchte ein angenehmes 3000K Licht, das dank der direkten/indirekten Lichtverteilung eine gleichmäßige Raumausleuchtung ermöglicht. Das integrierte Betriebsgerät ist DALI dimmbar (optional Casambi Bluetooth Steuerung) und die Leuchte ist zudem DC-tauglich für den Betrieb an Notstromanlagen.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PAWD-4701-DUI

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	1135 mm
Produktmaße Breite	50 mm
Produktmaße Höhe	125 mm
Produktgewicht	3.1 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1270 mm
Verpackungsmaße Breite	130 mm
Verpackungsmaße Höhe	60 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.3 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	

Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	47 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	20 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	15 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	40 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	5400 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	15.3
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	115 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	

Montageart	Pendel Deckenaufbau

TEXT.LICHTVERTEILUNG

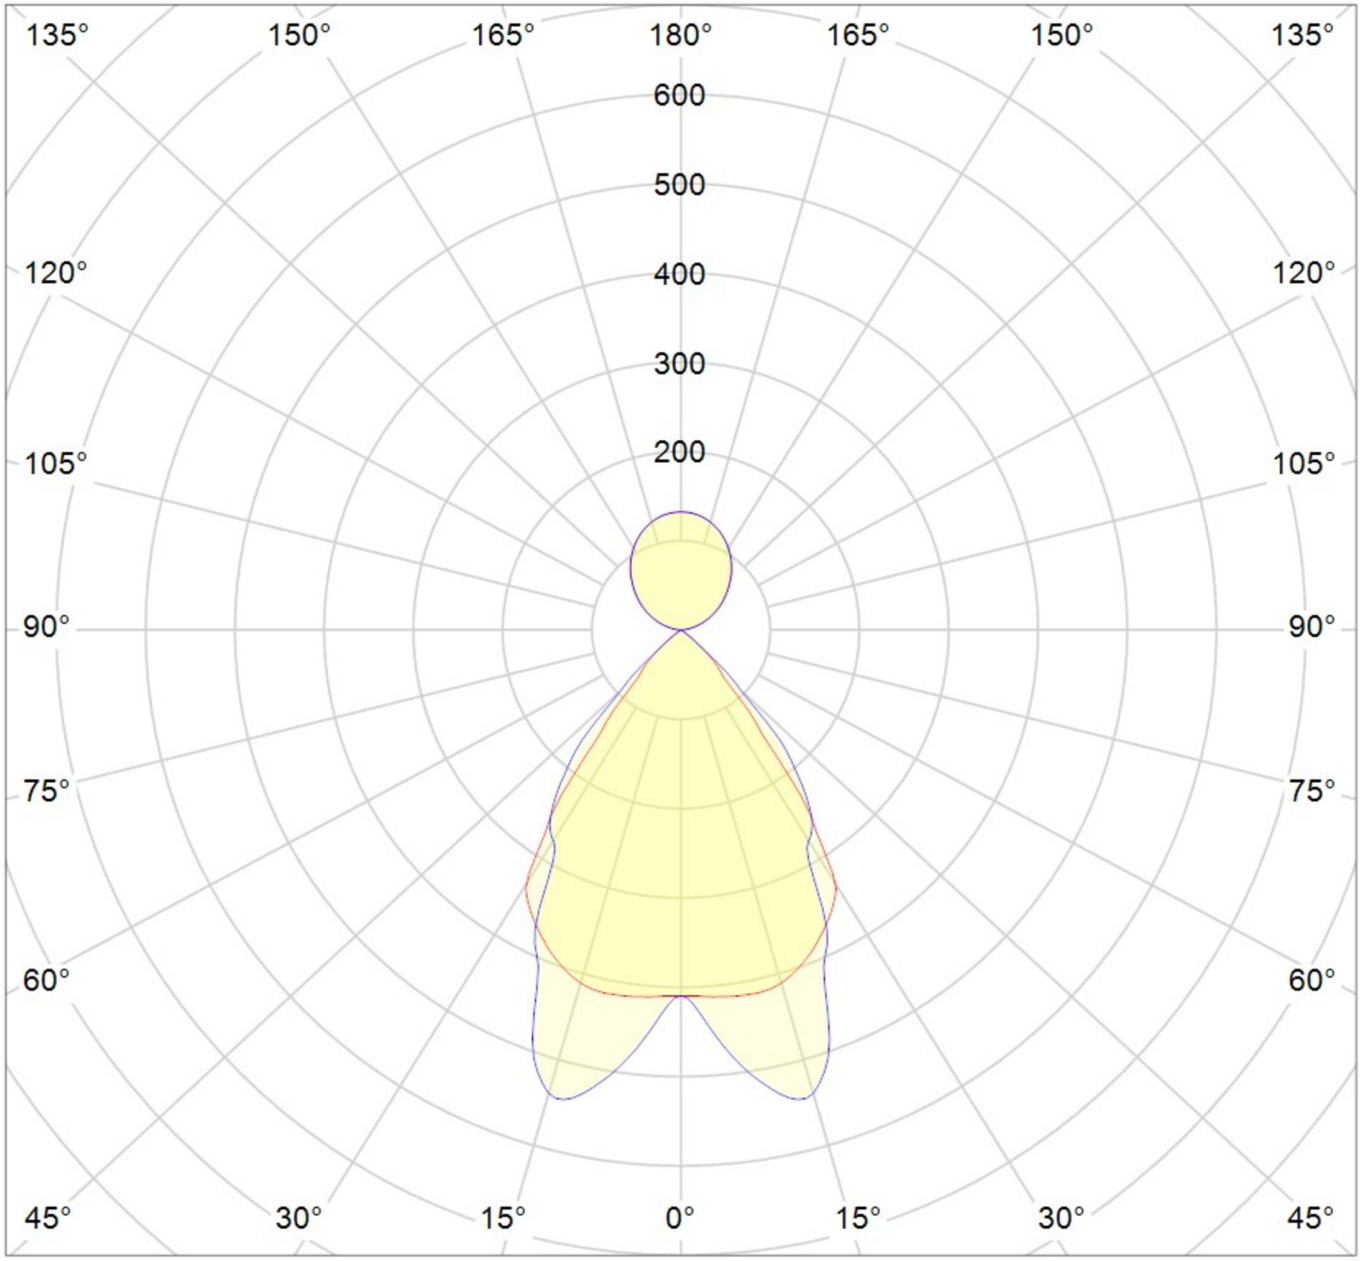

cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

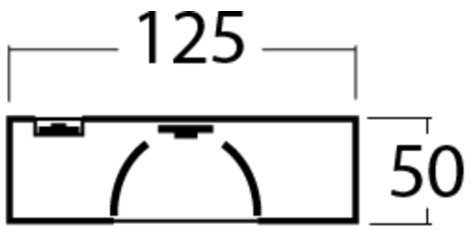

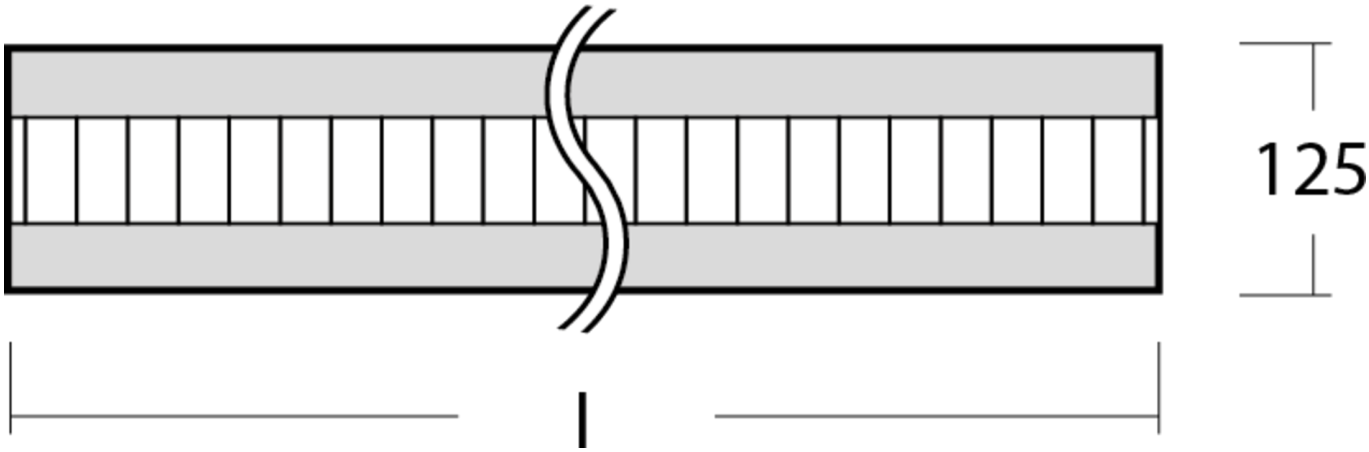

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.