RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YWDZO-PAND-4001-DU
LED Pendelleuchte "ZOLA", D-Aufbau, direkt strahlend, 1415x50x125mm, 40W, 4700lm, 4000K, CRI >80, IP20, UGR <19, Dali dimmbar
Hochwertige Aluminium-Pendelleuchte für direkt strahlenden D-Aufbau. Bildschirmgerecht (UGR <19) und ideal für moderne Büroumgebungen.

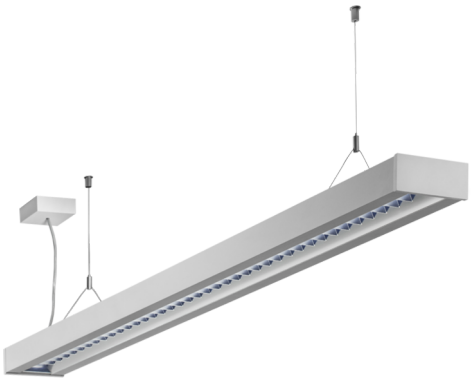

Die LED Pendelleuchte der Serie ZOLA überzeugt durch ihr hochwertiges, weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (1415x50x125mm). Dieses direkt strahlende D-Aufbau-Modell ist mit einem matten Parabolraster-Diffusor ausgestattet, der eine optimale und blendfreie Lichtverteilung gewährleistet. Dank eines niedrigen UGR-Wertes von 19 (typisch 16) ist die Leuchte optimal für Bildschirmarbeitsplätze gemäß EN 12464-1 geeignet. Das integrierte Betriebsgerät ist DALI dimmbar, um maximale Flexibilität und Energieeffizienz in modernen Arbeitswelten zu garantieren.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PAND-4001-DU

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	1415 mm
Produktmaße Breite	50 mm
Produktmaße Höhe	125 mm
Produktgewicht	3.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1550 mm
Verpackungsmaße Breite	130 mm
Verpackungsmaße Höhe	60 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE

Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	40 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	28 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	14 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	23 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	23 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	38 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	4700 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	15.5
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	118 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau

TEXT.LICHTVERTEILUNG

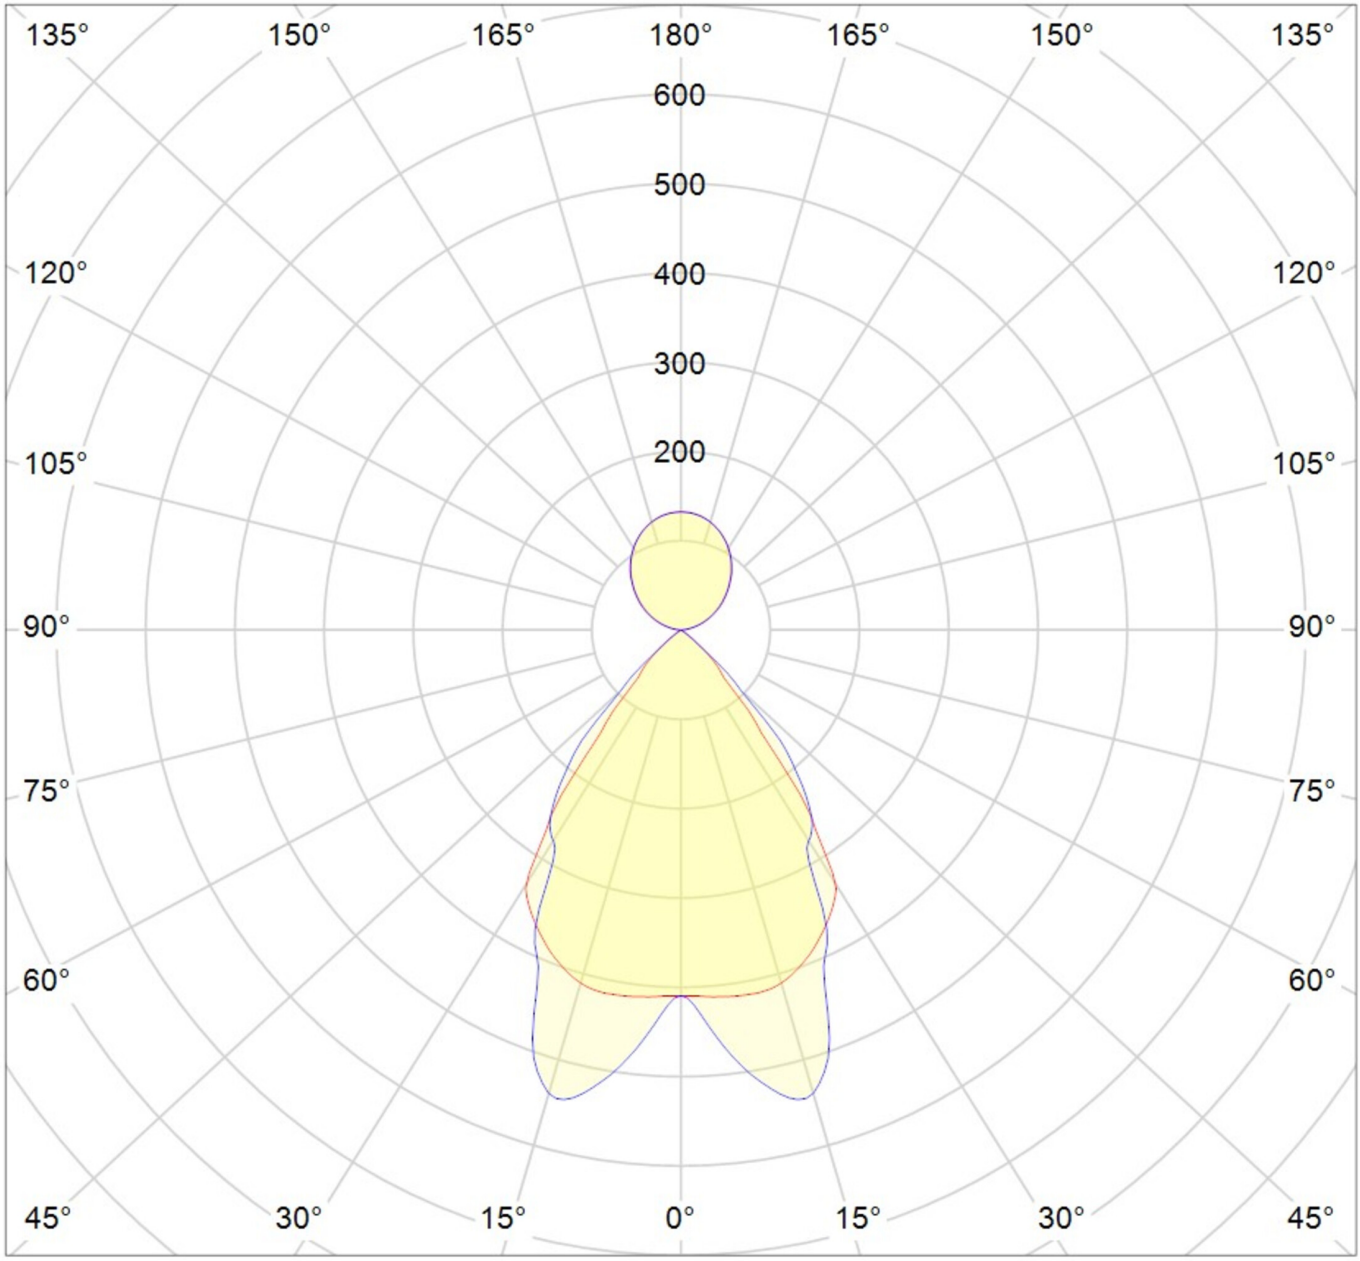

cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

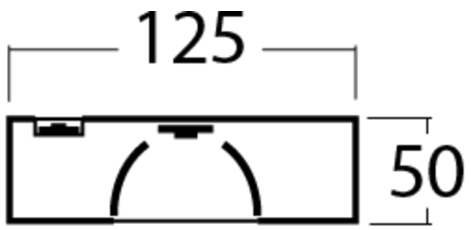

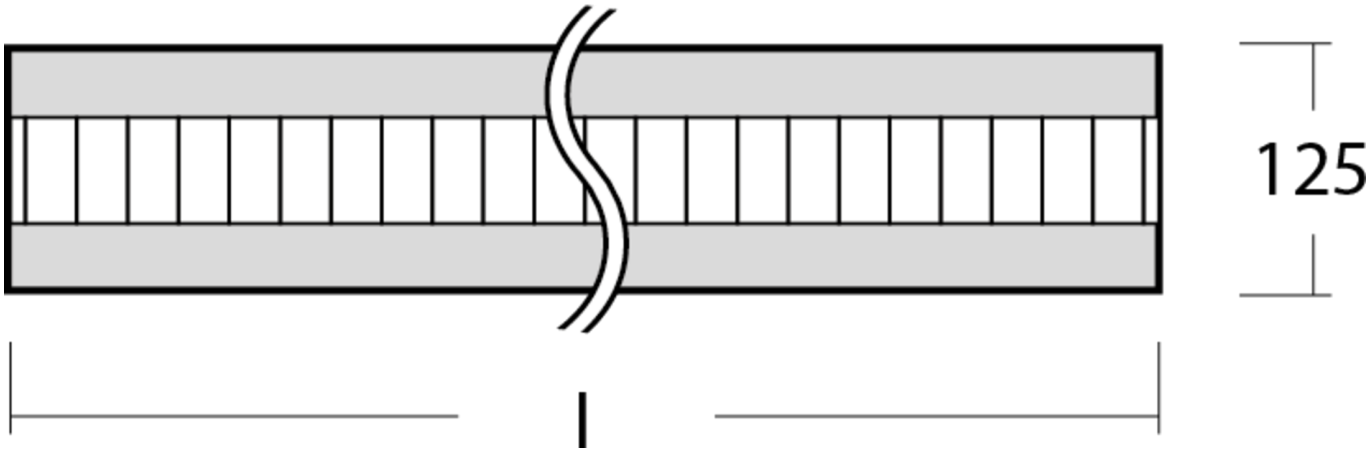

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.