




Art.-Nr: YWDZO-LANS-4001-DU

**LED Leuchte "ZOLA", Deckenaufbau, rechteckig,
1415x50x125mm, 40W, 4700lm, 4000K, CRI >80, IP20, UGR
<19, schaltbar**

**Ästhetische, rechteckige LED-Aufbauleuchte aus robustem
Aluminium, optimal für Bildschirmarbeitsplätze (UGR <19).
Effiziente 40W Leistung mit 4700lm, Lichtfarbe 4000K.**

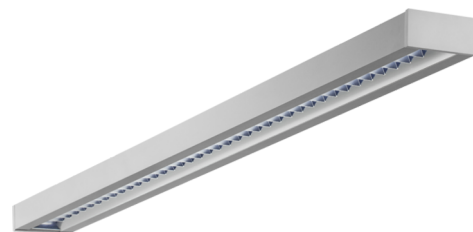

Die LED-Deckenleuchte der Serie ZOLA kombiniert elegantes Design mit höchster Funktionalität für moderne Arbeitsumgebungen. Das robuste, weiß pulverbeschichtete Gehäuse aus Aluminium (Abmessungen ca. 1415x50x125mm) gewährleistet Langlebigkeit und eine schlichte Ästhetik. Dank des matten Parabolrasters und einem UGR-Wert von 16 erfüllt die Leuchte die strengen Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze gemäß EN 12464-1. Diese direkt und direkt/indirekt strahlende Ausführung ist schaltbar, wobei auch Varianten mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth-Steuerung für maximale Flexibilität erhältlich sind.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDZO-LANS-4001-DU



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	1415 mm
Produkmaße Breite	50 mm
Produkmaße Höhe	125 mm
Produktgewicht	3.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1550 mm
Verpackungsmaße Breite	130 mm
Verpackungsmaße Höhe	60 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	



Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	40 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	41 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	43 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	4700 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	15.5
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	131 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

