




Art.-Nr: YWDZO-PAWD-2201-DU

LED Pendelleuchte "ZOLA", Deckenaufbau, direkt strahlend, 1135x50x125mm, 22W, 2600lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR <19, Dali dimmbar

Hochwertige ZOLA LED-Deckenaufbauleuchte aus pulverbeschichtetem Aluminium, direkt strahlend, mit DALI-Dimmung und UGR <16 (bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1).

Die LED-Leuchte der Serie ZOLA besticht durch ihr robustes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (1135 x 50 x 125 mm) und eine hohe Lichteffizienz (22W, 2600lm bei 3000K). Speziell konzipiert für professionelle Umgebungen, garantiert der matte Parabolrastrer einen extrem geringen Blendwert von UGR 16 und ist somit uneingeschränkt bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Die integrierte DALI-Schnittstelle ermöglicht eine präzise Lichtsteuerung; eine Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung ist optional verfügbar. Das Betriebsgerät ist zudem DC-tauglich.

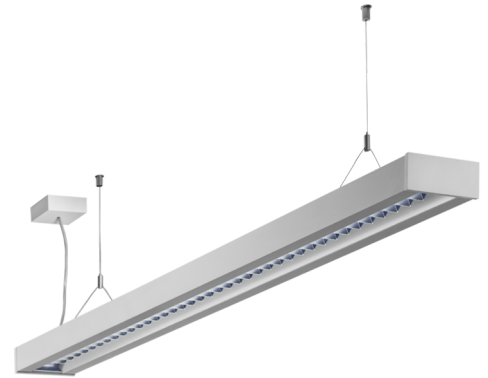

Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PAWD-2201-DU



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	1135 mm
Produkmaße Breite	50 mm
Produkmaße Höhe	125 mm
Produktgewicht	3.1 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1270 mm
Verpackungsmaße Breite	130 mm
Verpackungsmaße Höhe	60 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.3 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	



Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	22 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	28 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	14 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	23 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	23 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	38 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2600 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	14.2
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	118 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	



Montageart	Pendel Deckenaufbau
------------	---------------------



TEXT.LICHTVERTEILUNG

